



REVOLUTION CONE

カラーコーン

カラーコーンはセフテック株式会社の登録商標です。

共通
仕様

NETIS
KT-120030-VE

プリズム

重量
タイプ

柔軟性・耐久性に優れたPVC製コーンです。



※()は重量タイプです。

レボリューションコーン700・450共通仕様

NETIS
登録商標

プリズム高輝度反射シート付フレキシブルポリ塩化ビニルコーン

柔軟性・耐久性に優れたPVCコーン

ポリ塩化ビニル樹脂製(PVC)なので大型トラック等の車体に踏まれても、すぐに形を戻す柔軟性を備えており、信頼の設計となっているため、安定感も抜群です。また、白帯部分は素材となったPVCをリサイクルして、材料として使用しています。



PVC製なので裏光色がよく割れにくい。

高い視認性

反射シートに3M社製のフレキシブルプリズム反射シートを使用しています。工事現場や道路整備で効果的な注意喚起が可能となります。



プリズム高輝度反射シート付フレキシブルPVCコーン

レボリューションコーン700

商品コード	19938 赤
	20280 緑
	19939 黄緑
	20956 空色(スカイブルー)
	19940 青
	19941 黄
外形サイズ	高さ720mm
ベースサイズ	高さ40×幅355×奥行355mm
重量	約3.5kg
材質	PVC製

レボリューションコーン700 重量タイプ

商品コード	19986 赤 重量タイプ
外形サイズ	高さ725mm
ベースサイズ	高さ45×幅385×奥行385mm
重量	約4.5kg
材質	PVC製

レボリューションコーン450

商品コード	19987 赤
	19988 黄緑
	20521 青
	19989 黄
外形サイズ	高さ450mm
ベースサイズ	高さ30×幅260×奥行260mm
重量	約1.5kg
材質	PVC製



透明コーンカバー (汚れ防止用)

商品コード	19985 レボリューションコーン700用
	19984 ハイブリッドコーン用



カラーコーン ※カラーコーンはセフテック株式会社の登録商標です。

各種取り揃えております。




カラーコーン

商品コード	1512 赤
	1518 緑
	1521 黄
	1519 青
	1520 白
外形サイズ	高さ700mm
ベースサイズ	幅380×奥行380mm
重量	約0.85kg
材質	PE製



スコッチコーンA

商品コード	3906 赤/白 3段
	3901 緑/白 3段
	3962 黄/白 3段
	3905 青/白 3段
	3902 白/赤 3段
	3900 黄/緑 3段
	3903 黄/赤 3段
外形サイズ	高さ700mm
ベースサイズ	幅380×奥行380mm
重量	約0.85kg
材質	PE製

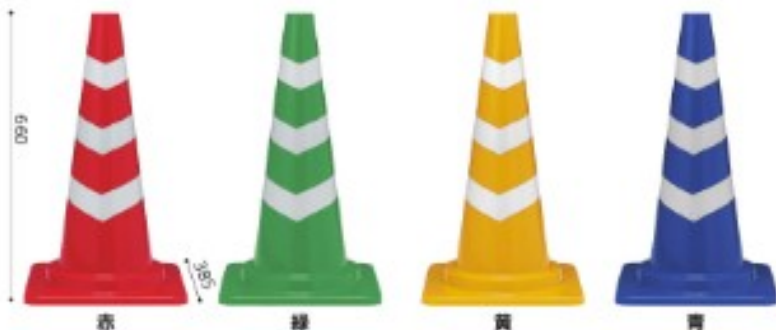

カットスコッチコーンφ50

商品コード	23256 赤
	23257 緑
	23258 黄
	23259 青
外形サイズ	高さ660mm
ベースサイズ	幅385×奥行385mm
重量	約1.1kg
材質	LDPE製



狭いスペースや運動会等ちょっとした行事に。

ミニコーン

商品コード	1542 赤
	1528 緑
	1527 黄
	1526 青
	1529 白
	1530 赤(白2段)
外形サイズ	高さ450mm
重量	約0.6kg
材質	PE製



カラーコーンやスコッチコーンの置きとしてお使い下さい。



コーンウェイト TCW-1

商品コード	2636
外形サイズ	高さ30×幅345×奥行345mm 穴φ300mm
重量	約2.0kg

※カラーコーンφ90、1200、ジャンボコーン、ミニコーンには使用できません。

カラーコーン関連品

各種取り揃えております。



※カラーコーンは
書きません。

オリジナルデザイン
製作します。



CB-02



CB-03



CB-04



CB-05



CB-06



CB-201↑(赤)

CB-202↑(緑)

CB-203↑(橙)



CB-301←(赤)

CB-302←(緑)

CB-303←(橙)



CB-401→(赤)

CB-402→(緑)

CB-403→(橙)



CB-998(黄反射)

CB-999(白反射)



CB-N(無地)

※反射なし



製作例 工事中1



製作例 工事中2



製作例 立入禁止



製作例 減速



製作例 埋設物注意



製作例 この場所をおかりします



製作例 中央線

コーンを穴に差し込むだけで取付け簡単。
6種類の基本デザイン以外にもオリジナルデザイン製作します。

コーンボード

商品コード	16401	CB-01(歩行者専用)
	16402	CB-02(この先工事中)
	16403	CB-03(この先段差あり)
	16404	CB-04(徐行を勧める)
	16405	CB-05(この先立入禁止)
	16406	CB-06(駐車禁止)
	16431	CB-201↑(赤)
	16432	CB-202↑(緑)
	16433	CB-203↑(橙)
	16434	CB-301←(赤)
	16435	CB-302←(緑)
	16436	CB-303←(橙)
	16437	CB-401→(赤)
	16438	CB-402→(緑)
	16439	CB-403→(橙)
	16441	CB-998(黄反射)
	16440	CB-999(白反射)
	16442	CB-N(無地)
外形サイズ	高さ470×幅300×奥行130mm	
仕様	全面反射 ※CB-N(無地)は反射なし	
材質	PP製	



DD-01
(駐車禁止)



DD-02
(作業中)



DD-03
(立入禁止)



DD-04
(駐輪禁止)



DD-07
(工事中)



DD-08
(頭上注意)



DD-09
(点検中)



DD-10
(注意)



DD-12
(障害者専用)



DD-13
(安全第一)

カラーコーンにかぶせるだけ、設置により
アテンション効果が高まります。折畳み可。

立体表示カバー

商品コード	19581	DD-01(駐車禁止)
	19582	DD-02(作業中)
	19583	DD-03(立入禁止)
	19584	DD-04(駐輪禁止)
	19585	DD-05(無地)
	19586	DD-06(緑色コーン)
	19587	DD-07(工事中)
	19588	DD-08(頭上注意)
	19589	DD-09(点検中)
	19590	DD-10(注意)
	19591	DD-11(緑色)
	19592	DD-12(障害者専用)
	19593	DD-13(安全第一)
	19594	DD-14(水漏れ注意)
	19595	DD-15(飛び出し注意)
仕様	カラーコーン用	
材質	PP製	



A3用紙にデザインされたものを差し込むだけ、思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えば、繰り返し使えるので使用場所を替えません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単、雨水侵入の心配もありません。
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。



マグネットサインボード AR-1230

商品コード	20437
外形サイズ	高さ475×幅360mm
仕様	折畳み式
入数	10枚

コーンバー

・コーンバー2.0m



黄/黒



赤/白



緑/白



青/白

・スライドコーンバー



黄/黒 2.0m (1.2m)



赤/白 2.0m (1.2m)



緑/白 2.0m (1.2m)

フラッシュコーン

FC-H75




■ 特長

- ▶ コーン内部照明と保安灯の一体型設計
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ 下部照明は点滅・点灯切替可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き



下部照明部

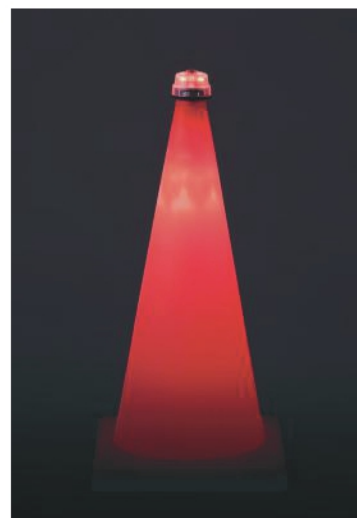

発光イメージ

■ 仕様

寸法	φ75mm×H212mm
重量	160g (電池別)
LED数	赤4個 (上部) / 赤6個 (下部)
発光方式	上部点滅 / 下部点滅 上部点滅 / 下部点灯
電源	DC3V / 単一形乾電池 × 2本
電池寿命	下部点滅 / 約170時間 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)
	下部点灯 / 約70時間 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

ジュニアスーパー

JH3-90BF(点滅)
JH3-90BR(回転)

■ 特長

- ▶ コンパクトな乾電池タイプ
- ▶ 点滅 / 回転の2種類
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

■ 対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA

■ 仕様

寸法	φ90mm×H240mm
重量	120g (電池別)
LED数	赤 / 6個
発光方式	JH3-90BF (点滅) / JH3-90BR (回転)
電源	DC3V / 単一形乾電池 × 2本
電池寿命	約360時間 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

ソララ電波 “セレナイト” SS-D161RG

国土交通省 NETIS 登録製品 No, KT-110051-VE

☆時計用標準電波（福島・佐賀）を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅。

コーンバーにも通る！！



☆同時点滅により、運転者や通行人が道路の境界線や工事区域を容易に認識することができ、安全性を確保しやすくなります。

☆天候不順でソーラー充電が不十分なときでも、新型電池ケースの採用により充電器で簡単に充電できます。

☆NETIS 登録商品で、日本中の道路工事現場でご使用いただき大ヒット中のソララ工事灯「SS-160RG」をベースに更に性能 UP を図りました。

☆無日照で約 15 日間使用が可能です。

ソララ電波工事灯 “セレナイト” SS-D161RG 仕様

型式：ソララ電波工事灯 SS-D161RG

LED：超高輝度 LED 赤 × 4 個 緑 × 2 個

点滅回数：60回／分

電源：ニッケル水素充電電池（1600mA）単3×2個

充電：ソーラー電池、又は電池を取り出し充電器で充電可能

受信標準電波：福島県（おおたかどや山 40kHz）佐賀県（はがね山 60kHz）

点灯モード：①電波受信時 緑 × 2 個（下方部）と赤 × 4 個（上方部）が同期点滅

②電波待機時 赤 × 4 個（上方部）がランダム点滅

無日照点灯時間：約15 日間（1日12時間使用時）

操作：夜間自動点灯回路付、電源スイッチ付

耐水性：防滴構造

使用温度範囲：-10℃～+65℃

重量：約 235g（電池を含む）

寸法：幅 74 × 厚さ 56 × 高さ 187（mm）

注1）電池は充電器などであらかじめ十分に充電してから現場に設置してください。

注2）日中、十分な日照時間が得られる場所に設置してください。

※標準電波（電波時計）は、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運営管理しており、福島県（40kHz）と佐賀県（60kHz）の2か所から送信する電波で日本全国をカバーしています。

※標準電波を受信後、35分経過毎に再受信動作を繰り返します。

※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方の地域など電波の弱い所では、電波を受信ができない場合があります。受信待機時は赤 LED（横方向）のみが点滅します。



新型電池ケース

ソララ電波“セレナイト” SS-D161RB

国土交通省 NETIS 登録製品 No, KT-110051-VE

☆時計用標準電波（福島・佐賀）を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅。

コーンバーにも通る！！



☆同時点滅により、運転者や通行人が道路の境界線や工事区域を容易に認識することができ、安全性を確保しやすくなります。

☆天候不順でソーラー充電が不十分なときでも、新型電池ケースの採用により充電器で簡単に充電できます。

☆NETIS 登録商品で、日本中の道路工事現場でご使用いただき大ヒット中のソララ工事灯「SS-160RB」をベースに更に性能 UP を図りました。

☆無日照で約 15 日間使用が可能です。

ソララ電波工事灯“セレナイト” SS-D161RB 仕様

型式：ソララ電波工事灯 SS-D161RB

LED：超高輝度 LED 赤 × 4 個 青 × 2 個

点滅回数：60回／分

電源：ニッケル水素充電電池（1600mA）単3×2個

充電：ソーラー電池、又は電池を取り出し充電器で充電可能

受信標準電波：福島県（おおたかどや山 40kHz）佐賀県（はがね山 60kHz）

点灯モード：①電波受信時 青 × 2 個（下方部）と赤 × 4 個（上方部）が同期点滅

②電波待機時 赤 × 4 個（上方部）がランダム点滅

無日照点灯時間：約15 日間（1日12時間使用時）

操作：夜間自動点灯回路付、電源スイッチ付

耐水性：防滴構造

使用温度範囲：-10℃～+65℃

重量：約 235g（電池を含む）

寸法：幅 74 × 厚さ 56 × 高さ 187（mm）

注1）電池は充電器などであらかじめ十分に充電してから現場に設置してください。

注2）日中、十分な日照時間が得られる場所に設置してください。

※標準電波（電波時計）は、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運営管理しており、福島県（40kHz）と佐賀県（60kHz）の2か所から送信する電波で日本全国をカバーしています。

※標準電波を受信後、35分経過毎に再受信動作を繰り返します。

※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方の地域など電波の弱い所では、電波を受信ができない場合があります。受信待機時は赤 LED（横方向）のみが点滅します。



新型電池ケース

ソーラービックラブ

SLAV-08



SLAV-08 + 専用三脚 M2

■ 特長

- ▶ 24時間連続使用可能
- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 用途に応じた3パターンの発光切替機能付き
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好
- ▶ センターフラッシュの発光状態で電池残量のチェックが可能
- ▶ 専用充電器SLAV-CE(オプション)を使用すれば約4時間で充電可能
- ▶ 専用三脚 M2(オプション)は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付



赤 SLAV-08-RR (受注生産)

■ 仕様


寸法	本体 / $\phi 600\text{mm} \times \text{H}660\text{mm} \times \text{D}360\text{mm}$
重量	本体 / 9kg 三脚 / 6kg
LED数	赤 80個・青緑 20個 センターフラッシュ / 白 4個
発光方式	F1: 外周 / 内周交互点滅
	F2: 外周回転 / 内周点滅
	F3: 外周点滅 / 内周回転
電源	太陽電池・DC20V / 450mA / 9W
無日照	約10日間

■ 対応オプション



ソーラービックラブ専用充電器
(充電時間 約4時間)
SLAV-CE

■ 寸法図

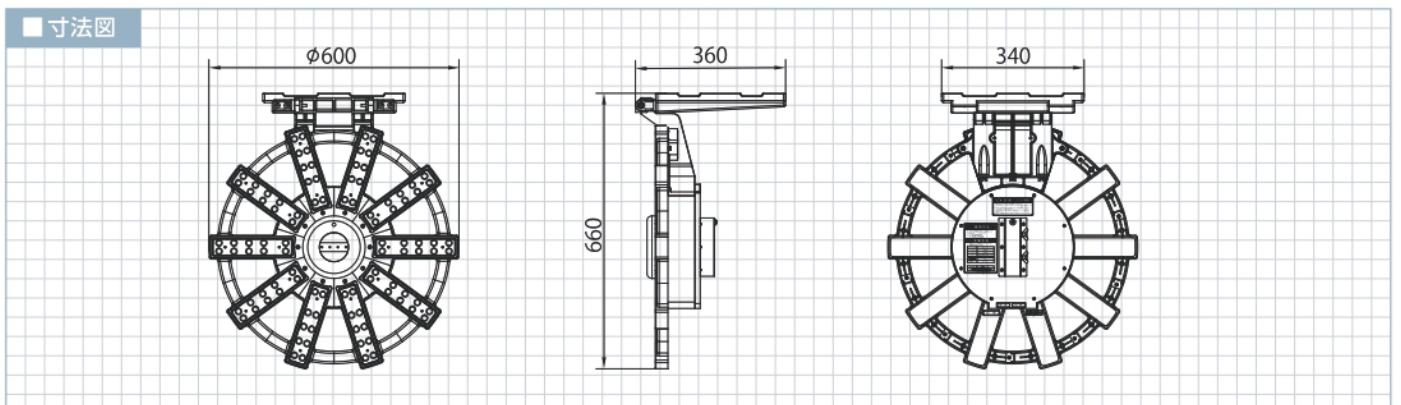



LAV-08 + 専用三脚 M2

■ 特長

- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 3電源仕様 (AC100V・DC12V・単一形乾電池 × 8本)
- ▶ 多様なカラーバリエーション (受注生産)
- ▶ 用途に応じた4パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用三脚 M2 (オプション)は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付


■仕様

寸法	本体 / φ600mm × D167mm
重量	本体 / 4kg 三脚 / 6kg
LED数	赤 80個・青緑 20個 センターフラッシュ / 白 4個
発光方式	F1: 外周回転 / 内周点滅
	F2: 外周点滅 / 内周回転
	F3: 外周 / 内周交互点滅
	F4: 外周 / 内周回転
電源	AC100V DC12V / 単一形乾電池 × 8本
定格	AC100V / 7W
電池寿命	約 2日 (マンガン乾電池)

■ビックラブ カラーバリエーション (受注生産)



青 LAV-08-BB



青緑 LAV-08-VV




赤 / 青 LAV-08-RR/B



赤 / 青緑 LAV-08-RR/V

■寸法図

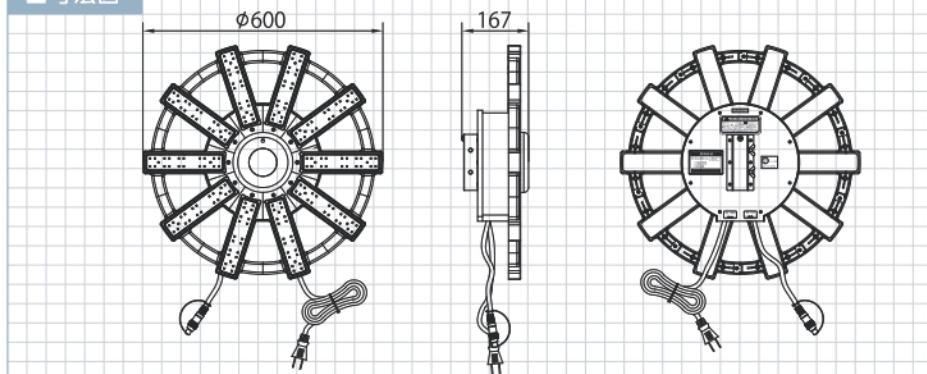

■対応オプション



ビックラブ専用
12Vバッテリー
コード
LAV-12VC




ビックラブ専用
電池ボックス
LAV-BOX

LED矢印板

共通仕様 LED 夜点灯

ソーラー電源や折りたたみ式、マグネットタイプなど現場環境に合わせてお使いいただけます。

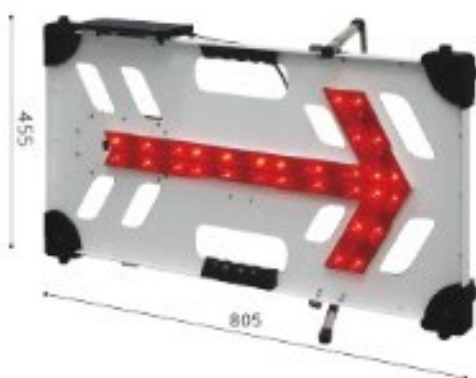

電源は太陽エネルギーを充電使用するので、経済的です。ソーラー電源はマグネットタイプなので取付が可能です。




夜間のみ自動点灯する環境にやさしいソーラー電源のLED矢印板。

ソーラー式LED矢印板 SSY-800R

商品コード	22544		
外形サイズ	高さ455×幅805×厚み95mm	電池	ニッケル水素単1形電池×2本
重量	約4.3kg(電池含む)		アルカリ単1形電池×2本でも使用可能
光源	超高輝度LED×赤色30個	連続点灯時間	①点滅:約145時間 ※
発光パターン	①点滅 ②スクロール		②スクロール:約190時間 ※
点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯		

※ソーラー電源使用時の連続点灯時間です。

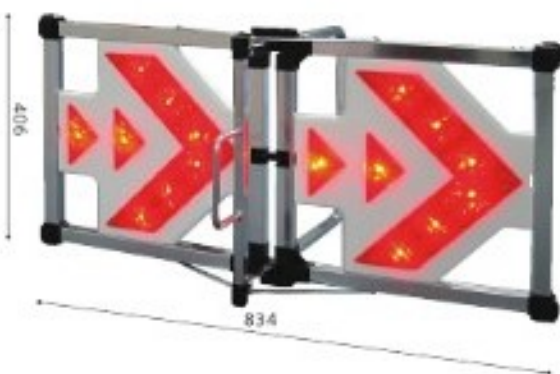


持ち運びに便利な二つ折りにできる折りたたみ式LED矢印板。中央の脚部は倒れにくい設計で設置後の安定性があります。



LED方向板DX板 折りたたみ式

商品コード	19955		
外形サイズ	高さ406×幅834×奥行527mm	点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯
重量	約4.8kg(電池含む)	電池	アルカリ単1形電池×4本 ※1
光源	超高輝度LED×16個	連続点灯時間	①点滅:約40時間 ※2
発光パターン	①点滅 ②スクロール		②スクロール:約60時間 ※2

※1 ニッケル水素電池の使用も可能です。 ※2 アルカリ電池使用の場合。

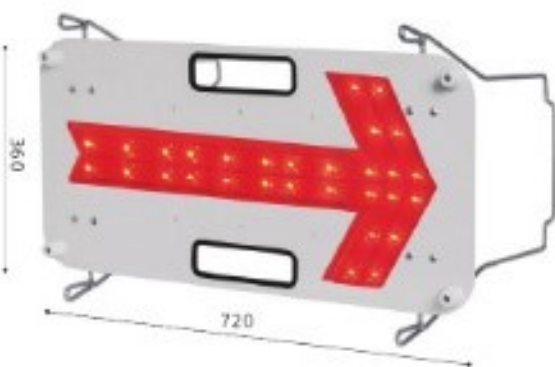


本体はアルミ製なので軽量・防錆。把手付きで持ちやすい、乾電池式のLED矢印板。



自発光式矢印板(LED) RC-A1 アルミ

商品コード	13199		
外形サイズ	縦360×幅720mm	点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯
重量	約5kg	電池	単1形電池×2本
発光パターン	①点滅 ②スクロール	連続点灯時間	約50時間(単1マンガン)
本体材質	アルミ製		

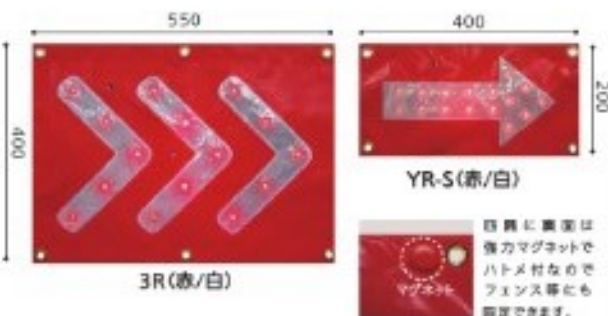

耐久性に優れたターポリン製、マグネット式なので看板、トラックのアオリ部分等に取付が可能です。



LEDシェvron 3R(赤/白)

商品コード	20492		
外形サイズ	縦400×幅550mm		
重量	約480g(電池除く)		
光源	高輝度LED×15個		
発光パターン	①全点滅 ②スクロール点滅		
点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯		
電池	アルカリ単3形電池×2本		
連続点灯	約140時間以上		

LEDミニシェvron YR-S(赤/白)

商品コード	20573		
外形サイズ	縦200×幅400mm		
重量	約255g(電池除く)		
光源	高輝度LED×16個		
発光パターン	①全点滅 ②スクロール点滅		
点灯条件	電源ON時に夜間のみ点灯		
電池	アルカリ単3形電池×3本		
連続点灯	約140時間以上		

写真に裏面は強力マグネットでハメ付なのでフェンス等にも取付できます。

NEW ブロー製矢印板



ブロー成形(PE製)により耐久性の高い矢印板。




高輝度 黄・赤矢



高輝度 赤・白矢

後面の反射シートはニッカライト-UXC
蛍光黄緑(C444)を採用しています。

NETIS
KT-150092-VE



従来品の5倍高い反射性能により天候にも左右されず
自動車からの高い視認性を発揮!

ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長期間の使用にも耐えられます。



版面を差し込む構造
の矢印板です。表面を
差し替えることができます。
交換やオリジナルの版面
にすることができます。



矢印板の本体枠に凹凸
があるので積み重ねし
やすく、重ねてもズレ
にくい構造となっております。

ブロー製折たたみ式矢印板

商品コード	23021 高輝度 黄・赤矢
	23022 高輝度 赤・白矢
外形サイズ	縦611×横900×厚み65mm
収容サイズ	縦490×横825×厚み3mm
重量	約6.6kg
形状	ブロー成形・折りたたみ型

折タタミ矢印板



折りたたためて、把手付きなので持ち運びや収納に便利、積み重ねも可能です。



折タタミ矢印板 橙/黒 把手付

商品コード	15698 蛍光高輝度
	13721 高輝度
外形サイズ	高さ500×幅900mm(共通)
材質	アルミ製



折タタミ矢印板 黄/赤 把手付

商品コード	17988 蛍光高輝度
外形サイズ	高さ500×幅900mm
材質	アルミ製



アルミ製 折タタミ矢印板 把手付

商品コード	13591(大)
外形サイズ	高さ500×幅900mm
商品コード	13592(小)
外形サイズ	高さ500×幅450mm
材質	アルミ製

公団型矢印板

各種道路工事に最適、積み重ねも可能です。



HY矢印板 HY-1

商品コード	12351 公団型(大)
外形サイズ	高さ500×幅900mm
材質	アルミ製 / 高輝度反射



HY矢印板 HY-1 把手付

商品コード	19912 公団型(大)
外形サイズ	高さ500×幅900mm
材質	アルミ製 / 高輝度反射



山型アルミ矢印板 把手付

商品コード	14629 公団型
外形サイズ	高さ500×幅900mm
材質	アルミ製



公団型矢印板 RC-04

商品コード	6845(大)
外形サイズ	高さ500×幅900mm
商品コード	6846(小)
外形サイズ	高さ450×幅600mm
材質	アルミ製



公団型矢印板 RC-04 把手付

商品コード	19911(大)
外形サイズ	高さ450×幅600mm
材質	アルミ製