LEDソフトネオン

使い方

- LEDソフトネオンは単独では光りません。
  図のように他の部品と組み合わせて使用します。
- 別売の整流器(全点灯)、もしくはコントローラー
  (点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードの使用で新旧ソフトネオンの互換が可能です。

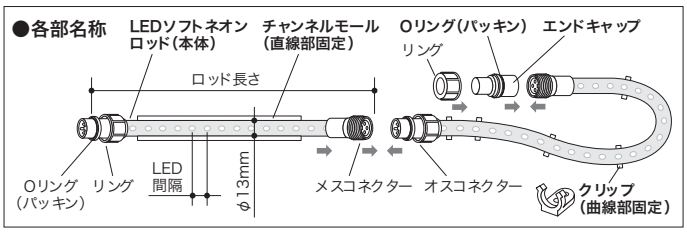

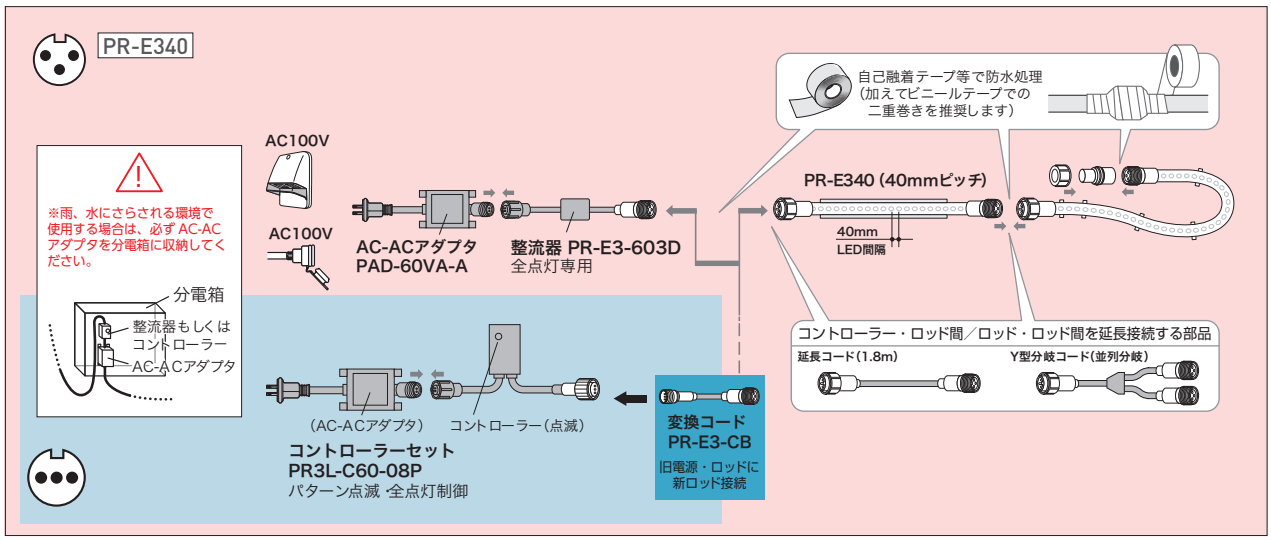

コントローラー・アクセサリー

PR-E340 **共通部品** ※新ロッドを点滅させる場合、下記コントローラーセット PR3L-C60-08P と変換コード PR-E3-CB が必要となります。

姿図	特長	品名	型番
	AC-AC絶縁トランス方式　定格容量:60VA 最大2次電流:2.5A　定格一次電圧:AC100V　定格2次電圧:AC24V　アースなし2極プラグ トランス外部寸:103×65×74mm　長さ:1.8m　質量:1.5kg	AC-ACアダプタ (60VA)	PAD-60VA-A
	点滅制御:全点灯　整流器外寸:105×62×35mm　質量:300g　入出力コード:各約1.8m ※上記AC-ACアダプタPAD-60VA-Aと併用	整流器 (※)	PR-E3-603D
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ:1.2m	Y型分岐コード	PR-E3-Y12
	整流器・ロッドの出力側の延長 長さ:1.8m	延長コード	PR-E3-L18
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入	エンドキャップ	PR-E3-EC

新旧ソフトネオン変換コード　コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿図	特長	品名	型番
	従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L-C60-08P)に 新ロッド(PR-E340)を接続可能　約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB

共通部品

姿図	特長	品名	型番
	点滅制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 周波数:50/60Hz　定格入力電圧:AC21.6～26.4V　最大出力容量:60VA 最大出力電圧:DC24V　最大出力電流:2.5A　トランス部外寸:93×62×70mm 質量1.5kg　電源コード:約1.8m　コントローラー外寸:105×62×35mm 質量:400g　入力コード:各約1.8m	コントローラー (セット)	PR3L-C60-08P

オプション

姿図	特長	品名	型番
	●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入	クリップ (20個)	PCK-C13
	●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 ●長さ:約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18