

U型水路

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品


集水枳類

その他の製品

NEPI工業製品


施工断面図

階段タイプ

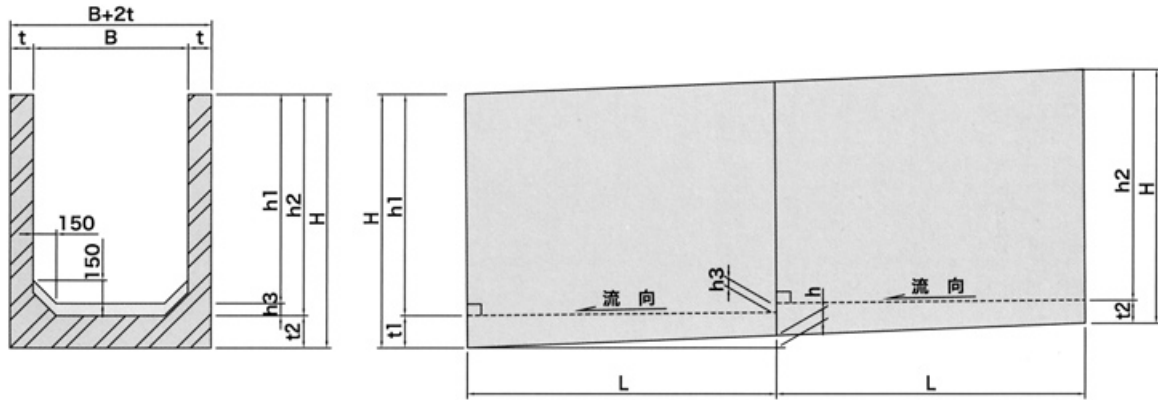

注) h/L は、 $1 \sim 5\%$ で 1% ピッチです。この範囲を越える場合は営業担当者にご相談下さい。

勾配タイプ

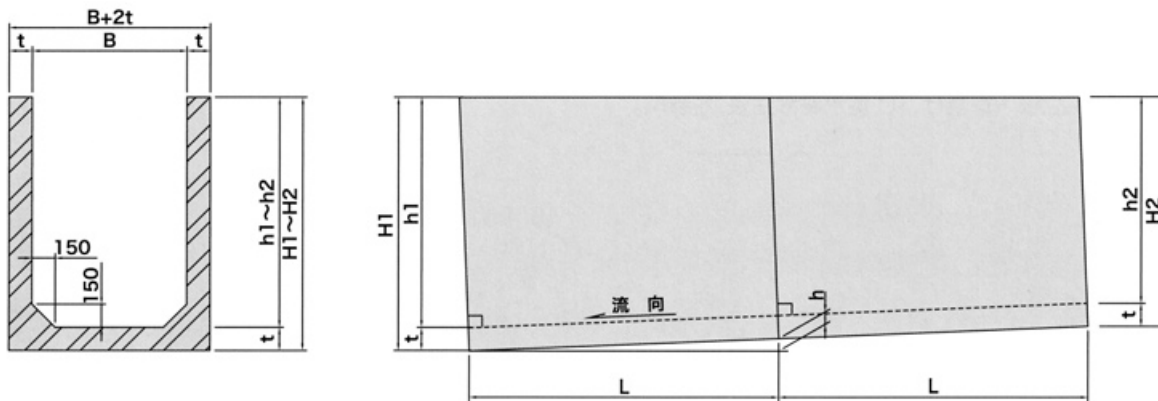

注) h/L は、 $1 \sim 5\%$ で 1% ピッチです。この範囲を越える場合は営業担当者にご相談下さい。

歩掛表

(10m当たり)

1個当り長さ (mm)	1個当り重量 (t/個)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ラフテレーンクレーン賃料 (日)	諸雑费率 (%)
2000	1~2 "	0.2	0.5	0.4	0.2	1
	2~4 "	0.3	1.0	0.8	0.3	
	4~6 "	0.5	1.6	1.4	0.5	
	6~8 "	0.7	2.2	2.0	0.6	
	8~10 "	1.0	2.8	2.5	0.8	
	10~12 "	1.3	3.4	3.1	1.0	

- (備考)
1. 歩掛りは、1ブロックを1部材で構成するU型水路の据付作業であり、掘削、基礎、埋め戻しは含みません。
 2. ラフテレーンクレーンは賃料としています。
 3. 敷モルタルは含んでおりません。
 4. 諸雑費は、レバーブロック等の敷設器具の損料であり、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上して下さい。
 5. 曲線部については、上記表の50%増して計算して下さい。
 6. U型水路の荷降し費用は含んでおりません。