


施工手順

コンクリートに所定寸法で穿孔し、孔内を清掃後、カプセルをそのまま孔内に挿入します。その後穿孔に使用した機械にアタッチメントを装着し、アンカー筋を穿孔と同様に回転衝撃を加えながら孔底まで挿入します。

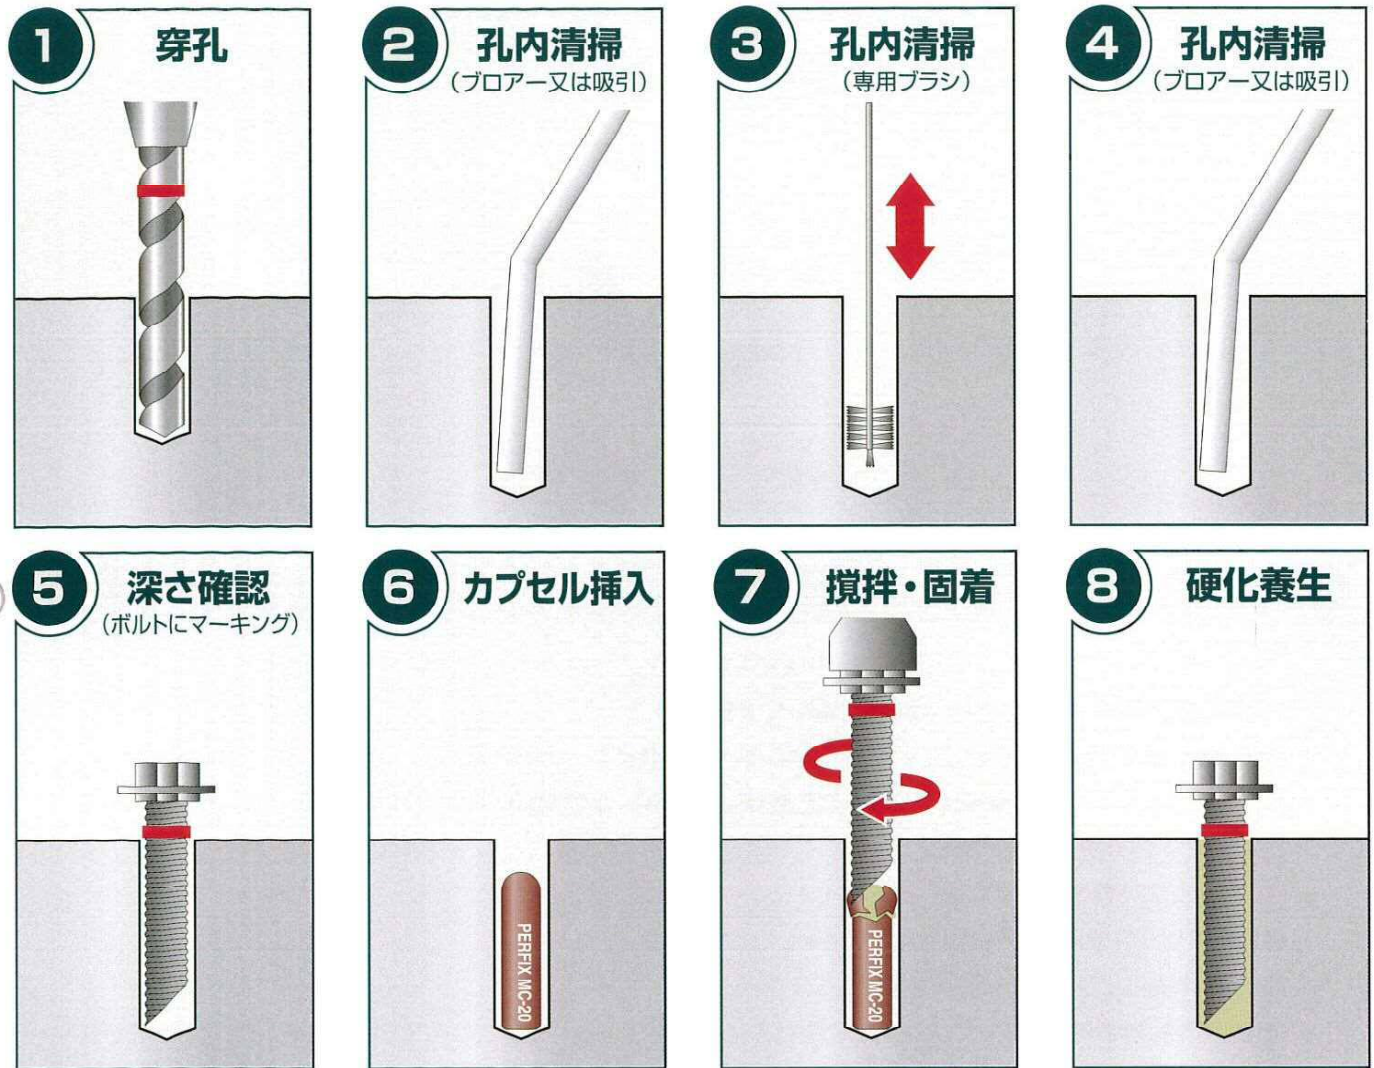

注意

※ 攪拌は一気に押し込もうとせず、回転衝撃を加えながら、ゆっくりと挿入するようにして下さい。
 ※ 攪拌直前までカプセルを割らない様にして下さい。液剤が流出し、強度低下、施工不良となる可能性があります。

※ 上向き施工の場合は硬化前にアンカー筋がズレ落ちる場合があります。そのおそれのある場合は、クサビ、ゴムバンド等により脱着防止処理を行って下さい。
 ※ MC-10・MC-12は、カプセルのキャップが口元側になるように孔内に挿入して下さい。

養生時間の目安

30℃	20℃	15℃	10℃	5℃
2時間	3時間	6時間	12時間	24時間

※ 上記時間は最終強度の7割程度が発現する時間です。

注意

※ 養生時間内はアンカー筋に触らないようにして下さい。固着力が低下します。
 ※ 温度が5℃以下の環境で御使用になる場合は、当社へご連絡下さい。

梱包・荷姿

品番	小箱入数	大箱入数	品番	小箱入数	大箱入数
MC-10	20本	400本	MC-20S	10本	100本
MC-12	20本	400本	MC-22	10本	100本
MC-16	20本	400本	MC-22S	10本	100本
MC-20	10本	100本	MC-24	5本	50本

※ 受注生産品の最少注文数はお問い合わせ下さい。

