



接着方法

ライスターによる融着

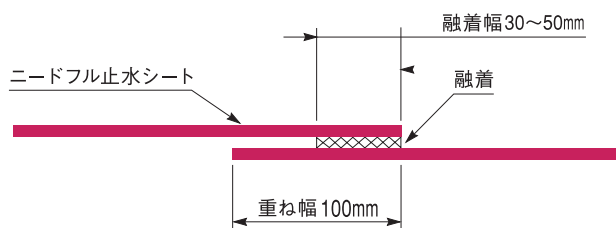





接着剤による接着

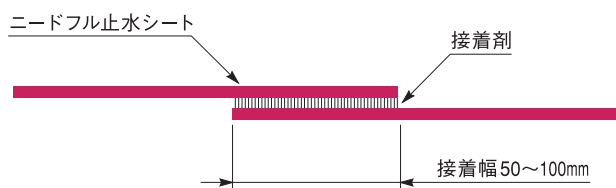



ライスターによる現場融着

ニードフル止水シート天端処理

ニードフル止水シートを施工の際には、シートのずれ落ち防止のため天端部の処理をする必要があります。

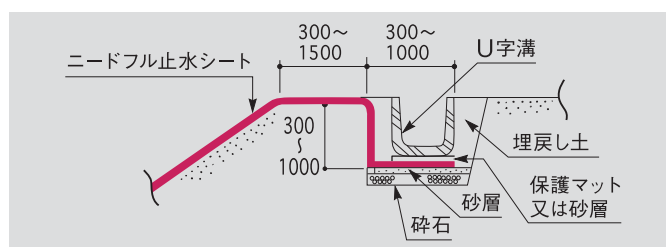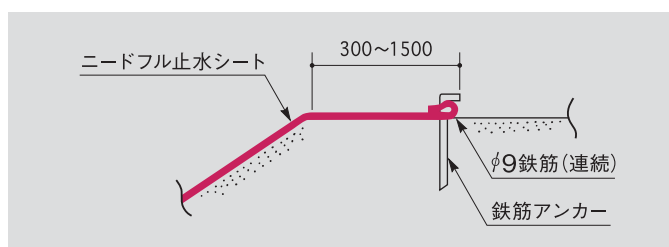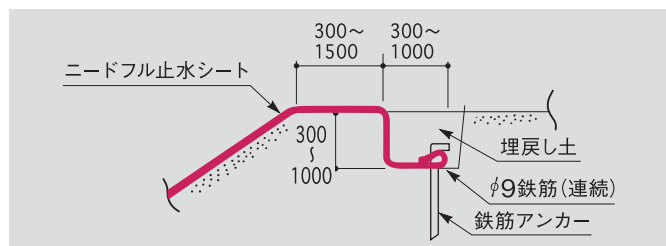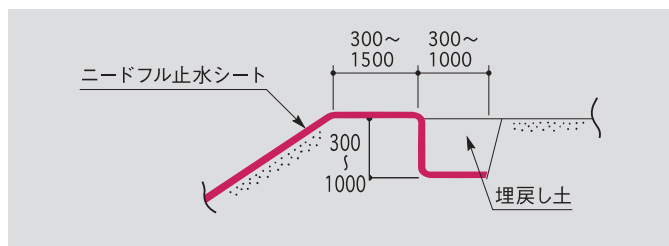

コンクリート接続処理

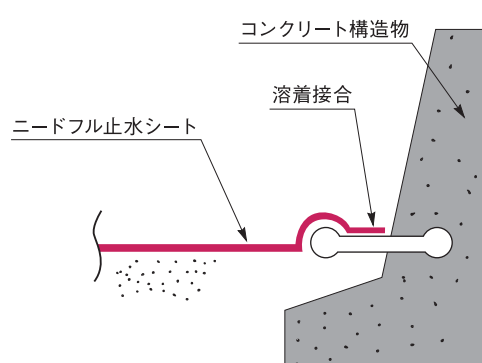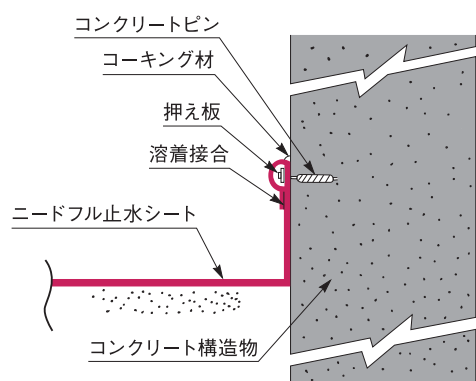

コンクリート構造物への取付けは、コンクリートピンでの固定と止水板での接続方法などがあります。