

施工直後



製品: 2t型
 工事名称: 今川郷土ノ水辺整備工事
 発注元: 福岡県行橋土木事務所
 河川名: 今川
 納入数量: 120袋
 使用用途: 河川護岸の根固め工

施工4ヶ月後



袋材: 4ヶ月経過後、目視による破損および劣化は確認されず。
 現場全体: 袋材設置によって河川護岸の洗掘も抑えられており、特に現場状況の変化は生じていない。

施工直後




製品: 2t型
 工事名称: 農業河川工作物応急対策事業 宗本地区 平成15年度堰体工事
 発注元: 山口県岩国農林事務所
 河川名: 島田川
 納入数量: 20袋
 使用用途: 濁水防止工

施工4ヶ月後



袋材: 4ヶ月経過後、目視による破損および劣化は確認されず。
 現場全体: 現地は袋材と吸い出し防止材(ヤシ繊維製)を併用している。設置箇所からの濁りなどは確認されず、特に現場状況についての変化はない。

GBユニット GBYエコタイプ

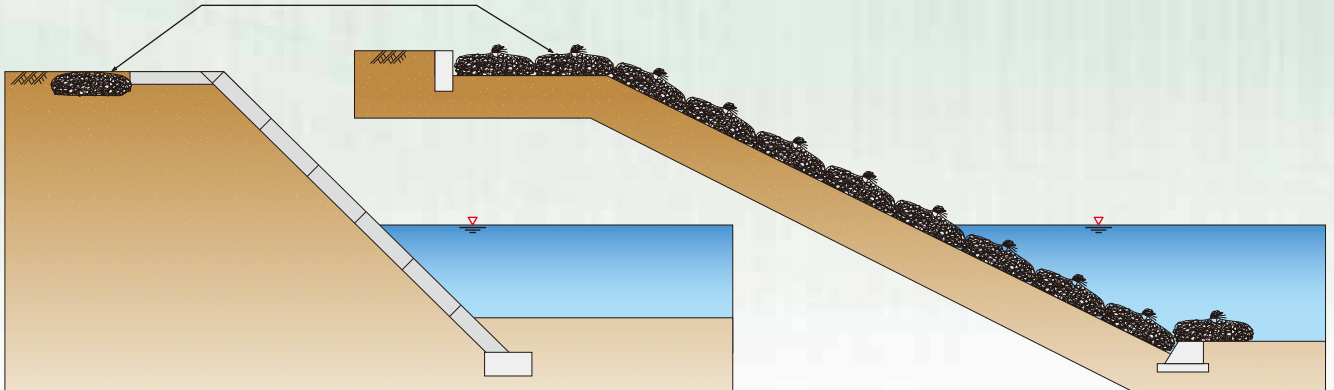

●河川護岸の天端保護工

●河川護岸の法面保護工