



■ コンタクト接点付 温度指示発信計

■ B2EAD-MA100 型 (2 接点付) 設置イメージの例

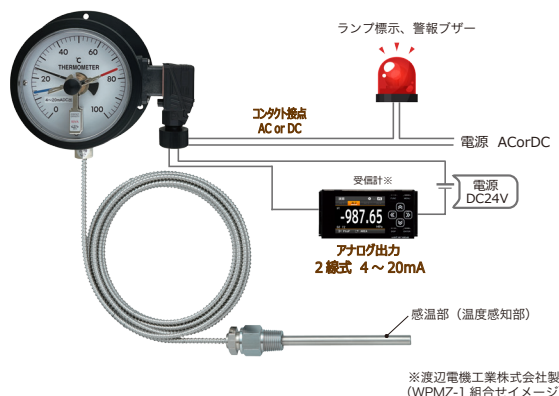


■ コンタクト接点機構の説明

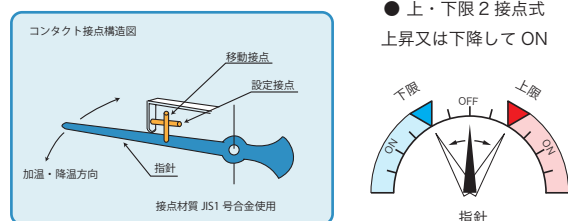

■ コンタクト接点動作の例




■ 感温部内構造図

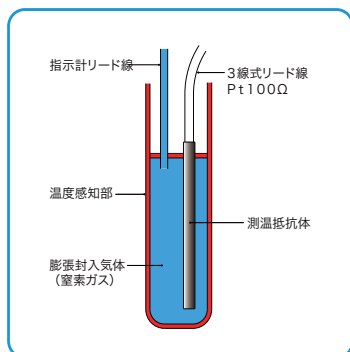


■ 基本配線例 (センサ出力)

● MA型 2線式 4~20mA DC 出力(変換器内蔵)



● PT型 測温抵抗体 Pt100Ω 直接出力

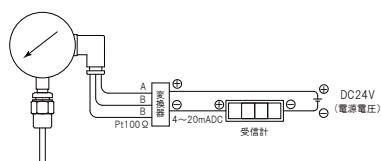

△ご注意: センサ回路には必ずシールド線をご使用ください。

現場型ダイヤル指示温度計に、接点および温度センサを組み込んだ製品です。

コンタクト接点付き温度計は、精度の高い指示計にコンタクト機構を内蔵したもので、微細な温度変化にも敏感に反応します。

そのため、警報用および制御用の温度スイッチとして、幅広い用途に対応可能です。

■ 特徴

① 現場で温度を直読できると同時に、コンタクト接点による警報・制御信号の出力および電気信号の電送によって、遠隔での温度管理が可能です。

ベルやランプなどによる警報・監視により、作業の安全確保、機械装置の能率向上、作業標準に基づく品質管理を実現します。ベル・ランプ等による警報・監視で作業の安全確保、機械装置の能率向上、作業標準による品質管理を行う事が出来ます。

② 温度センサは、以下の 2 種類の出力タイプから選択可能です。

- MA 型: 4 ~ 20mA DC 出力タイプ

計器内に小型変換器を内蔵し、4 ~ 20mA DC の信号で電送します。

- PT 型: Pt100 Ω 出力タイプ

測温抵抗体 Pt100 Ω の信号を直接電送し、外部設置の変換器で 4 ~ 20mA DC に変換します。

③ 計器本体の感温部内に温度センサを直接内蔵しているため、現場指示計とセンサ間温度感知速度や精度の誤差を最小限に抑えています。

■ 基本型式

基本 取 付 け 方 法	型 式			
	4 ~ 20mA 出力変換器内蔵型		Pt100 Ω 直接出力型	
コ ン タ ク ト 接 点	1 接点	2 接点	1 接点	2 接点
壁 掛 型	BEAD-MA	B2EAD-MA	BEAD-PT	B2EAD-PT

■ 一般仕様

接 点 の 種 類

1 接点	上限	下限	
2 接点	上・下限	上・上限	下・下限

接点の電気容量

	電圧 V	電流容量 A	誘導負荷 A
	110	0.5	0.05
AC	220	0.25	0.025
	100	0.02	
DC	200	0.01	

温 度 セ ン サ 部	測温抵抗体: Pt100 Ω at 0°C
結 線 方 式	3 線式
階 級	クラス A
ア ナ ロ グ 出 力	2 線式 4 ~ 20mA DC
電 源 電 圧	許容電圧 8.5 ~ 32V DC
出 力 精 度	±0.5% ~ 1.0F.S.% (温度レンジによる)
目 盛 板 仕 様	標準型温度計目盛板と共通です。
外 部 接 続 方 法	ターミナルボックス方式 (標準)

■ 製 作 仕 様

目 盛 板 大 き さ	φ 75、φ 100 (製作範囲は別途ご確認ください。)
ケ ー ス 構 造	防滴型 / ねじ蓋密閉
ケ ー ス 材 質	アルミ鋳物
ケ ー ス 外 装	黒色半艶消し焼付塗装
透 明 板	アクリル樹脂
温 度 範 囲	標準型温度計と共通です。製作範囲は別途ご確認ください。
感 温 部 仕 様	標準型温度計と共通です。製作範囲は別途ご確認ください。
設 置 条 件	屋内、結露、氷結しない事、振動無き事

製品の仕様、寸法、性能、外観は改良のため変更している場合がありますので、販売担当者にお確かめください。

