

施工直後



製 品：2t型
 工事名称：今川郷土ノ水辺整備工事
 発 注 元：福岡県行橋土木事務所
 河 川 名：今川
 納入数量：120袋
 使用用途：河川護岸の根固め工

施工4ヶ月後



袋 材：4ヶ月経過後、目視による破損および劣化は確認されず。
 現場全体：袋材設置によって河川護岸の洗掘も抑えられており、特に現場状況の変化は生じていない。

施工直後




製 品：2t型
 工事名称：農業河川工作物応急対策事業 宗本地区 平成15年度堰体工事
 発 注 元：山口県岩国農林事務所
 河 川 名：島田川
 納入数量：20袋
 使用用途：濁水防止工

施工4ヶ月後



袋 材：4ヶ月経過後、目視による破損および劣化は確認されず。
 現場全体：現地は袋材と吸い出し防止材(ヤシ繊維製)を併用している。設置箇所からの濁りなどは確認されず、特に現場状況についての変化はない。

GBユニット GBYエコタイプ

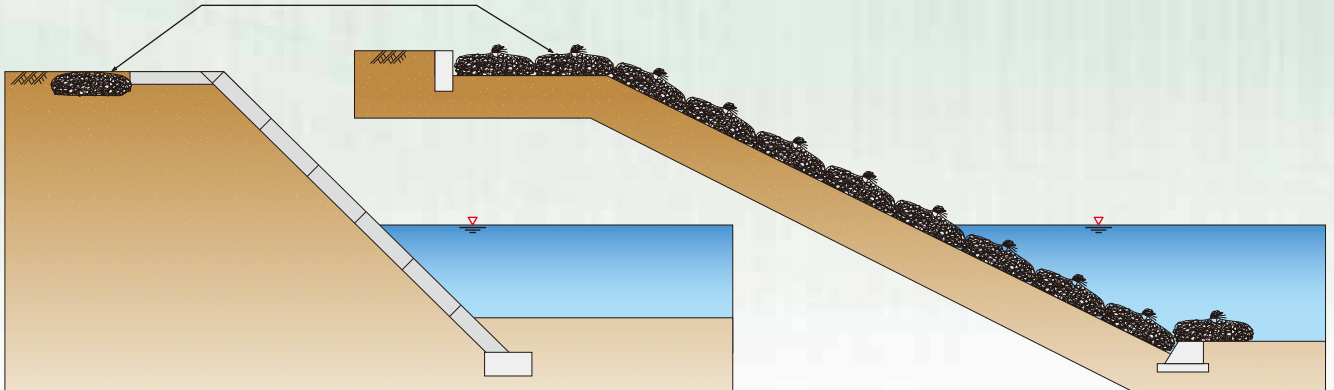

●河川護岸の天端保護工

●河川護岸の法面保護工