



カラーバリエーション



屋根サイズ

単体で最大3間×15尺。(600N/㎡フラット型の場合)

様々なニーズに対応できる豊富なサイズバリエーション。
単体で外観の意匠を崩すことなく、1階の窓辺に広がる屋外空間を最大限に有効活用できます。

選べる屋根ふき材 バリエーション


ポリカーボネート板

ポリカーボネート板はアクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。




熱線遮断ポリカーボネート板

熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の採光性や耐衝撃性はそのままだに、熱による室内温度の上昇を防ぎます。表面にマット処理を施しているため、汚れが目立ちにくいです。

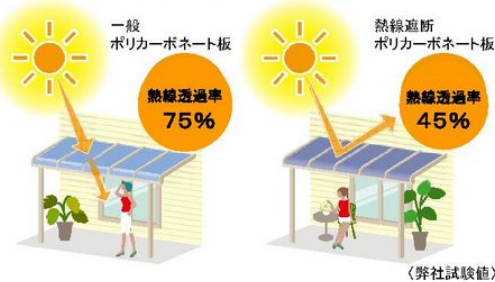

1 室内に入る日差しを軽減。省エネ効果を発揮します。

テラス屋根やバルコニー屋根に熱線遮断ポリカーボネート板を使うことで、熱線をしっかりブロックします。夏にかかせないエアコンなどの冷房効率を高め、室内を快適に保ちます。

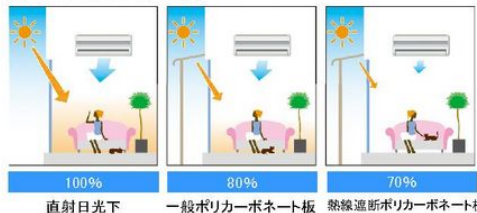

2 パネルの汚れが目立ちにくい。

屋根ふき材の片面にマット処理(擦りガラス調)を施しているため、気になるパネルの汚れも目立ちにくいよう、配慮しています。

屋根形状 住宅スタイルに合わせて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線がやさしい印象を与える「アール型」、シャープなデザインがモダンに映える「フラット型」の2タイプから選べます。



柱の移動 設置場所に応じて柱が移動できます。

柱が移動可能なので、様々な敷地条件に対応できます。

柱標準タイプ
柱奥行移動タイプ



柱奥行移動タイプ



オプション 使い勝手、機能を高めるオプション設定。

さらに便利さ、快適さをアップするオプションを多数ご用意しています。

前面パネル

1段タイプ
H_h=1,000mm



2段タイプ
H_h=2,000mm



前面パネルすき間隠し

※柱標準タイプ
専用オプション

※前面パネル
2段タイプ

〈前面パネルすき間隠し〉は、種別番を使用するサイズおよび3000N/㎡には使用できません。

側面パネル

1段タイプ
H_h=1,000mm



2段タイプ
H_h=2,000mm



側面パネルすき間隠し

※前面パネル
2段タイプ

〈側面パネル〉は、奥行8尺までの対応となります。

屋根妻パネル

〈屋根妻パネル〉は、最大で奥行10尺までの対応となりますが、耐荷重性能および開口×奥行サイズにより異なります。

前枠化粧カバー



テラス屋根を明るい雰囲気にする、やさしいアクセントを前枠に付けることができます。

対応カラー

- W7 ハニーチェリー
- YF キャラメルチーク
- Z9 ショコラウォールナット

※商品の色は印刷特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。