

# 躯体式バルコニー屋根 ヴェクター



## カラーバリエーション



## 屋根サイズ 使い勝手を考慮した屋根幅

“張り出しなし”と“張り出しあり”の2タイプから選べます。バルコニーへの雨や雪の吹き込みが気になる場合“張り出しあり”がおすすめです。



張り出しなしタイプ



張り出しありタイプ

## 選べる屋根ふき材 バリエーション

### ポリカーボネート板

ポリカーボネート板はアクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。



2F:  
トーメイマット




2A:  
アースブルー



2C:  
スモークブラウン

### 熱線遮断ポリカーボネート板


熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の採光性や耐衝撃性はそのままだけに、熱による室内温度の上昇を防ぎます。表面にマット処理を施しているため、汚れが目立ちにくいです。

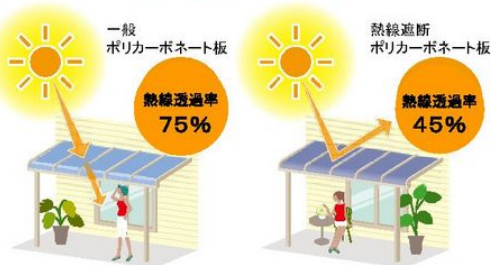

〈弊社試験値〉

## 1 室内に入る日差しを軽減。省エネ効果を発揮します。

テラス屋根やバルコニー屋根に熱線遮断ポリカーボネート板を使うことで、熱線をしっかりブロックします。夏にかかせないエアコンなどの冷房効率を高め、室内を快適に保ちます。

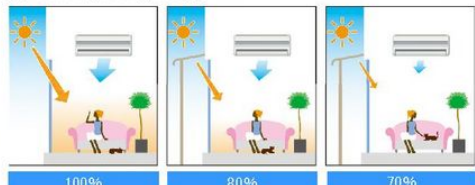

直射日光下 一般ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板

## 2 パネルの汚れが目立ちにくい。

屋根ふき材の片面にマット処理(擦りガラス調)を施しているため、気になるパネルの汚れも目立ちにくいよう、配慮しています。

## 屋根形状 住宅スタイルに合わせて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線がやさしい印象を与える「アール型」、シャープなデザインがモダンに映える「フラット型」の2タイプから選べます。



## 柱の移動 設置場所に応じて柱が移動できます。

柱が移動可能なので、様々な敷地条件に対応できます。

柱標準タイプ  
柱奥行移動タイプ



**注意** 柱を移動した場合、柱芯々が屋根幅の半分以上になるようにしてください。

柱奥行移動タイプ



※最小寸法(前枠より)は桁、屋根形状により若干異なります。

## 強度 雪の量や風の強さに応じて選べます。

耐積雪荷重性能 積雪50cmまで対応。積雪~50cm地域まで対応する事が可能な、高い耐荷重性能を実現。2種類の強度タイプから選ぶことができます。



## 出幅の大きいバルコニーにも対応

2階用に出幅8尺・9尺を追加しました。これにより出幅の大きなバルコニーにも対応できます。

※ 1,500N/m²仕様(張り出しなしタイプ)のみの対応となります。  
※ 3階への設置はできません。

## オプション

設定環境に合わせて、使い勝手の良さを高める豊富なオプション。(画像はフラット型・柱奥行移動タイプ用です)

### 前面パネル



3階設置の場合には、取付けできません。

### 側面パネル



### 屋根妻パネル



3階設置の場合には、取付けできません。

### 前枠化粧カバー



バルコニー屋根を明るい雰囲気にする、やさしいアクセントを前枠に付けることができます。

- W7 ハニーチェリー
- YF キャラメルチーク
- Z9 ショコラウォールナット

対応カラー