


LEDソフトネオン

使い方

- LEDソフトネオンは単独では光りません。図のように他の部品と組み合わせて使用します。
- 別売の整流器(全点灯)、もしくはコントローラー(点滅・全点灯)が必要となります。
- 変換コードの使用で新旧ソフトネオンの互換が可能です。

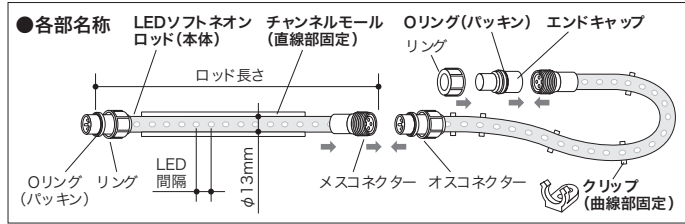

PR-E340

※雨、水にさらされる環境で使用する場合は、必ずAC-ACアダプタを分電箱に収納してください。

分電箱
整流器もしくはコントローラー
AC-ACアダプタ

AC100V
AC100V
AC-ACアダプタ PAD-60VA-A
整流器 PR-E3-603D 全点灯専用

自己融着テープ等で防水処理(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)

PR-E340 (40mmピッチ)
40mm LED間隔

コントローラー・ロッド間/ロッド・ロッド間を延長接続する部品
延長コード(1.8m) Y型分岐コード(並列分岐)

変換コード PR-E3-CB
旧電源・ロッドに新ロッド接続

コントローラーセット PR3L-C60-08P
パターン点滅・全点灯制御

コントローラー・アクセサリ

PR-E340 共通部品 ※新ロッドを点滅させる場合、下記コントローラーセット PR3L-C60-08P と変換コード PR-E3-CB が必要となります。

姿図	特長	品名	型番
	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量: 60VA 最大2次電流: 2.5A 定格一次電圧: AC100V 定格2次電圧: AC24V アースなし2極プラグ トランス外部寸: 103×65×74mm 長さ: 1.8m 質量: 1.5kg	AC-ACアダプタ (60VA)	PAD-60VA-A
	点滅制御: 全点灯 整流器外寸: 105×62×35mm 質量: 300g 入力コード: 各約1.8m ※上記AC-ACアダプタPAD-60VA-Aと併用	整流器(※)	PR-E3-603D
	整流器・ロッドの出力側を2系統に並列分岐 長さ: 1.2m	Y型分岐コード	PR-E3-Y12
	整流器・ロッドの出力側の延長 長さ: 1.8m	延長コード	PR-E3-L18
	感電防止用終端キャップ(ロッドには付属、追加用) 2個入	エンドキャップ	PR-E3-EC

新旧ソフトネオン変換コード コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

姿図	特長	品名	型番
	従来品コントローラー・整流器・ロッド (PR3L-C60-08P) に新ロッド (PR-E340) を接続可能 約0.2m	変換コードB	PR-E3-CB

共通部品

姿図	特長	品名	型番
	点滅制御: 8種類の点滅パターン(全点灯含む) 周波数: 50/60Hz 定格入力電圧: AC21.6~26.4V 最大出力容量: 60VA 最大出力電圧: DC24V 最大出力電流: 2.5A トランス外部寸: 93×62×70mm 質量: 1.5kg 電源コード: 約1.8m コントローラー外寸: 105×62×35mm 質量: 400g 入力コード: 各約1.8m	コントローラー(セット)	PR3L-C60-08P

オプション

姿図	特長	品名	型番
	●LEDソフトネオン固定用のU字型クリップ。木ネジ、釘止めが可能 ●20個入	クリップ (20個)	PCK-C13
	●LEDソフトネオンロッドを、モールの溝に収めて直線的に配置できる。 木ネジ、釘止めが可能 ●長さ: 約1.8m	チャンネルモール (1.8m)	PCK-CH18

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャストゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ペンチ
景観用品