



■スタッド位置の再確認



スタッドの位置が所定の間隔に収まっているか、再確認をする。

■グラスウール等の取付

遮音性の高いグラスウール等をスタッドの間に取付け固定する。

■ジム・ウォール・パネルの取付

ジム・ウォール・パネルをスタッドに取付け、パネル固定クリップで固定し作業終了。

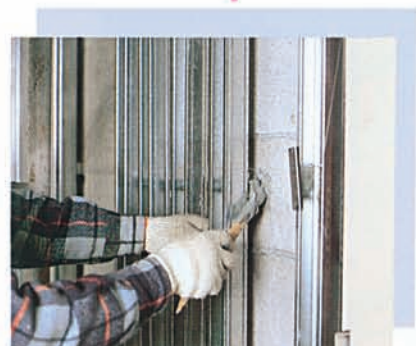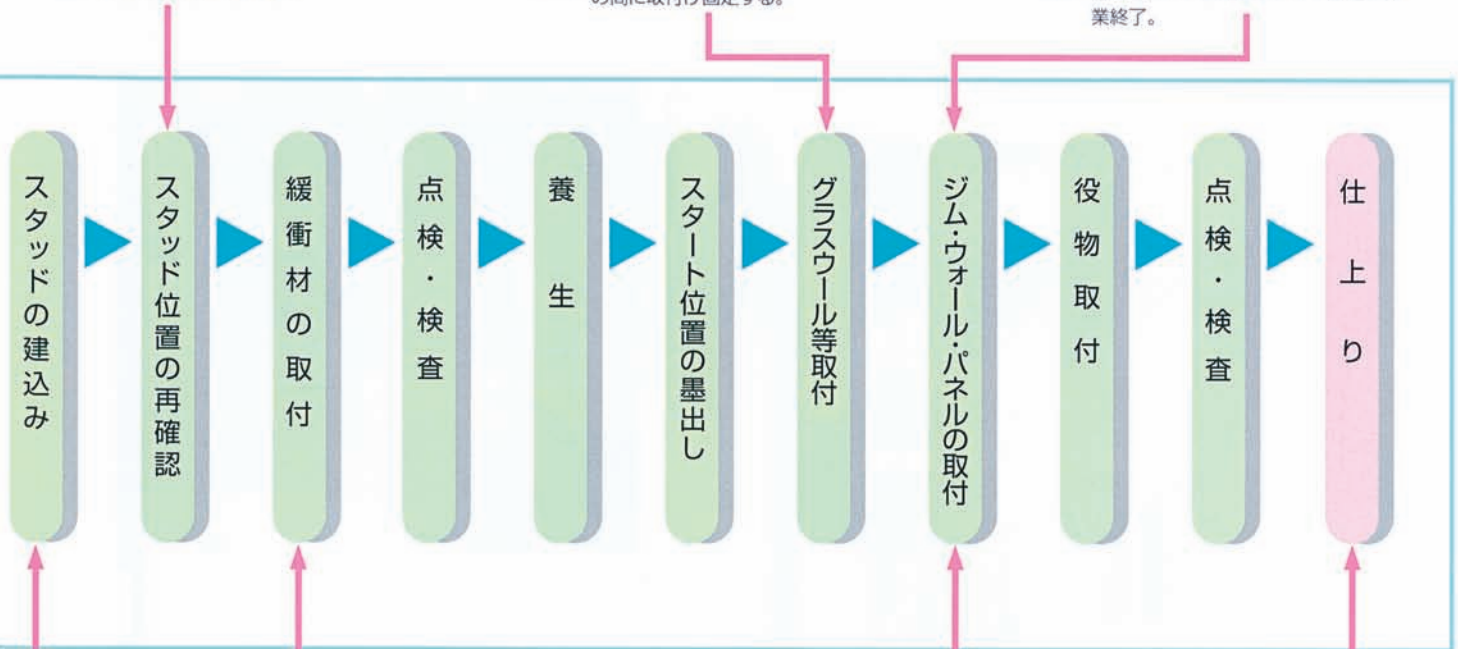

■緩衝装置の取付

スタッドに緩衝材を取付け、接着剤で固定する。

■ジム・ウォール・パネルの取付

パネル固定クリップにより簡単に取付けることができますので、作業の施工性・工期の短縮につながる経済性に優れた施工方法です。

■仕上りがきれい

従来の木製下地組工法とことなり、高精度に仕上大変きれいです。