



■ 基本性能

※一部窓種を除きます。

耐風圧性能 :S-3

気密性能 :A-4

水密性能 :W-4

遮音性能 :住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2

※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

断熱性と日射熱取得率【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる
熱貫流率および日射熱取得率 ※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(㎡・K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属製	Low-E 複層(A10以上)	0.64	0.40	3.49
	Low-E 複層(G8以上)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(A5以上A10未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	4.07
	複層(A10以上)	0.79		
	複層(A4以上A10未満)	0.79		

※1:国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準」に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)による。


※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

断熱


■アルミ複層障子と樹脂複合枠(下枠二重断熱)により高い断熱性能を実現

十分な基本性能を確保した「エイピア J」なら開口部のみならず、住まい全体の快適性がアップ。
強い窓が、住まいの快適性と耐久性を向上させます。



※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方や自然環境に影響されます。アンクル部に結露が見られます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

防露比較





ガラスの断熱・防犯

■ガラス溝幅26mmで、断熱と防犯を両立

厚みのある防犯合わせ複層ガラスを使用しても、中空層12mmを確保※でき、断熱と防犯の機能を両立できます。


※ガラスの組合せによっては確保できない場合があります。



無駄なラインを排除した美しいデザイン

■枠形状

樹脂複合枠(下枠二重断熱)は、86mmの枠見込によりガラス溝幅26mmアルミ複層障子も凹凸がなく、すっきりと納まります。




■召合せ框形状



召合せ框を枠内にすっきりと納め、建具本来の一体感のある美しさを演出します(窓タイプのみ)。

■引手形状



障子と引手を一体にデザインしたシャープなライン。視覚的に目立つ引手を本体と一体化しました。全長に通るラインがインテリアにすっきりとなじみます。

窓の防犯 2ロックを標準装備


■空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まっていない状態では施錠できません。
無締まりに効果的です。



■補助錠

室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。
防犯性能を高めています。



2枚建

3枚建

4枚建

引違い窓

片引き窓

両袖片引き窓

面格子付引違い窓

下枠ノール引違い



シャッター付引違い窓

雨戸付引違い窓

片上げ下げ窓

FDX窓

たてすべり出し窓

両たてすべり出し窓

高所用たてすべり出し窓



オーニング窓

ガラスルーバー窓

すべり出し窓


高所用換気窓

内倒し窓

外倒し窓

内部操作シャッター

枠付シャッター

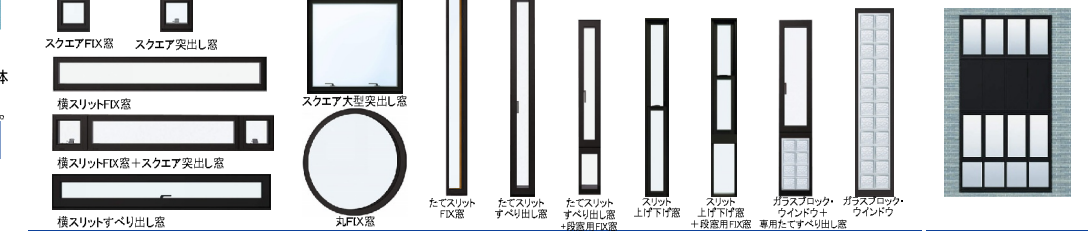

ウインスターシリーズ

ウインビュー



勝手口

カラーバリエーション

アルミ材色

B1

B7

H2

S1

YW

ブラウン

カムブラック

プラチナステン

ピュアシルバー

ホワイト

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。