

# ワイドスライディング 三枚運動片引き窓

YKK  
ap



都心型住宅の限あるスペースにゆとりある開放感を演出する三枚運動片引き窓。思いがけないひろさの開口部からは、光と風が、外の景色が一気に飛び込んでいます。そして誰もがやさしく開閉できる運動機構。毎日の暮らしを、より快適にする窓です。

フレームを意識させないさまざまな工夫。機能性、操作性にも配慮し、シンプルな美しさを追求しました。

Simple & Slim Design

眺望を引き立てるディテール



■ クレセントレス  
一般的な引違い窓とは異なり、召合せ部分のクレセント鉢がないため、閉じた時も見た目の印象はすっきり。



■ スリム召合せ  
障子と障子が重なる召し合せ部分の幅は、わずか40mm。正面から見た印象ができる限りスリムに仕上げています。また、奥行きを大きくすることで強度を保つとともに、アール形式を取り入れることで存在感をやわらげ、ソフトに見えるように工夫しています。



■ 戸先隠し框  
戸先の障子を閉めると戸先たて框が壁の中に納まる。「隠し框構造」で、フレームを目立たなくしました。内と外の一体感を強調し、自然の眺めを暮らしの一部として採り入れることができます。



■ アンダル付  
額縁を使用した納まりを美しく仕上げられるアンダル付をご用意しました。

Useful

快適な操作性

施錠

解錠



■ 収納式引手

施錠時の指はさみにも配慮し、閉じた時の見た目のスッキリ感にもこだわった新機構の収納式引手です。

操作方法

施錠: ①引手の上のスイッチを押しながら、②引手をたて框内に押し込むと、シフターが下がり施錠されます。

解錠: ①シフターを上げると、②格納されていた引手がせり出します。

■ 戸先鎌鉗

戸先鎌鉗を採用することで、防犯面にも配慮しています。シフターを下げると施錠されます。



■ 補助錠  
防犯面に配慮して、補助錠を標準装備。縦框の側面に配置され、見た目にもすっきりしたデザインがポイント。

Good Performance

安心の基本性能

仕様

■ 性能

耐風圧: S-3

気密: A-4

水密: W-4

〈断熱障子〉遮音: 型式認定等級3(注)

断熱: H-4(K値: 2.91W/m<sup>2</sup>·K[2.5kcal/m<sup>2</sup>·h·°C]以下)  
※空気層12mm以上のLow-E複層ガラス(断熱タイプ)使用時

〈アルミ障子〉遮音: 型式認定等級2(注)

断熱: H-3(K値: 3.49W/m<sup>2</sup>·K[3.0kcal/m<sup>2</sup>·h·°C]以下)  
※空気層12mm以上のLow-E複層ガラス(断熱タイプ)使用時

現省エネルギー基準: II地域以南

次世代省エネルギー基準: III地域以南

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

(注)住宅性能表示における型式認定による性能値。

Color

商品色



ブラウン



カームブラック



プラチナステン



ピュアシルバー



ホワイト

Window & Screen

視界を遮らない網戸

眺望性・通風性などを向上させた「クリアネット」を標準採用。開放的な空間づくりをお手伝いします。



(外観)

Wide Sliding

ワイドスライディング用シャッター

防犯・防風・防雨効果で、住まいの快適性を高めるスタンダードなシャッター。住宅防火戸仕様にすることで、さらに安心感をプラスすることも可能。ご要望に応じて、電動タイプ・手動タイプからお選びいただけます。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

大きく、広く、そしてフラットに。ユニバーサルデザインの発想が、上質な空間をつくります。

Wide Sliding

大きな開口、スムーズな開閉


Flat Floor

すっきりフラットな床面



■ 連動開閉機構

障子運動部品を内蔵しているため、端の障子を開けると中央の障子も一緒にスライド。簡単な操作で、大開口をスムーズに開け閉めできます(戸尻側障子は固定)。

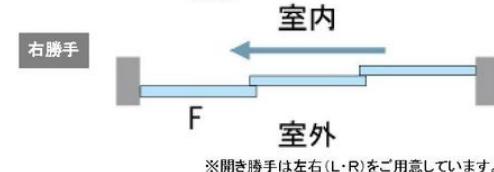

※開き勝手は左右(L・R)をご用意しています。



■ 下枠フラット形状

サッシの下枠の凹凸をなくして段差を解消し、出入りする際につまづいて怪我をすることがないように配慮しました。フローリングとテラスのテッキがフラットにつながることで内と外に一体感が生まれ、リビング空間がより広々とした印象になります。

