

目指したのは、
快適、安心の暮らし




熱の出入りや結露を抑え、夏は涼しく、冬は暖かく。
屋外からの騒音を遮り、静かで落ち着ける空間へ。
「防火窓Gシリーズ」は、優れた断熱性能や遮音性能で、
心地よい室内を演出します。
さらに多彩なカラー展開により、インテリアに合せて、
フレームのコーディネートも自在です。
YKK APの防火窓が、暮らしに安心と快適をお届けします。



※たてすべり出し高ロックハンドルの位置は商品サイズにより異なります。

アルミと樹脂の複合構造で優れた性能を実現します。

基本性能

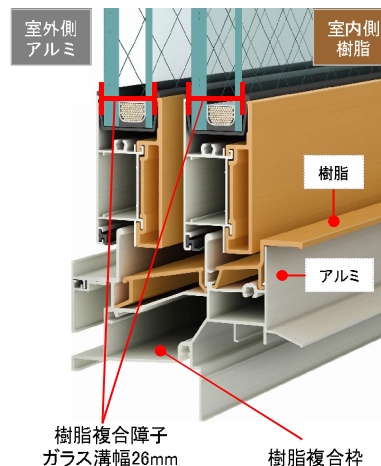

室内側：樹脂の熱伝導率は
アルミに対して約1/1,000

※構造断面図は説明用のイラストです。
※実際の断面構造と一部異なります。

〔断熱性能〕

アルミと熱伝導率の低い樹脂形材を組合せた、
アルミ樹脂複合構造です。

〔耐風圧性能〕

風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。
3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。

〔気密性能〕

外気の流入を防止して高い気密性を発揮する
エアタイト構造を採用しています。

〔水密性能〕

引違い窓には、雨水をホロー内に落とさない独自の
下枠構造を採用。
勾配によりレール間に水が溜まりにくく、レールに浸入
した水をすばやく枠の外へ排出します。また、
枠内に排水しないため、内部にゴミが溜まりません。

〔遮音性能〕

高い気密性能をもち、優れた遮音性能も確保。
室外からの騒音の侵入を防ぎ、静かな暮らしを守ります。

〔防火性能〕

遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間20分間）

カラーバリエーション

内外別色

外観色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
-----	------------	---------------	---------------	---------------	------------

外観色・内観色 組合せ自由

内観色	CD クリア	CE ナチュラル	CM ダークブラウン	YW ホワイト
-----	-----------	-------------	---------------	------------

内外同色

外観色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
内観色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	ET プラチナステン	DC ピュアシルバー	YW ホワイト

快適性

空間に開放感を得られる快適なクリアネットを、
選択できます。




クリアネットの糸の線径は0.15mm。従来の6割の細さを実現
しました。ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて
部屋に開放感が生まれます。
線径が細くなったことで、単位面積あたりの開口率が高まりました。
標準ネット網戸に比べて、通風量が約2割も多くなります。
※通風量は当社試験結果より。
※掲載している内容は、パネル系網戸の場合です。

防犯


※一部窓種を除きます。

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。暮らしの安全に貢献します。

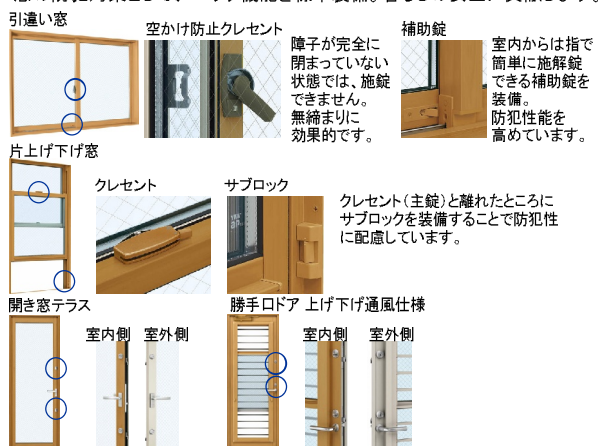

納まり

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練された
デザイン性を持ちながら、基本寸法（内法基準寸法）
はこれまでのサッシと同様です。家一棟のなかで
Gシリーズと他のサッシをあわせて採用しても
煩わしいことはありません。

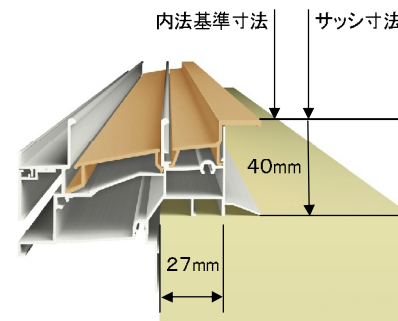

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。