


形状及び寸法

製品寸法図

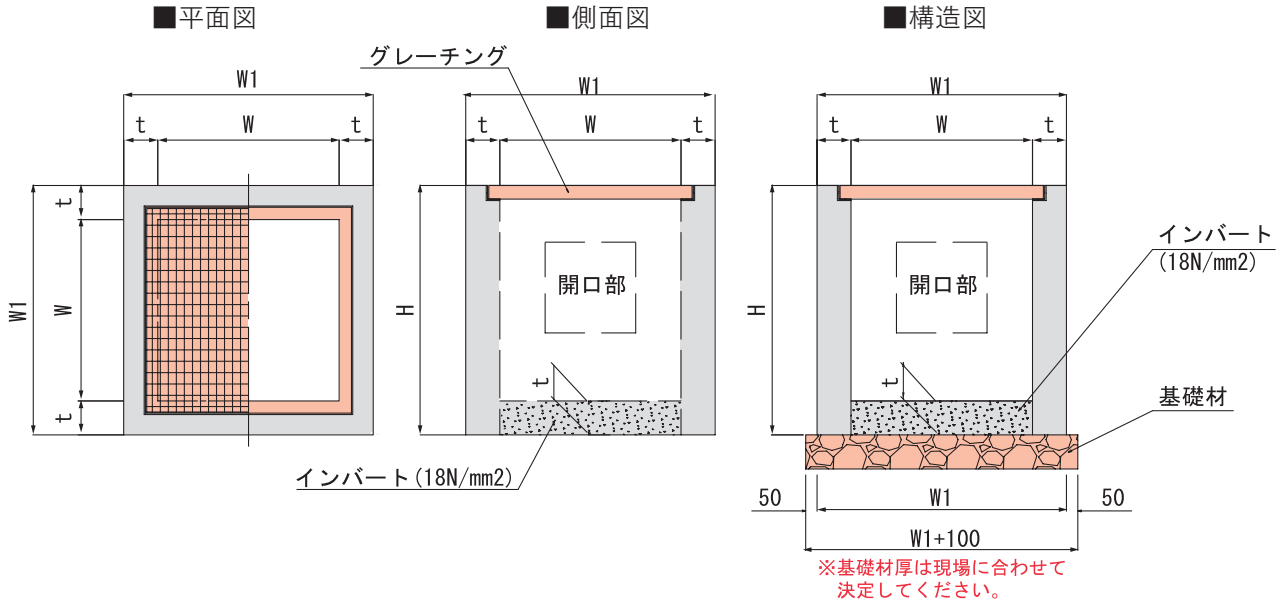

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | 参考質量 (kg) |
|-----------|---------|------|-----|----------|-----------|
| | W | W1 | t | H | |
| 500×500 | 500 | 800 | 150 | 500~1000 | 468~936 |
| 600×600 | 600 | 900 | 150 | 600~1500 | 648~1620 |
| 700×700 | 700 | 1000 | 150 | 600~1500 | 734~1836 |
| 800×800 | 800 | 1100 | 150 | 600~1500 | 821~2052 |
| | 800 | 1200 | 200 | 600~1500 | 1152~2880 |
| 900×900 | 900 | 1200 | 150 | 600~1500 | 907~2268 |
| | 900 | 1300 | 200 | 600~1500 | 1267~3168 |
| 1000×1000 | 1000 | 1300 | 150 | 600~1500 | 994~2484 |
| | 1000 | 1400 | 200 | 600~1500 | 1382~3456 |

据え付け歩掛

| 製品質量 (kg/基) | | 50以上 80以下 | 80を超え 400以下 | 400を超え 800以下 | 800を超え 1200以下 | 1200を超え 1600以下 | 1600を超え 2200以下 | 2200を超え 4000以下 | 400を超え 600以下 |
|--|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 名称 | 単位 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| 特殊作業員 | 人 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 3.7 |
| 普通作業員 | 人 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.3 |
| バックホウ (クレーン機能付) (山積み0.45m ³ 3.2t吊) | h | — | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | — | — |
| トラッククレーン (25t吊) | 日 | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 1 |
| 諸雑费率 | % | 2 | | | | | | | |

1. 諸雑費は敷砂または敷モルタル材料費。
2. 基礎砕石は別途計上下さい。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枡類

その他の製品

NEP工業会製品