




■基本性能 ※一部窓種を除きます。

耐風圧性能	: S-3
気密性能	: A-4
水密性能	: W-4
遮音性能	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級3 ※住宅型式性能認定による(網入Low-E複層ガラス使用時)。 ※試験結果による(耐熱強化Low-E複層ガラス使用時)。

熱貫流率	[耐熱強化複層ガラス仕様] (ガラス:透明)	[網入複層ガラス仕様] (ガラス:透明・型)
	1.55W/(m <sup>2</sup> ・K)	1.60W/(m <sup>2</sup> ・K)
	たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ] Low-E複層ガラス ブルーアルゴンガス入 耐熱強化5+Ar13+LowE4 アルミスペーサー ※JISA4710に基づいた試験値	たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ] Low-E複層ガラス ブルーアルゴンガス入 網入6.8+Ar10+Low-E5 アルミスペーサー ※JISA4710に基づいた試験値


樹脂窓

□耐熱強化複層ガラス仕様(透明) □網入複層ガラス仕様(透明・型)

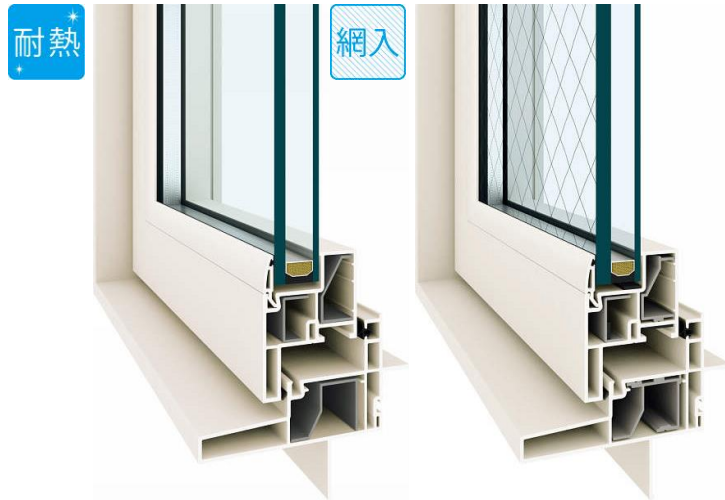

内観色/部品色


□ホワイト □クリア □ナチュラル □ダーク □ブラック  
□ブラウン

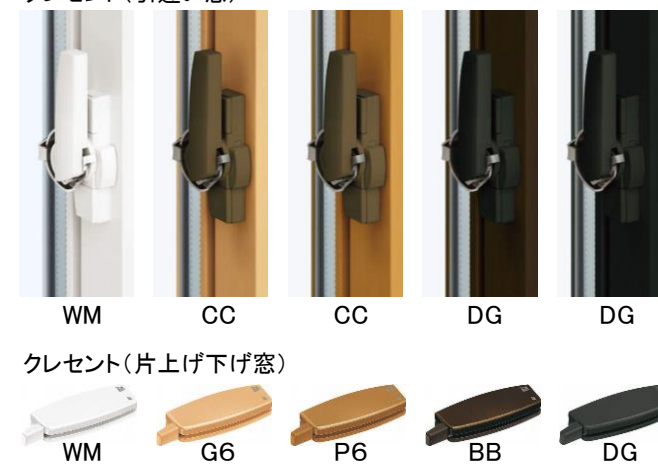



防露性能比較(社内試験)



クレセント・戸先錠

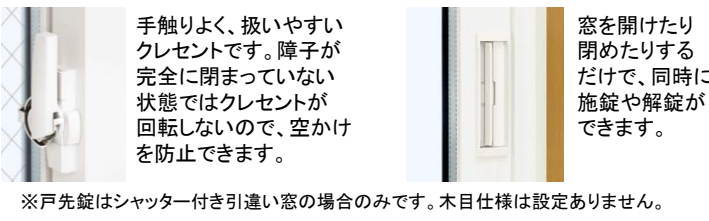

カラーバリエーション ※窓種によって色設定が異なる場合があります。詳しくはカタログでご確認ください。

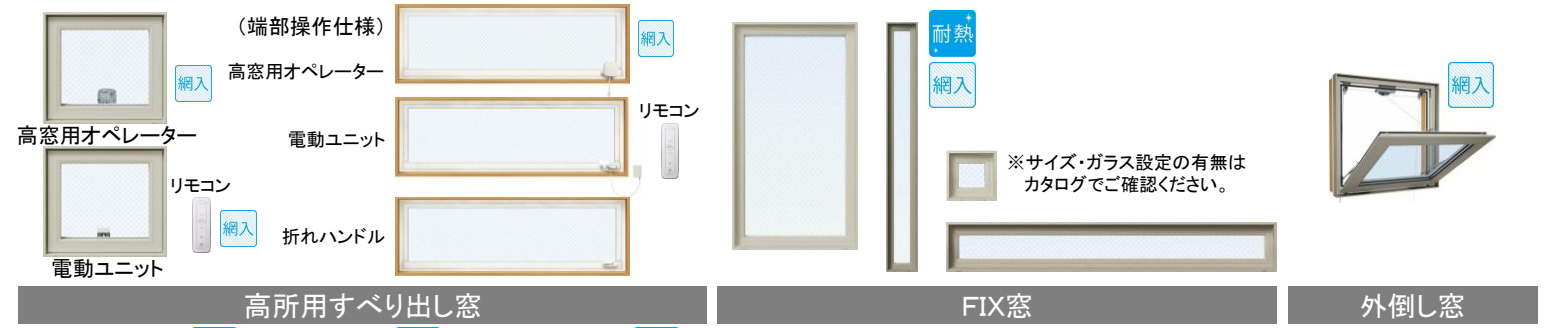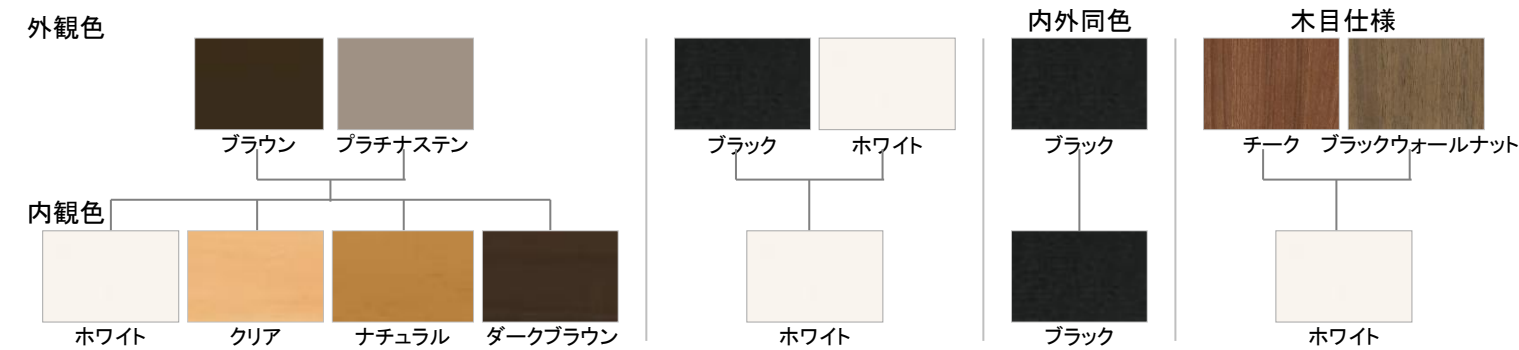

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。