

外観色：プラチナステン



■基本性能 ※一部窓種を除きます。


耐風圧性能	: S-3
気密性能	: A-4
水密性能	: W-4
遮音性能	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級3 ※試験結果による(3mm+G12+3mm+G12+3mm複層ガラス使用時)。

熱貫流率 0.90w/(m²・K)
 たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ]
 ダブルLow-Eトリプルガラス ニュートラル アルゴンガス入
 Low-E3+Ar16+3+Ar16+Low-E3
 樹脂スペーサー
 ※JISA4710Iに基づいた試験値

樹脂窓

□ アングル付き仕様

□ アングル無し仕様

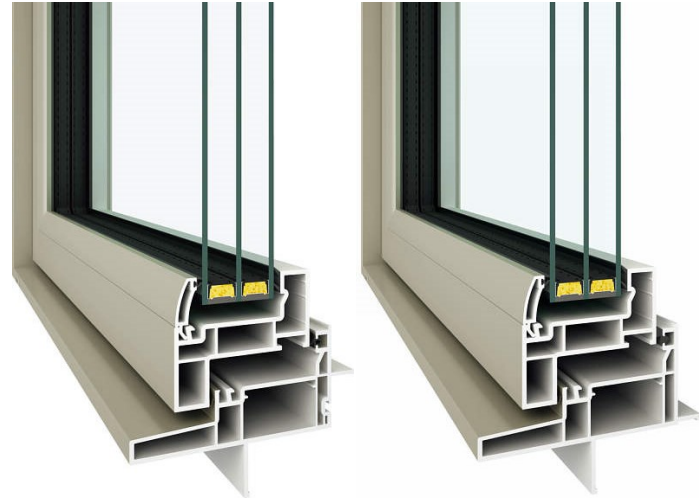

内観色／部品色

□ ホワイト

□ ブラック

クレセント(引違い窓)




WM

DG

防露性能比較(社内試験)



APW 430

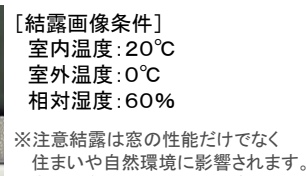


アルミ窓(複層ガラス)

[結露画像条件]
 室内温度: 20℃
 室外温度: 0℃
 相対湿度: 60%

※注意結露は窓の性能だけでなく
 住まいや自然環境に影響されます。
 室内の条件によって結露が発生
 する場合があります。

クレセント



手触りよく、扱いやすいクレセントです。
 障子が完全に閉まっていない状態では
 クレセントが回転しないので、空かけを防止できます。

カラーバリエーション

※窓種によって設定色が異なる場合があります。詳しくはカタログでご確認ください。

外観色



ホワイト プラチナステン ブラウン ブラック

内観色



ホワイト

内外同色



ブラック



ブラック



2枚建

4枚建

引違い窓

面格子付引違い窓

シャッター付引違い窓




2枚建

4枚建

引違いテラス戸

シャッター付引違い窓

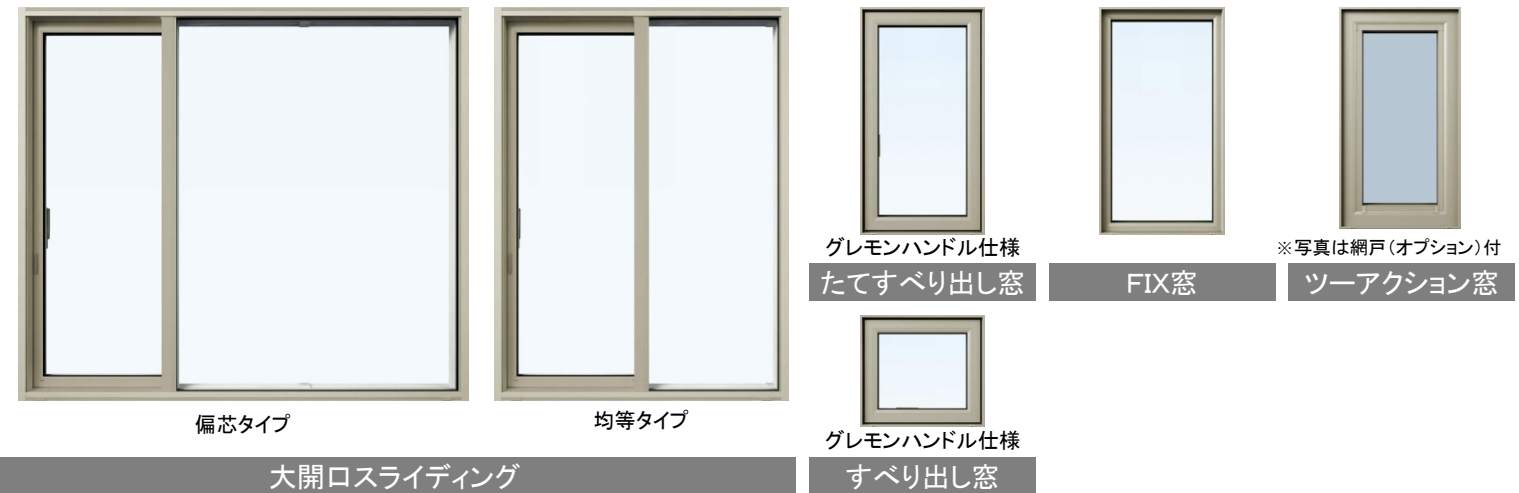

偏芯タイプ


均等タイプ

グレモンハンドル仕様
たてすべり出し窓

FIX窓

※写真は網戸(オプション)付
ツアクション窓

グレモンハンドル仕様
すべり出し窓

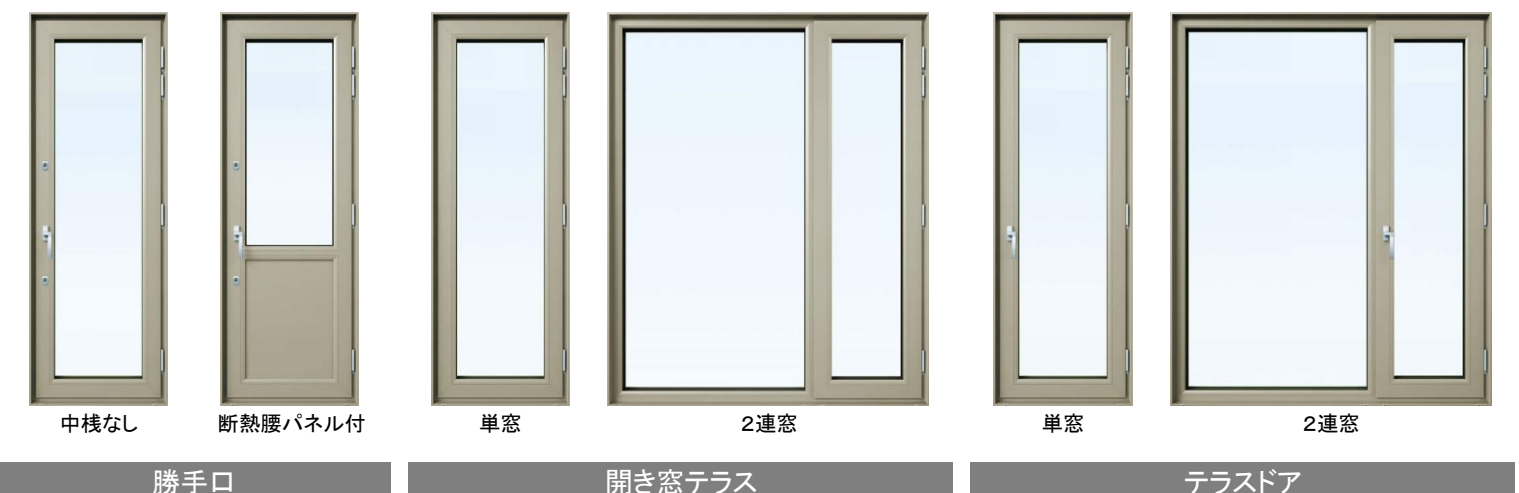

中棧なし

断熱腰パネル付

単窓

2連窓

単窓

2連窓

勝手口

開き窓テラス

テラスドア