

# A

## 枠ごと


# コアラッコ工法

工法特許取得

工事時間  
4~5時間



- ・既存の扉、枠を全面撤去し、新しい扉、枠に取り替える方法です。
  - ・出入口の有効開口寸法はそのままです。
- (※ドア枠周辺補修の施工日は原則として後日となります。)

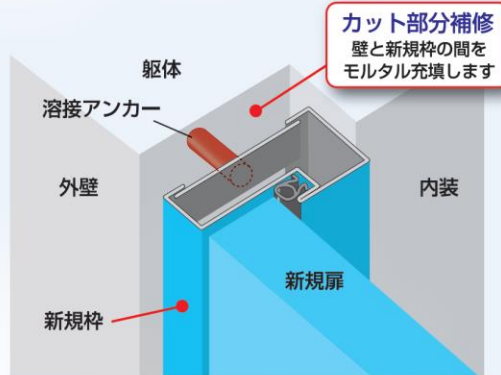

# 選 工

## 枠を被せて


# インフィット工法

工法特許取得

工事時間  
2~3時間



- ・既存の枠を残して、新しい枠と扉に取り替える方法です。
- ・出入口の有効開口寸法は現状より幅・高さ共10mm~15mm程度の減少で取り付け可能です。
- ・枠は工場組立加工で仕上げは焼付塗装です。

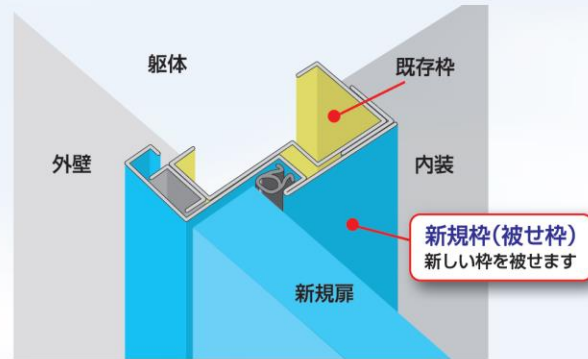

- ・いずれの工法も在宅の
- ・工事時間の短縮により
- ・工事の騒音や振動、粉

# B

## 施工手順 インフィット工法の場合

### ① 実測調査



製作に必要な寸法を記録し、施工図を作成  
※施工予定日の約3ヶ月前に対象全住戸の実測をします

### ② 現場養生

既存扉撤去後、現場養生を行い、必要箇所への防錆処理を実施

### ③ 被せ枠



下地材・新規ドア枠を取付け

### ④ 枠固定

