

# 高断熱玄関ドア InnoBest D50 防火ドア



高断熱玄関ドア イノベスト

## InnoBest D50 防火ドア

玄関から断熱性能を向上させ、快適な住環境で健康に暮らす。



断熱	2ロック	脱着サムターン	防火	鎌錠
防犯建物部品仕様	スマートコントロールキー	手動錠	通風・ロック機構付ドアガード	通風デザイン

### ■ハンドル

スマートコントロールキー

ストレート



リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。

ポケットキー



リモコンキー タグキー

ピタットキー



タグキー 非常用力ギ (ディンプルキー)

手動錠

ストレートハンドル  クラシックハンドル



※102デザインには手動錠の設定はありません。

### ■基本性能

耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-2  
遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2  
熱貫流率

枠:金属製熱遮断構造 戸:金属製高断熱フラッシュ構造 + トリプルガラス

採光無  
熱貫流率 ※  
**1.20**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製熱遮断構造  
・戸:金属製高断熱フラッシュ構造

採光付  
熱貫流率 ※  
**1.81**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製熱遮断構造  
・戸:金属製高断熱フラッシュ構造  
+Low-E網入三層複層ガラス


※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率

※試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に従っており、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。  
自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページでご確認ください。  
注)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

### ■デザイン



### ■枠バリエーション

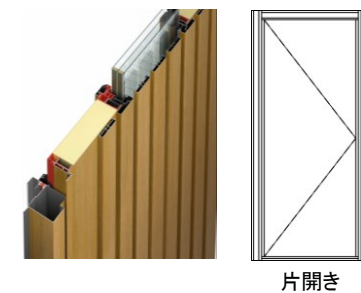

### ■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

AR バニラウォールナット	BE マキアートパイン	Z9 ショコラウォールナット	H2 プラチナステン
AS シナモンオーク	YF キャラメルチーク	W6 桑炭	B1 ブラウン
W7 ハニーチェリー	KX ラスティックウッド	QD ウディグリーン	B7 カームブラック

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。