

玄関引戸 シリーズ一覧



商品名	断熱スライディングドア コンコード S30	断熱玄関引戸 冴 II	玄関引戸 れん樹 大開口引戸	玄関引戸 れん樹	玄関引戸 80型
熱還流率 [W/(m ² ・K)]	断熱袖付タイプ 断熱外引込みタイプ アルミ袖付・外引込み 熱貫流率※1 2.06 2.13 採光無 採光付 熱貫流率※1 1.90 2.33 採光無 採光付 熱貫流率※2 3.49	熱貫流率※2 2.91 ・金属製断熱遮断構造建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm以上)」 または「Low-E複層ガラス(A14mm以上)」	熱貫流率※2 3.49 ・金属製建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm未満)」 または「Low-E複層ガラス(A7mm以上A14mm未満)」	熱貫流率※2 3.49 ・金属製建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm未満)」 または「Low-E複層ガラス(A7mm以上A14mm未満)」	
仕様	スマートなエントランス空間を創出する、モダンで機能的。 外引込みタイプ 袖付タイプ 袖付タイプ (パンチングパネル付) 戸先錠 通風デザインの設定があります	和風住宅から洋風住宅まで対応できる、断熱玄関引戸。 炭板・紅板 新楨 冴 II 召合せ錠 戸先錠	袖パネルに2枚連動障子を引き込む広い開口幅 標準仕様 車いす配慮仕様 召合せ錠 戸先錠	日本人が培ってきた文化を、現代的なデザインと融合させ使いやすさにこだわった玄関引戸。 現代和風 洋風ベーシック 伝統和風 召合せ錠 戸先錠 突合せ錠 通風デザインの設定があります	使いやすさを追求したお求めやすい80型。 召合せ錠 戸先錠
錠仕様	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵 錠仕様: リモコンキー、ポケットキー、ピタットキー、手錠錠	錠仕様: 手錠錠	錠仕様: 手錠錠	錠仕様: 手錠錠	錠仕様: 手錠錠
機能・装備品	コンストラクションキー 脱着サムターン クローザー	コンストラクションキー	コンストラクションキー 脱着シフター ※ラッチ機構付錠選択時	コンストラクションキー 脱着シフター ※ラッチ機構付錠選択時	
カラーバリエーション	JJ (バナナウォールナット) BV (ハニーチェリー) BE (マキアートハイン) KE (キャラメルチーク) Z9 (ショコラウォールナット) W6 (桑炭) XP (ココナッツチェリー) A8 (スモークヒッコリー) AF (ガトーアシア) HV (ピターストーン) H2 (プラチナステン) K5 (カムブラック) B7 (カムブラック(アルミの場合))	QZ (炭板) XR (紅板) LC (新楨) B1 (ブラウン) B7 (カムブラック)	W7 (ハニーチェリー) YF (キャラメルチーク) Z9 (ショコラウォールナット) B1 (ブラウン) B7 (カムブラック) H2 (プラチナステン)	W7 (ハニーチェリー) YF (キャラメルチーク) Z9 (ショコラウォールナット) W6 (桑炭) LC (新楨) LG (ひのき) B1 (ブラウン) B7 (カムブラック) H2 (プラチナステン)	B1 (ブラウン)
枠バリエーション	4.5尺 袖付タイプ 外引込みタイプ	6尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 ※炭板・紅板はランマ通しのみ	6尺袖付2枚連動引込み戸	6尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 6尺外片引込み戸※ 6尺内片引込み戸※ ※単板ガラス仕様のみ	4.5尺2枚建 4.5尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 9尺4枚建 9尺4枚建 12尺4枚建 12尺4枚建

※1 JIS A 4710またはJISA2102-1に基づく熱還流率 ※2 (一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率 ※枠種やガラス設定によって熱還流率は変わります。
●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱スライディングドア コンコード S30



スマートなエントランス空間を創出する、モダンで機能的なシリーズ



断熱
アルミ

2ロック

脱着
サムターン

防火

鎌錠

防犯建物
部品仕様

スマート
コントロールキー

手動錠

通風・
ロック機構付
ドアガード

通風
デザイン

■ハンドル

□スマートコントロールキー

100V式
電池式

□顔認証キー(AC100Vのみ)
アルミタイプに設定はありません。

顔認証 リモコンキー タグキー
ユニット

□ポケットキー

リモコンキー タグキー
□ピタットキー

タグキー 非常用カギ
(ディンプルキー)

□手動錠

□ウェーブキー

□ディンプルキー

■設定あり □設定なし

■基本性能

耐風圧性	S-2
気密性	A-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。

開口部の熱貫流率

コンコード S30 断熱タイプ 外引込みタイプ

※袖付タイプの熱貫流率はカタログでご確認ください。

枠と戸の仕様	対象製品	開閉形式	通用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)] ※1
			ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	
枠:金属製断熱構造 戸:金属製フラッシュ構造	■ドア本体:採光無 [ナチュラル]N09N [シンプル]F08N [シック]C10N [エレガント]E14N	外引込み	-	-	1.90
	■ドア本体:採光付 [シック]C02N, C03N, C06N	外引込み	組み込みガラス	-	2.33
	■ドア本体:採光付 [ナチュラル]N05N, N06N, N12N [シンプル]F03N, F13N [シック]C07N, C09N, C12N [エレガント]E01N, E09N	外引込み	組み込みガラス	-	2.36
	■ドア本体:採光付(フレームレス) [ナチュラル]N03N [シンプル]F02N, F07N [シック]C01N, C13N	外引込み	組み込みガラス	-	2.34
	■ドア本体:採光付(通風) [ナチュラル]N51T [シック]C51T, C52T	外引込み	右記熱貫流率のガラス	1.7以下	2.43

※1. 熱貫流率は試験・計算による ※2

※2. 試験は「JIS A 4710」、計算は「JIS A 2102-1」に従っており、「JIS Q 17050-1」に基づき自己適合宣言しています。

自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(https://www.ykkap.co.jp/)内のビジネス向けページでご確認ください。

注) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

■デザイン

ナチュラル

N03 N12

N05 N51T

N06

N09

シンプル

F02 F13

F03

F07

F08

シック

C01 C07 C13

C02 C09 C51T

C03 C10 C52T

C06 C12

エレガント

E01

E09

E14

アルミタイプ


A01

A02


A03

■枠バリエーション

□袖付タイプ

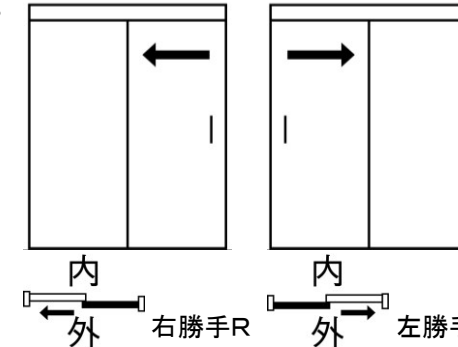

□外引込みタイプ

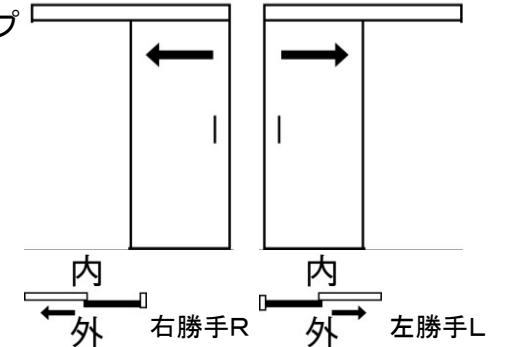

※袖付タイプの袖部には「防犯合わせ複層ガラス」を採用。Low-E複層ガラスと複層ガラスの2つをご用意しています。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ パニラウォールナット	Z9 ショコラウォールナット	AF ガトーアカシア	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	W6 桑炭(クワタン)	HV ビターストーン	K5 カームブラック
BE マキアートパイン	XP ココナッツチェリー		B7 (アルミの場合) カームブラック
KE キャラメルチーク	A8 スモークヒッコリー		

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

	スマートコントロールキー用			手動錠用		
カラー	□シルバー	□ブラック		□シルバー	□ブラック	
室外側正面						
室内側正面						

※写真は右勝手のものです。



<p>顔認証キー 100V式</p> <p>ポケットキー 100V式 電池式</p> <p>顔認証ユニット※ (非常用収納カギ×2)</p> <p>リモコンキー×2</p> <p>タグキー×3 (非常用収納カギ×3)</p>	<p>スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要</p> <p>スマートコントロールキー</p> <p>サムターン 錠</p> <p>上部錠・下部錠とも脱着サムターンです。</p> <p>上部錠・下部錠とも鍵錠です。</p>	<p>手動錠</p> <p>□ウェーブキー(WGシリンダー) ユーシン・ショウワ製</p> <p>□シルバー □ブラック</p> <p>オーナーキー (5本)</p>
<p>ピタットキー 100V式 電池式</p> <p>タグキー×3 (非常用収納カギ×3)</p> <p>非常用カギ×2 (ディンプルキー)</p>	<p>スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要</p> <p>スマートコントロールキー</p>	<p>手動錠</p> <p>□ディンプルキー(PSシリンダー) 美和ロック製</p> <p>□シルバー □ブラック</p> <p>オーナーキー (1本) 子鍵 (4本)</p> <p>※ブラックも選べます。</p> <p>錠</p> <p>上部錠・下部錠とも鍵錠です。</p>

※スマートコントロールキー専用アプリは、アプリを操作する際はドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

操作盤付インターフェースユニット お部屋にしながら、玄関ドアの鍵を施解錠。

玄関ドアと操作盤付インターフェースユニットを連動させることにより、施解錠の操作および状態確認ができます。

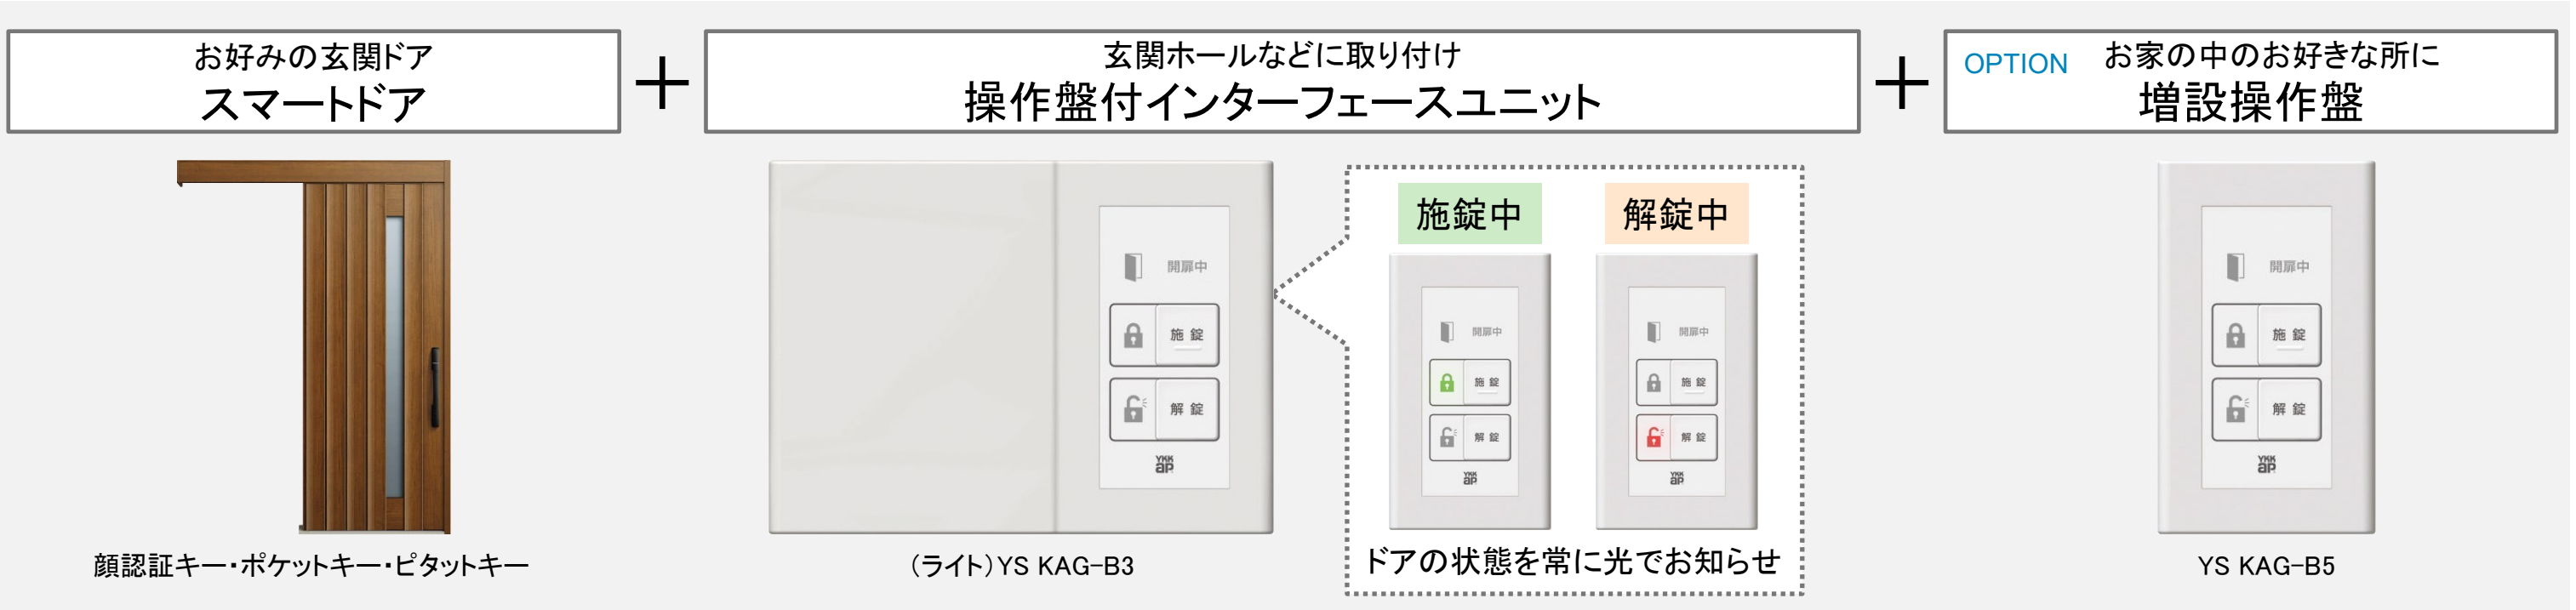

操作盤付インターフェースユニットの使用イメージ



増設操作盤の使用イメージ



■ インターホンや住宅IoTサービスとの接続も可能になります。

インターホンや住宅IoTサービスとの接続が可能※となり、玄関ドアの利便性が向上します。

※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。

■ 操作盤付インターフェースユニットの外部接続端子と機能

操作盤付インターフェースユニット	外部接続端子	YKKAP			拡張機能(外部機器接続)		
		標準機能	オプション	戸締り安心システム「ミモット」接続	JEM-A接続(インターホンや住宅IoTサービスとの接続)		2線変換アダプター接続(他社電気錠コントローラー)
		施解錠操作状態確認(施解錠/開扉)	増設操作盤(4台まで)		機器1台の場合	機器2台の場合	
(ライト)YS KAG-B3	HA (JEM-A)コネクター×1 増設操作盤コネクター	○	○	×	○	×	×
(マルチ)YS KAG-B4	HA (JEM/A)コネクター×2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	○	○	×	○	○	○
(ミモット用)YS KAG-B7	HA (JEM/A)コネクター×2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	○	○	○	○	○	○

※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。 ※戸締り安心システム「ミモット」と接続する際は操作盤付インターフェイスはYS KAG-B7 をご使用ください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱スライディングドア コンコード S30 防火ドア



「大臣認定を取得した防火性能」で安心と快適性を両立させた防火ドア



断熱

2ロック

脱着
サムターン

防火

鎌錠

防犯建物
部品仕様

スマート
コントロールキー

手動錠

通風・
ロック機構付
ドアガード

通風
デザイン

■ハンドル

□スマートコントロールキー



□ポケットキー



リモコンキー

タグキー

□ピタットキー




タグキー

非常用カギ
(ディンプルキー)

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。

□手動錠



□ウェーブキー



□ディンプルキー



■ 設定あり □ 設定なし

■基本性能

耐風圧性	S-2
気密性	A-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。

開口部の熱貫流率

コンコード S30 防火ドア 断熱タイプ 外引込みタイプ

枠と戸の仕様	対象製品	開閉形式	適用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(mK)]
			ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(mK)]	
枠:金属製断熱構造 戸:金属製フラッシュ構造	■ドア本体:採光無 [ナチュラル]N09N [シンプル]F08N [シック]C10N [エレガント]E14N	外引込み	-	-	1.90
	■ドア本体:採光付 [ナチュラル]N05N, N06N, N12N [シンプル]F03N, F13N [シック]C02N, C03N, C06N, C07N, C09N, C12N [エレガント]E01N, E09N	外引込み	組み込みガラス	-	2.40

※1. 熱貫流率は試験・計算による ※2

※2. 試験は「JIS A 4710」、計算は「JIS A 2102-1」に従っており、「JIS Q 17050-1」に基づき自己適合宣言しています。

自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト (<https://www.ykkap.co.jp/>) 内のビジネス向けページでご確認ください。

注) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

■デザイン

ナチュラル

N05

N06

N09

N12

シンプル

F03

F08

F13

シック

C02

C03

C06

C07

C09

C10

C12

エレガント


E01

E09

E14

■枠バリエーション

□外引込みタイプ

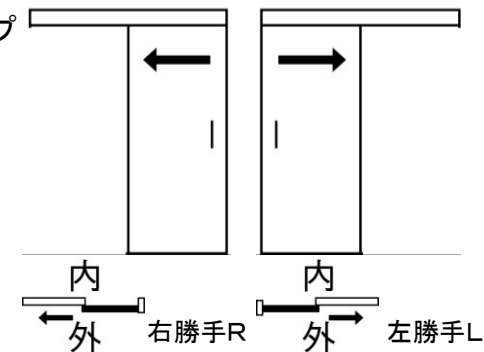

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ	バニラウォールナット	Z9	ショコラウォールナット	AF	ガトーアカシア	H2	プラチナステン
BV	ハニーチェリー	W6	桑炭(クワタン)	HV	ビターストーン	K5	カームブラック
BE	マキアートパイン	XP	ココナッツチェリー				
KE	キャラメルチーク	A8	スモークヒッコリー				

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

	スマートコントロールキー用			手動錠用		
カラー	□シルバー	□ブラック		□シルバー	□ブラック	
室外側正面						
室内側正面						

※写真は右勝手のものです。

□ポケットキー

ポケットキー
100V式 電池式

リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

スマートコントロールキー
スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要

サムターン 錠

スマートコントロールキー
スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要

上部錠・下部錠とも脱着サムターンです。

上部錠・下部錠とも鎌錠です。

□ウェーブキー(WGシリンダー)
ユーシン・ショウワ製

手動錠

□シルバー □ブラック

オーナーキー (5本)

□ディンプルキー(PSシリンダー)
美和ロック製

手動錠

□シルバー □ブラック

オーナーキー (1本) 子鍵 (4本)

錠

※ブラックも選べます。


上部錠・下部錠とも鎌錠です。

※スマートコントロールキー専用アプリは、アプリを操作する際はドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

操作盤付インターフェースユニット **お部屋にしながら、玄関ドアの鍵を施解錠。**

玄関ドアと操作盤付インターフェースユニットを連動させることにより、施解錠の操作および状態確認ができます。



お好みの玄関ドア
スマートドア




ポケットキー・ピタットキー


+

玄関ホールなどに取り付け
操作盤付インターフェースユニット

(ライト)YS KAG-B3




施錠中 解錠中

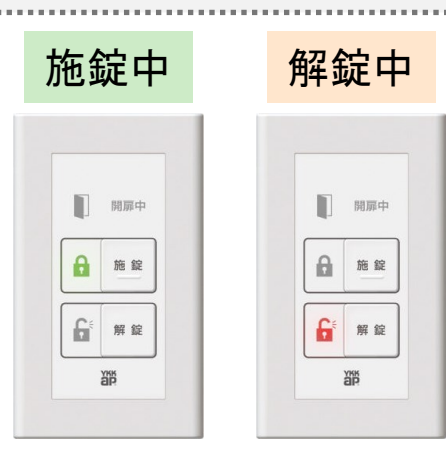

ドアの状態を常に光でお知らせ

+

OPTION お家の中のお好きな所に
増設操作盤



YS KAG-B5

操作盤付インターフェースユニットの使用イメージ



増設操作盤の使用イメージ



■ インターホンや住宅IoTサービスとの接続も可能になります。

インターホンや住宅IoTサービスとの接続が可能※となり、玄関ドアの利便性が向上します。

※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。

■ 操作盤付インターフェースユニットの外部接続端子と機能

操作盤付 インターフェース ユニット	外部接続端子	YKKAP			拡張機能(外部機器接続)		
		標準機能	オプション	戸締り安心 システム 「ミモット」接続	JEM-A接続 (インターホンや住宅IoTサービスとの接続)		2線変換 アダプター接続 (他社電気錠コントローラー)
		施解錠操作 状態確認 (施解錠/開扉)	増設操作盤 (4台まで)		機器1台の場合	機器2台の場合	
(ライト) YS KAG-B3	HA (JEM-A)コネクター× 1 増設操作盤コネクター	○	○	×	○	×	×
(マルチ) YS KAG-B4	HA (JEM/A)コネクター× 2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	○	○	×	○	○	○
(ミモット用) YS KAG-B7	HA (JEM/A)コネクター× 2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	○	○	○	○	○	○

※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。 ※戸締り安心システム「ミモット」と接続する際は操作盤付インターフェイスはYS KAG-B7 をご使用ください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱玄関引戸

冴Ⅱ

和風住宅から洋風住宅まで対応できる、高断熱引戸シリーズ

■ ハンドル・引手・錠

タイプ	舟底型	舟底型	舟底型	舟底型	箆舟型	舟底型	箆舟型	舟底型	箆舟型	バーハンドル
	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側
商品色	ブロンズ ※		グレー ※		ブロンズ		グレー		ブロンズ	
	箆舟型	バーハンドル	アール型	舟底型	アール型	バーハンドル	バーハンドル	舟底型	バーハンドル	バーハンドル
	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側	室外側	室内側
商品色	グレー	ステン	ステン	ステン	ステン	ステン	ステン	ステン	ステン	ステン

※4枚建用の室内外(枠側)引手は舟底型引手となります。
 ※2枚建室内側にバーハンドルを選択の場合、網戸は横引き収納網戸フラットタイプXMAとなります。
 ※防犯建物部品対応ハンドルデザインは、室外側舟底型とバーハンドルのタイプとなります。

□リバーシブルキー



■ 性能

耐風圧性:S-2 気密性:A-4
 遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級3・等級2
 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様によって異なります)。

開口部の熱貫流率:

冴Ⅱ 複層ガラス仕様


適用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)] ※6
ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	
引戸本体: ※1	-	2.91
引戸本体: ※2	-	3.49
引戸本体: ※3	-	4.07
引戸本体: ※4	-	4.65

※1.ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G10mm以上)」または「Low-E複層(A14mm以上)」
 ※2.ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G10mm未満)」または「Low-E複層(A7mm以上A14mm未満)」
 ※3.ガラス仕様「Low-E複層(A7mm未満)」または「一般複層(A8mm以上)」
 ※4.ガラス仕様「一般複層(A8mm未満)」


※6.熱貫流率は建具とガラスの組み合わせによる
 注1) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。
 注2) 対象製品の中には、実際設定のない中空層の厚さも含まれている場合がありますので、使われる中空層の厚さをご確認ください。

■ デザイン


■ 炭板・紅板

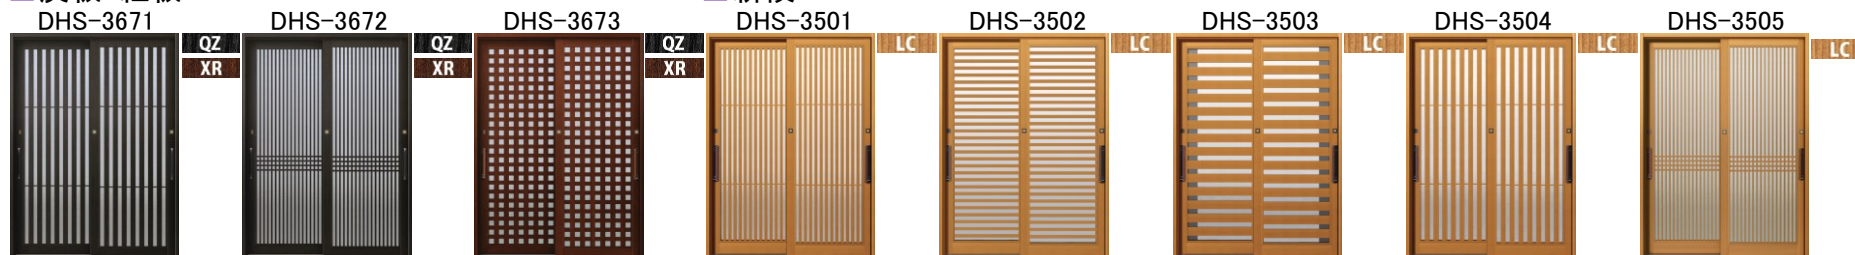

■ 冴Ⅱ

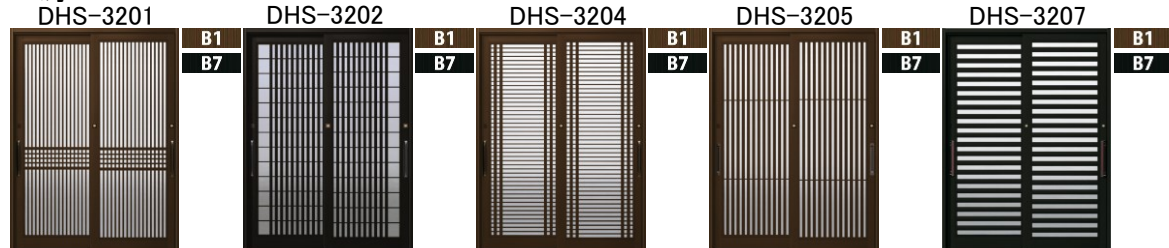


■ 新楨

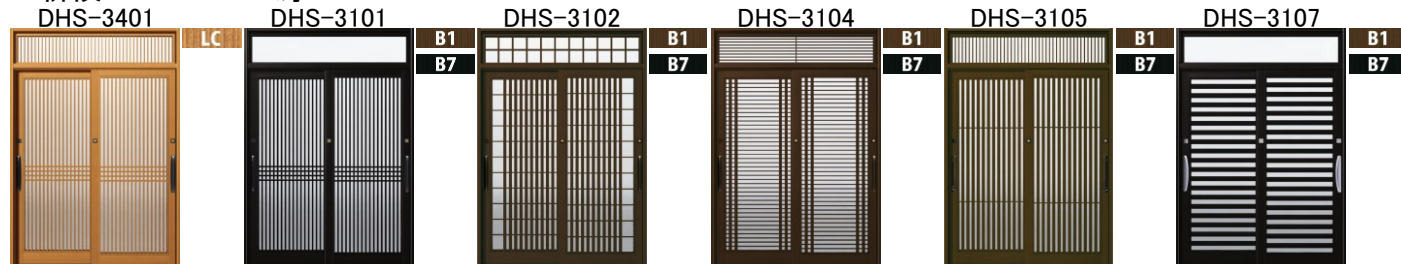


■ 枠バリエーション

□6尺2枚建 新楨・冴Ⅱ (ランマ付・ランマ無・ランマ通し) 紅板・炭板(ランマ通し)

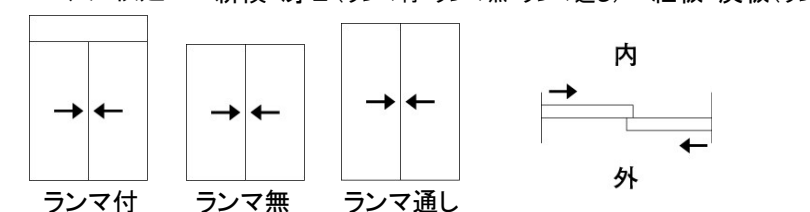

□9尺・12尺 4枚建 新楨・冴Ⅱ

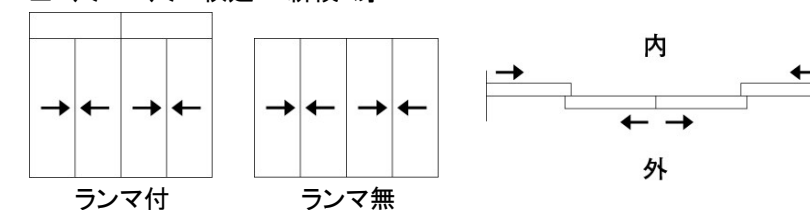

■ カラーバリエーション



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

全商品受注生産品

後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

■ 電気錠システム

1

操作盤で施錠・解錠および扉閉が確認できます。

2

扉を閉めると自動的に施錠させることも可能です。

3


テンキーを使って外部から解錠できます。(D-1のみ)

4

リモコンを使って内外から施錠・解錠できます。(C-1のみ)

■ 勝手L・Rについて

- ・外観左側の戸先錠が電気錠作動の場合は勝手L、外観右側の戸先錠が電気錠作動の場合は勝手Rをご手配ください。
- ・召合せ錠と反対側戸先錠は手動錠となります。電気錠作動時は反対側戸先錠を手動で施錠して使用してください。
- ・電気錠の勝手L・Rは枠施工後は変更できません。

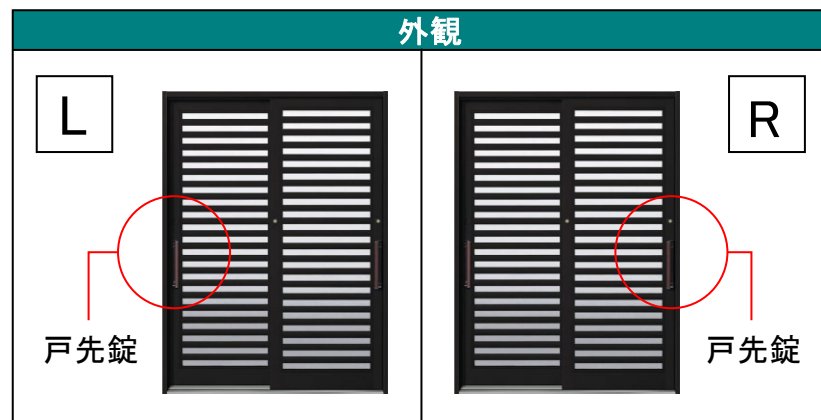

■ 電気錠システムと加算額

	玄関(外)	室内
A-1 基本システム 組合せ価格 (加算額) 102,900円	<p>電気錠仕様</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p>
B-1 増設スイッチシステム 組合せ価格 (加算額) 122,900円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。)</small>	<p>電気錠仕様</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>増設操作盤 2K-47662 増設操作盤は3台まで増設可能です。</p>
C-1 リモコンキーシステム 組合せ価格 (加算額) 210,200円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。オプション製品の価格は含まれていません。)</small>	<p>電気錠仕様</p> <p>リモコンキー</p> <p>リモコンキーは2個が標準装備で、オプションで6個(合計8個)まで追加できます(¥6,000/1個)</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>オプション配線コード K-44593</p> <p>リモコンキー制御ユニット RKU-001Y2</p> <p>増設操作盤(オプション) 2K-47662 オプションの増設操作盤は3台まで増設可能です ●加算額 ¥20,000/1SET (操作盤+配線コード)</p>
D-1 テンキーシステム 組合せ価格 (加算額) 171,900円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。オプション製品の価格は含まれていません。)</small>	<p>電気錠仕様</p> <p>テンキー操作器</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>オプション配線コード K-44593</p> <p>テンキー制御器</p> <p>増設操作盤(オプション) 2K-47662 オプションの増設操作盤は3台まで増設可能です ●加算額 ¥20,000/1SET (操作盤+配線コード)</p>

- 上記システムプラン価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれていません。
 - 自動施錠をご要望の際は、テンキーシステムとの組合せをおすすめします。また、自動施錠は手動(キーまたはサムターン)で解錠した場合、機能しません。自動施錠をかけた時は、必ず、操作盤の施・解錠ボタンで解錠してください。
- ※電気錠システムの発注については最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。

- | | |
|---|--|
| ■発注上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。) ・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。 ・上記システムプラン価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれていません。 ・電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。 ・本商品の使用可能温度範囲は0℃~40℃(凍結なきこと)、使用可能周囲湿度は30%~90%以下(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でご使用ください。 ・システム上のお問い合わせは最寄りの当社営業窓口にご相談ください。 | ■施工上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ・電気配線工事は必ず電気工事店様にご依頼ください。 ・配線工事・埋込みボックスの取付けは必ず内装を仕上げる前に行ってください。 ・電源およびスイッチ部の工事は内装工事ははじまる前に、必ず電気工事の有資格者が行ってください。 ・テンキー操作器は直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には、雨よけを設けてください。また、周囲をシール材にてコーキング処理してください。 |
| ■使用上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ・自動施錠については取扱説明書をご覧ください。 | |

毎日出入りする玄関だから、広く、使いやすく。



Point 1

複層ガラス仕様を設定


すべてのデザインに複層ガラス仕様を設定。障子の構造を見直し、障子全面に用いることで断熱性能が向上しました。



Point 2

人気の木目柄色をご用意

プレーンなアルミ色と、人気の木目柄色をご用意しました。建物とのコーディネートが多彩に広がります。

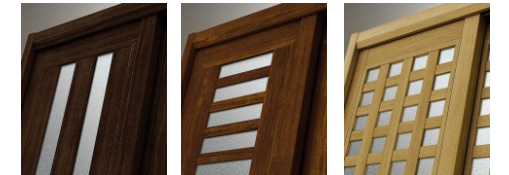

Point 3


サイズオーダーに対応

サイズオーダーに対応可能です。身体的な変化など家族の状況にあわせたリフォームに最適です。

Point 4

「標準仕様」と「車いす配慮仕様」をラインアップ

広い開口をとることができる「れん樹」大開口引戸だからこそ、車いすを利用する人の使いやすさを考えて「標準仕様」に加え、「車いす配慮仕様」をラインアップしました。

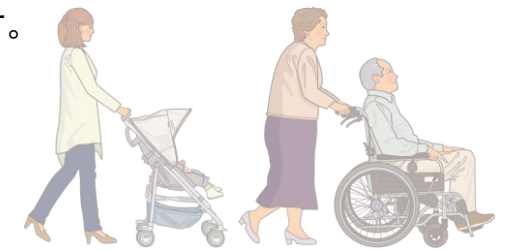

色と質感を追求した木目柄色をラインアップしコーディネートしやすいカラー&デザイン


■デザイン ※画像は標準仕様です。



Y01 たてスリット
スリット採光をたて中央に2枚配置したデザイン



Y02 横格子
格子を横に通したシンプルかつシャープな横通しデザイン

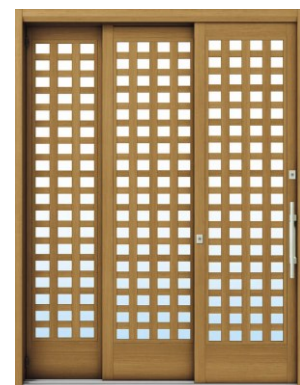

Y03 井桁格子
たて横格子を均等に並べた井桁格子デザイン

■カラーバリエーション


W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
明るい色合いのブラックチェリー材がモチーフ	表情豊かな木目が深い味わいのチーク柄	重厚感を醸すウォールナット柄	深みのある穏やかなブラウン	存在感のある洗練されたブラック	やわらかく落ち着いたステンカラー

■障子が2枚連動しているので簡単操作でスムーズ開閉



袖パネル 内障子 外障子 ※袖パネルは固定です。 ※画像は標準仕様です。

■熱も出入りする玄関だから。複層ガラスで断熱、室内快適

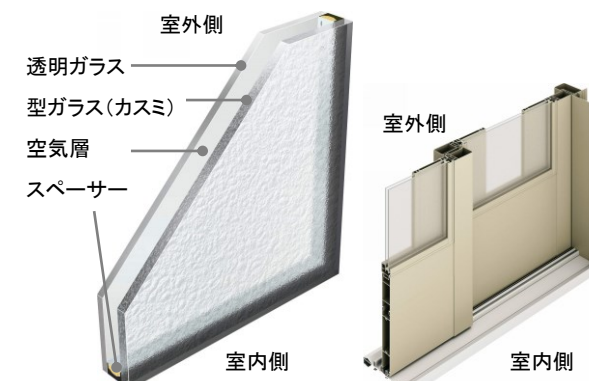


※複層ガラス入完成品のガラスは、室内側の空気層面が型ガラス(カスミ)になっています。

■車いすもベビーカーも下枠の段差が少ないから通りやすい




■錠 ディンプルキー

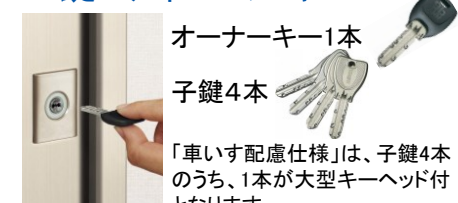

オーナーキー1本 子鍵4本 「車いす配慮仕様」は、子鍵4本のうち、1本が大型キーヘッド付となります。

■オプション

- 横引き収納網戸フラットタイプ XMA
- キックプレート
- グレーチングユニット・排水溝

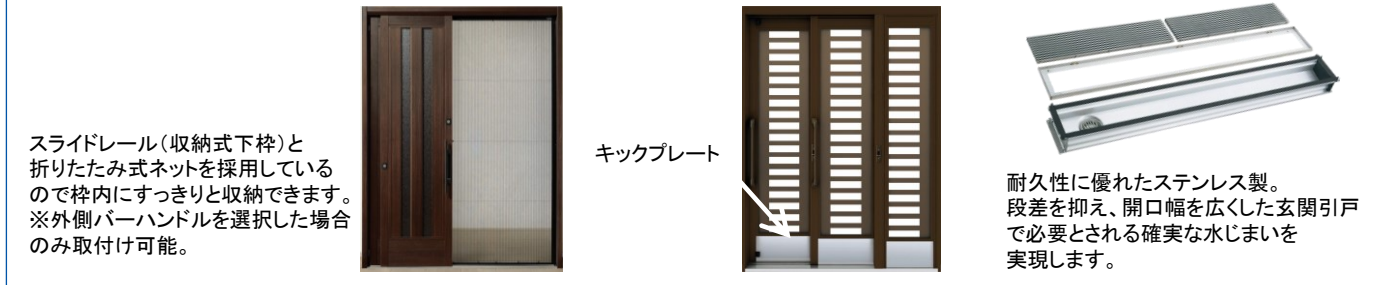

スライドレール(収納式下枠)と折りたたみ式ネットを採用しているので枠内にすっきりと収納できます。 ※外側バーハンドルを選択した場合のみ取付け可能。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。




玄関にゆとりと便利がほしいなら「れん樹」大開口引戸です。
「ゆとりある開口だから出入りもサポートもしやすい」

こんな人におすすめ!

- できるだけ開口の広い玄関にしたい。
- 機能とデザインを両立させた玄関にしたい。
- 荷物をスムーズに出し入れしたい。

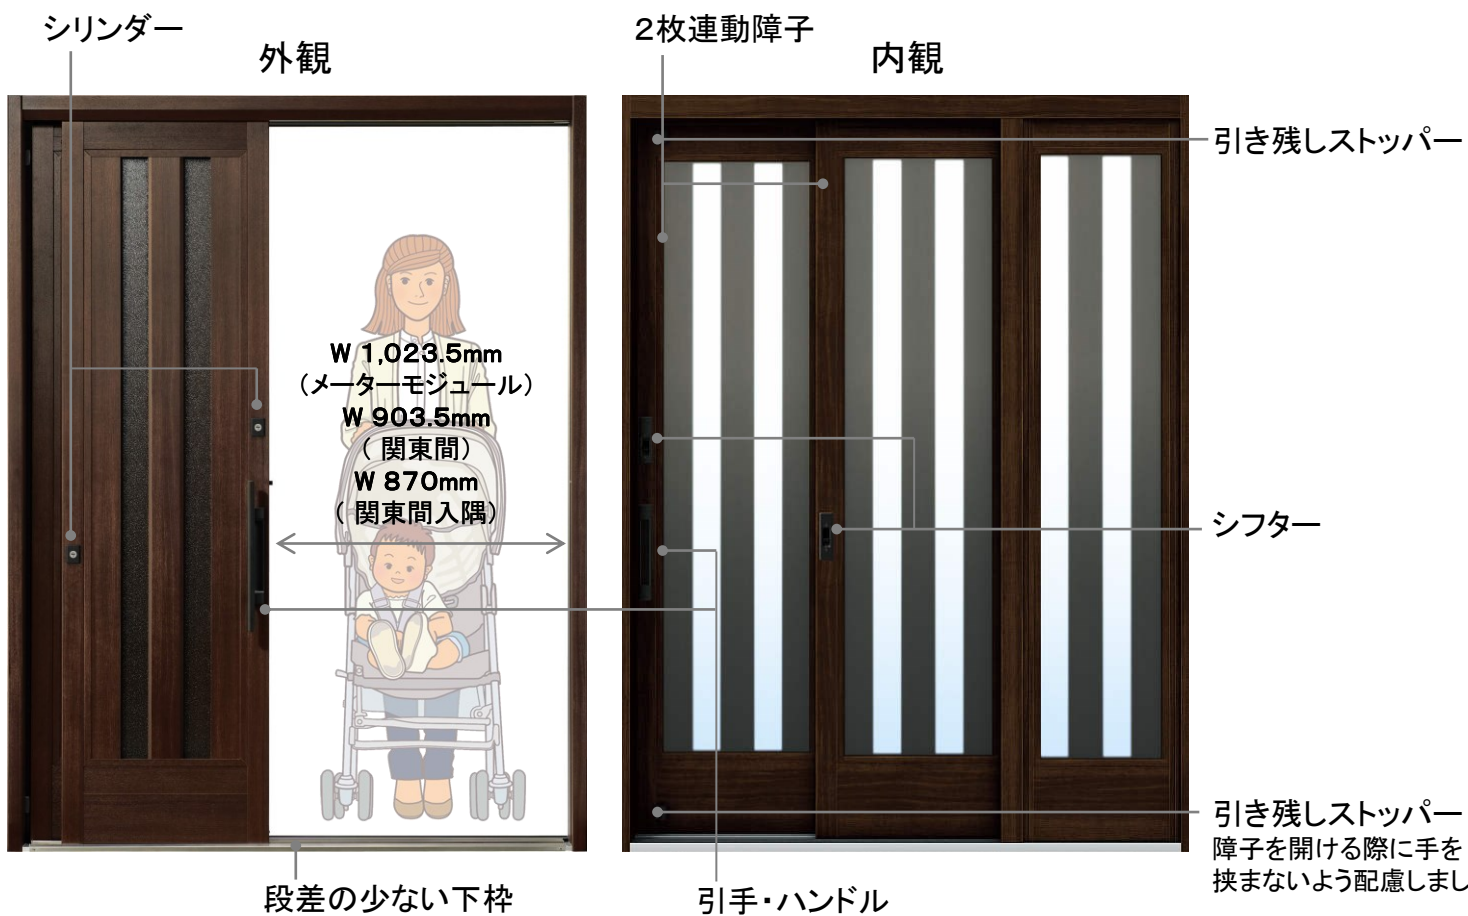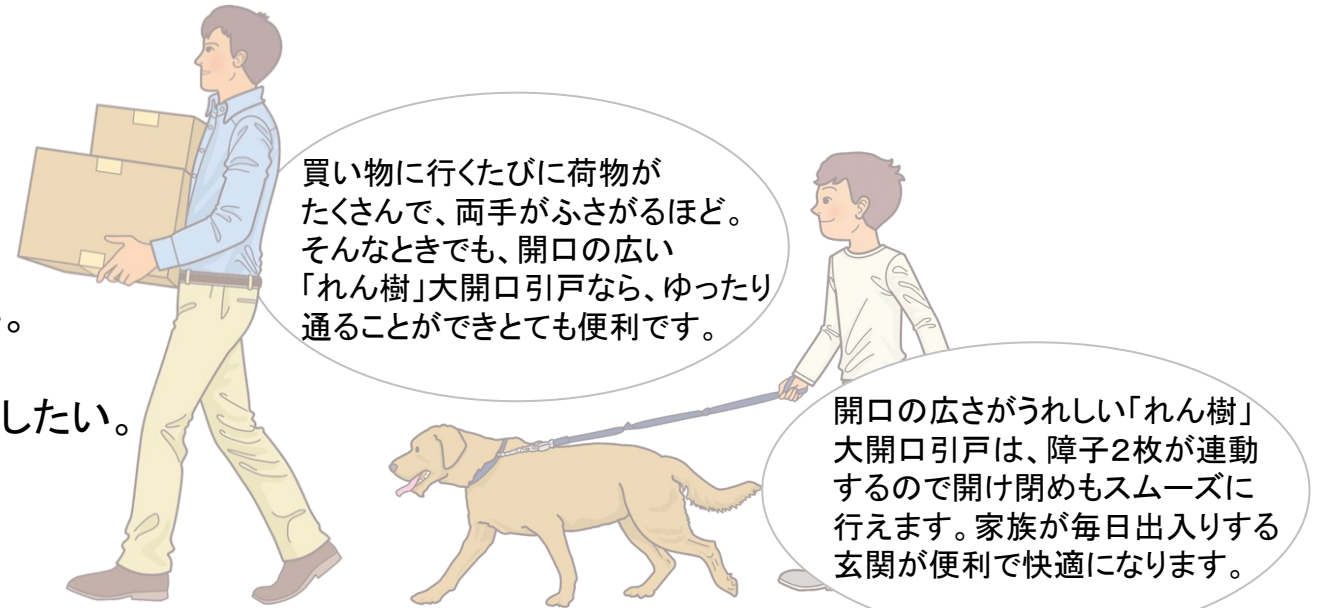

■ 選べる引手・ハンドル

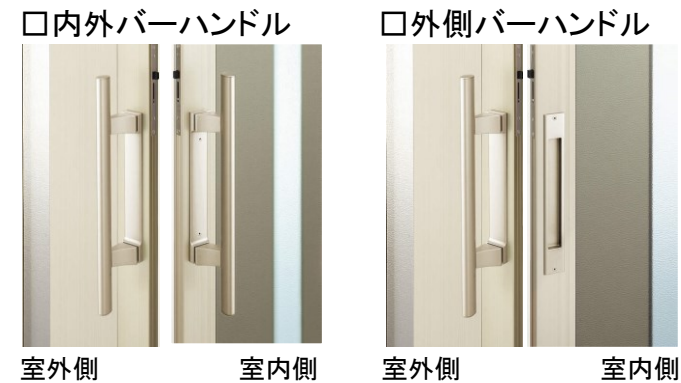

■ 開け閉めしやすい内部シフター




■ 障子の跳ね返りを防ぐラッチ機構



※住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5の条件を満たす開口幅です。
住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針で推奨基準程度とされています。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

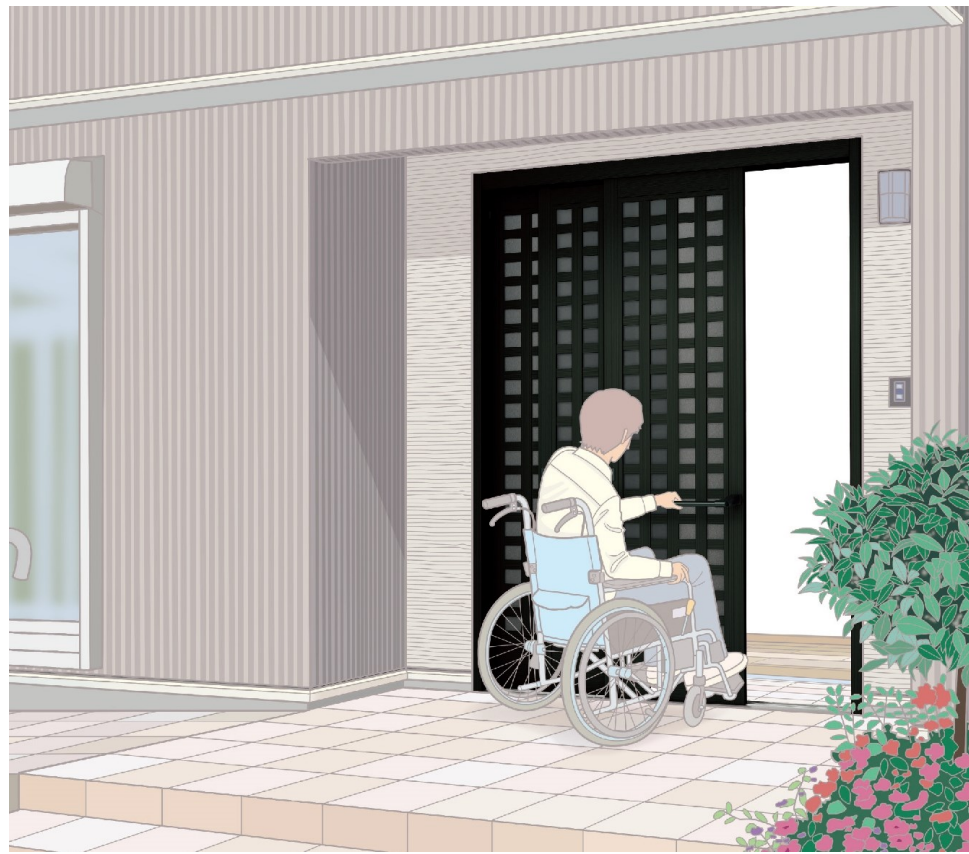

車いすを使う人とサポートする人の快適さをていねいに考えました。
 「最小限の動きとスムーズな操作で効率よく出入りできます」


こんな人におすすめ!

- 家族に車いす利用者がいるので、みんなが出入りしやすい玄関にしたい。
- 将来の車いす利用に備えて、さまざまな配慮のある玄関にしたい。

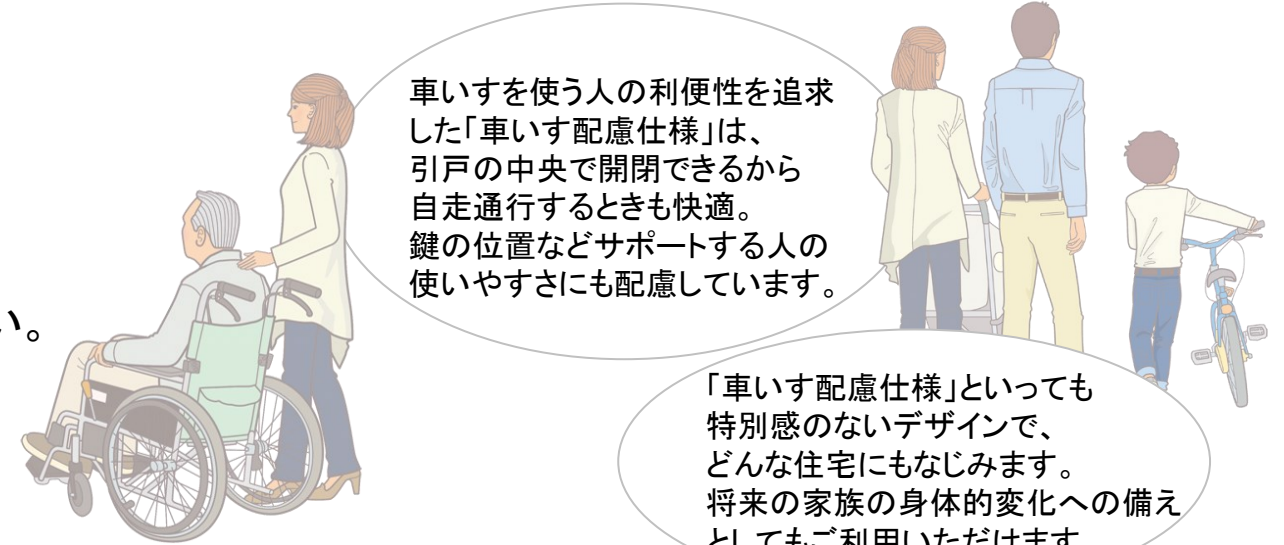


車いすを使う人の利便性を追求した「車いす配慮仕様」は、引戸の中央で開閉できるから自走通行するときも快適。鍵の位置などサポートする人の使いやすさにも配慮しています。

「車いす配慮仕様」といっても特別感のないデザインで、どんな住宅にもなじみます。将来の家族の身体的変化への備えとしてもご利用いただけます。

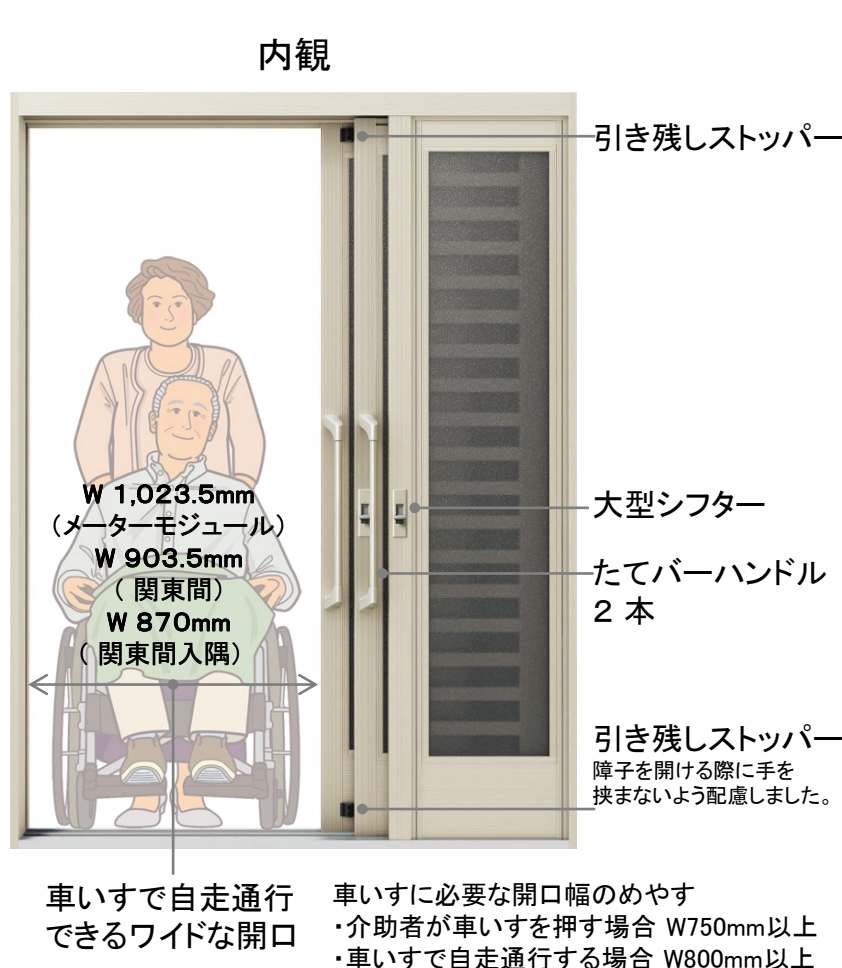

■安心してスムーズに開閉できる「専用バーハンドル」

ハンドルでの開閉操作を、戸先に近づくことなく1カ所に留まったまま連続した動作で行える形状です。

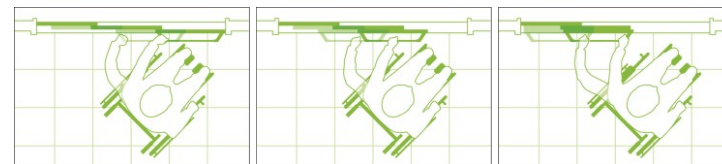

障子を開ける際、車いすを移動させることなく行えます。戸先に近づく必要がなく、車いすが壁などにぶつかることを避けられます。

□横バーハンドル (室外側)



外部ハンドルは横に配置し、車いすでの出入りの際の動線を最小限に抑えます。楕円形のグリップや手当たりに配慮した台座形状で開閉をやすくサポートします。

□たてバーハンドル2本 (室内側)




室内側にはバーハンドルを戸先部と召合せ部の2カ所に配置し、車いすで出入りする際の動線を最小限におさえます。

■みんなが使いやすい「錠の位置・高さ」


□錠の位置

中央部に集中させているので、車いすを動かさずに施錠ができます。

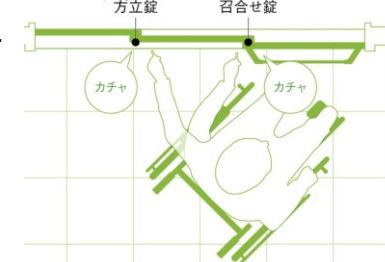

□錠の高さ

誰もが使いやすい高さに設定。

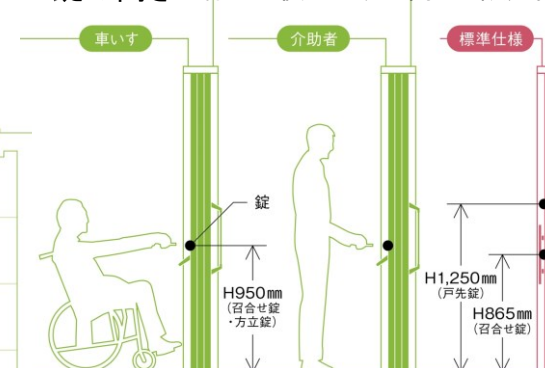

■大型キーヘッド ■大型シフター



指がかりがよく、手当たり面を広くした大型のキーヘッドは、少ない力で施錠が可能です。また指にひっかけて持てるよう、穴を設けています。



大きく、広く突出したシフターは、手先全体で施錠操作を行うことができます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

玄関引戸 れん樹

使いやすさ、選びやすさにこだわり、幅広い外観に調和するデザインを揃えたシリーズ



■ ハンドル・引手・錠



■ 性能

耐風圧性:S-2 気密性:A-3

開口部の熱貫流率:

れん樹 複層ガラス仕様

※単板ガラス仕様の熱貫流率はカタログでご確認ください。

適用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)] ※6
ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	
引戸本体: ※2	-	3.49
引戸本体: ※3	-	4.07
引戸本体: ※4	-	4.65

※2.ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G10mm未満)」または「Low-E複層(A7mm以上A14mm未満)」

※3.ガラス仕様「Low-E複層(A7mm未満)」または「一般複層(A8mm以上)」

※4.ガラス仕様「一般複層(A8mm未満)」

※6.熱貫流率は建具とガラスの組み合わせによる

注1) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

注2) 対象製品の中には、実際設定のない中空層の厚さも含まれている場合がありますので、使われる中空層の厚さをご確認ください。

■ デザイン


■ 現代和風



■ 洋風ベーシック




■ 伝統和風

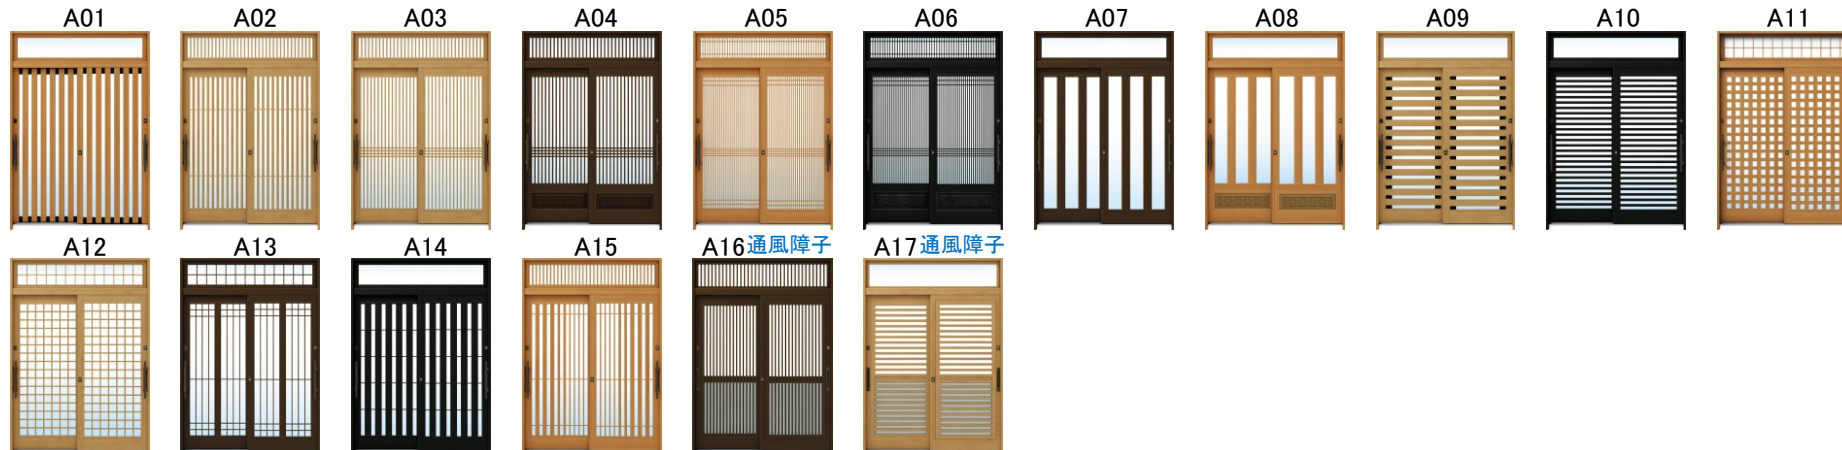


■ 枠バリエーション


□6尺 2枚建

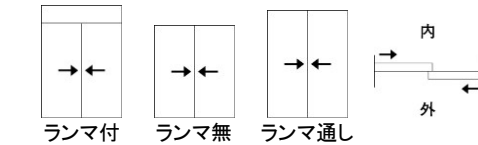


□6尺 内片引込み戸




□6尺 外片引込み戸




□9尺・12尺 4枚建



□9尺・12尺 引分け戸



□9尺・12尺 内引込み戸



■ カラーバリエーション



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

玄関引戸80型

2枚建／4枚建

商品色 **B1**
ブラウン

■ DHS-81N




■ DHS-82N



■ DHS-83N




■ DHS-85N

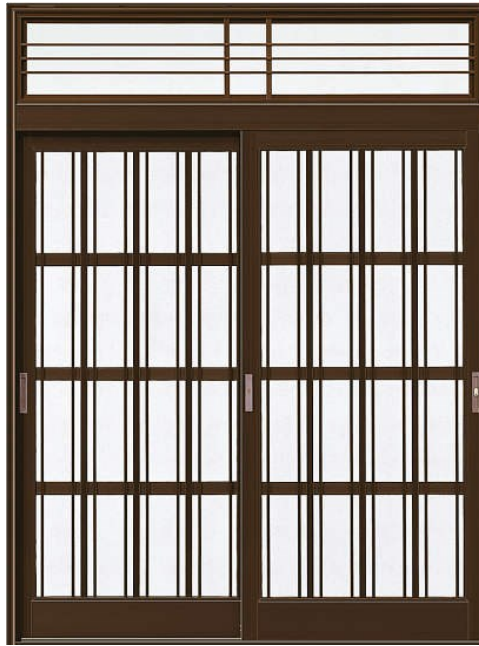

■ DHS-87N



■ DHS-88N

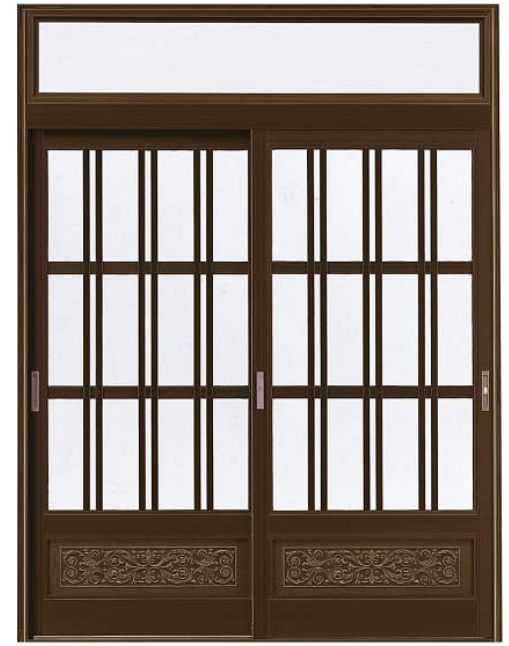

錠セット

■ 引手(戸先框)／錠(2枚建・4枚建共通仕様)

室外側からはシリンダー錠、室内側からはサムターンの上下操作で施解錠。左右引手錠と召合せ錠の3点締りになります。4枚建は4点締りで、召合せ框のシリンダー錠は使い勝手に応じて左右の付替えができます。鍵3本を標準装備しています。



室内側サムターン付引手／戸先框(室外側)



シリンダー錠／戸先框(室外側)



シリンダー錠／召合せ框(室外側)



サムターン錠／召合せ框(室内側)

ランマデザイン

※設定はデザインごとに異なります。



枠バリエーション一覧

	2枚建				4枚建
	4.5尺		6尺		9尺
	半外付型	内付型	半外付型	内付型	内付型
ランマ付	●	●	●	●	●
ランマ無		●		●	●

ディテール

■ 引手／突合せ框(4枚建)

4枚建は4点締りで、召合せ框のシリンダー錠は使い勝手に応じて左右の付替えができます。



■ 見切り縁付一体枠(ランマコーナー)

枠見込みは70mm(内付型)と、納まりを豪華に引き立てる外部化粧額縁一体枠の95mm(半外付型)の2タイプをご用意。



■ 見切り縁無枠無目(内付型)

重量感ある無目は見付90mm、丈夫なアルミ中空形材を使用し、枠の取付強度をアップしています。



■ 網戸レール付下枠

引戸枠(室内側)に網戸レールを一体化。従来と同様の施工手間で、簡単に玄関用網戸が取付けられます。



共通オプション

■ 化粧額縁(額縁無枠用)

外装材納まりをすっきり仕上げ、玄関まわりを引き立てます。



■ 玄関引戸用網戸

格子付タイプもご用意していますので引戸のデザインに合わせてお選びいただけます。



※ご注意・・・● 気象・立地の条件によっては、枠と引戸本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。