

断熱スライディングドア コンコード S30



スマートなエントランス空間を創出する、モダンで機能的なシリーズ



断熱
アルミ

2ロック

脱着
サムターン

防火

鎌錠

防犯建物
部品仕様

スマート
コントロールキー

手動錠

通風・
ロック機構付
ドアガード

通風
デザイン

■ハンドル

□スマートコントロールキー

100V式
電池式

□顔認証キー(AC100Vのみ)
アルミタイプに設定はありません。

顔認証 リモコンキー タグキー
ユニット

□ポケットキー

リモコンキー タグキー
□ピタットキー

タグキー 非常用カギ
(ディンプルキー)

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。

□手動錠

□ウェーブキー

□ディンプルキー

■ 設定あり ■ 設定なし

■基本性能

耐風圧性	S-2
気密性	A-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。

開口部の熱貫流率

コンコード S30 断熱タイプ 外引込みタイプ

※袖付タイプの熱貫流率はカタログでご確認ください。

枠と戸の仕様	対象製品	開閉形式	通用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(㎡K)] ※1
			ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡K)]	
枠:金属製断熱構造 戸:金属製フラッシュ構造	■ドア本体:採光無 [ナチュラル]N09N [シンプル]F08N [シック]C10N [エレガント]E14N	外引込み	-	-	1.90
	■ドア本体:採光付 [シック]C02N, C03N, C06N	外引込み	組み込みガラス	-	2.33
	■ドア本体:採光付 [ナチュラル]N05N, N06N, N12N [シンプル]F03N, F13N [シック]C07N, C09N, C12N [エレガント]E01N, E09N	外引込み	組み込みガラス	-	2.36
	■ドア本体:採光付(フレームレス) [ナチュラル]N03N [シンプル]F02N, F07N [シック]C01N, C13N	外引込み	組み込みガラス	-	2.34
	■ドア本体:採光付(通風) [ナチュラル]N51T [シック]C51T, C52T	外引込み	右記熱貫流率のガラス	1.7以下	2.43

※1. 熱貫流率は試験・計算による ※2

※2. 試験は「JIS A 4710」、計算は「JIS A 2102-1」に従っており、「JIS Q 17050-1」に基づき自己適合宣言しています。

自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(https://www.ykkap.co.jp/)内のビジネス向けページでご確認ください。

注) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

■デザイン

ナチュラル

N03 N12

N05 N51T

N06

N09

シンプル

F02 F13

F03

F07

F08

シック

C01 C07 C13

C02 C09 C51T

C03 C10 C52T

C06 C12

エレガント

E01

E09

E14

アルミタイプ


A01

A02


A03

■枠バリエーション

□袖付タイプ

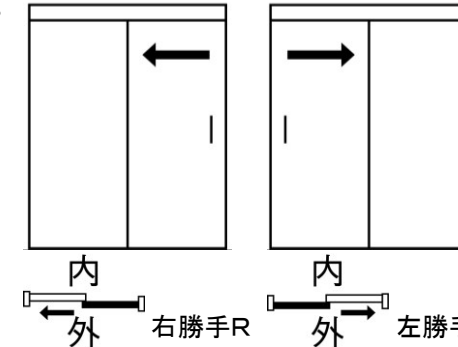

□外引込みタイプ

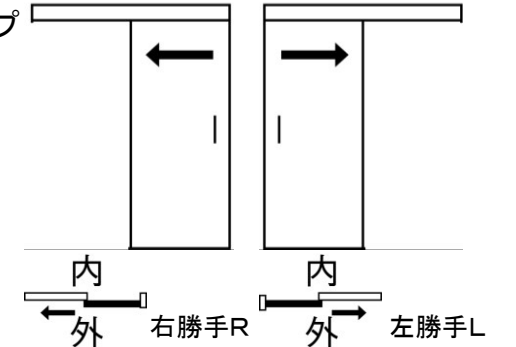

※袖付タイプの袖部には「防犯合わせ複層ガラス」を採用。Low-E複層ガラスと複層ガラスの2つをご用意しています。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ パニラウォールナット	Z9 ショコラウォールナット	AF ガトーアカシア	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	W6 桑炭(クワタン)	HV ビターストーン	K5 カームブラック
BE マキアートパイン	XP ココナッツチェリー		B7 (アルミの場合) カームブラック
KE キャラメルチーク	A8 スモークヒッコリー		

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。