

断熱スライディングドア コンコード S30 防火ドア



「大臣認定を取得した防火性能」で安心と快適性を両立させた防火ドア



断熱

2ロック

脱着
サムターン

防火

鎌錠

防犯建物
部品仕様

スマート
コントロールキー

手動錠

通風・
ロック機構付
ドアガード

通風 風
デザイン

■ハンドル

□スマートコントロールキー



□ポケットキー



リモコンキー

タグキー

□ピタットキー




タグキー

非常用カギ
(ディンプルキー)

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。

□手動錠



□ウェーブキー

□ディンプルキー

■デザイン

ナチュラル

N05

N06

N09

シンプル

F03

F08

F13

シック

C02

C03

C06

C07

C09

C10

C12

エレガント


E01

E09

E14

■枠バリエーション

□外引込みタイプ

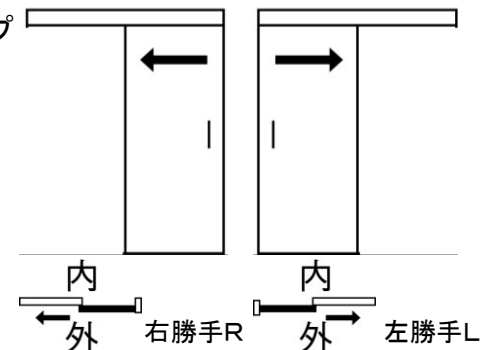

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ バニラウォールナット	Z9 ショコラウォールナット	AF ガトーアカシア	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	W6 桑炭(クワタン)	HV ビターストーン	K5 カームブラック
BE マキアートパイン	XP ココナッツチェリー		
KE キャラメルチーク	A8 スモークヒッコリー		

■基本性能

耐風圧性	S-2
気密性	A-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。

開口部の熱貫流率

コンコード S30 防火ドア 断熱タイプ 外引込みタイプ

枠と戸の仕様	対象製品	開閉形式	適用ガラス		開口部の熱貫流率 [W/(mK)]
			ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(mK)]	
枠:金属製断熱構造 戸:金属製フラッシュ構造	■ドア本体:採光無 [ナチュラル]N09N [シンプル]F08N [シック]C10N [エレガント]E14N	外引込み	-	-	1.90
	■ドア本体:採光付 [ナチュラル]N05N, N06N, N12N [シンプル]F03N, F13N [シック]C02N, C03N, C06N, C07N, C09N, C12N [エレガント]E01N, E09N	外引込み	組み込みガラス	-	2.40

※1. 熱貫流率は試験・計算による ※2

※2. 試験は「JIS A 4710」、計算は「JIS A 2102-1」に従っており、「JIS Q 17050-1」に基づき自己適合宣言しています。

自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページでご確認ください。

注) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。