

全商品受注生産品

後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。

## ■ 電気錠システム

**1**

操作盤で施錠・解錠および扉閉が確認できます。

**2**

扉を閉めると自動的に施錠させることも可能です。

**3**


テンキーを使って外部から解錠できます。(D-1のみ)

**4**

リモコンを使って内外から施錠・解錠できます。(C-1のみ)

## ■ 勝手L・Rについて

- ・外観左側の戸先錠が電気錠作動の場合は勝手L、外観右側の戸先錠が電気錠作動の場合は勝手Rをご手配ください。
- ・召合せ錠と反対側戸先錠は手動錠となります。電気錠作動時は反対側戸先錠を手動で施錠して使用してください。
- ・電気錠の勝手L・Rは枠施工後は変更できません。

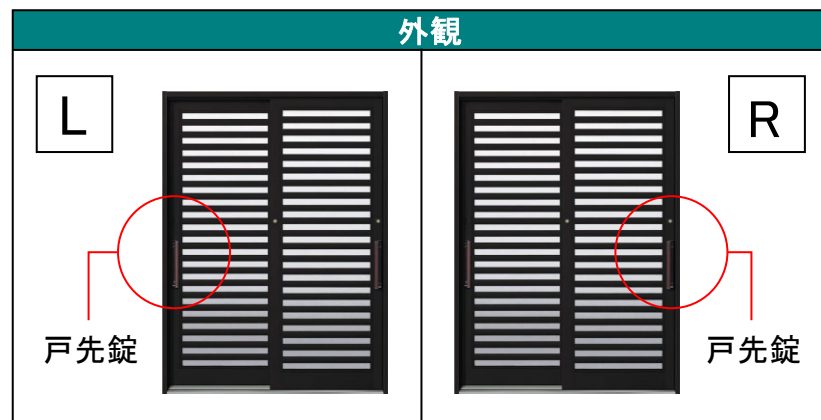

## ■ 電気錠システムと加算額

	玄関(外)	室内
<b>A-1</b> 基本システム 組合せ価格(加算額) 102,900円	<p>電気錠仕様</p> <p>2線変換器(操作制御盤に同梱)</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>枠内配線コード(枠に同梱)</p>
<b>B-1</b> 増設スイッチシステム 組合せ価格(加算額) 122,900円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。)</small>	<p>電気錠仕様</p> <p>2線変換器(操作制御盤に同梱)</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>増設操作盤 2K-47662 増設操作盤は3台まで増設可能です。</p> <p>配線コード K-44593</p>
<b>C-1</b> リモコンキーシステム 組合せ価格(加算額) 210,200円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。オプション製品の価格は含まれていません。)</small>	<p>電気錠仕様</p> <p>2線変換器(操作制御盤に同梱)</p> <p>リモコンキー</p> <p>リモコンキーは2個が標準装備で、オプションで6個(合計8個)まで追加できます(¥6,000/1個)</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>オプション配線コード K-44593</p> <p>リモコンキー制御ユニット RKU-001Y2</p> <p>増設操作盤(オプション) 2K-47662 オプションの増設操作盤は3台まで増設可能です。 ●加算額 ¥20,000/1SET (操作盤+配線コード) ※埋込型電源盤付属</p>
<b>D-1</b> テンキーシステム 組合せ価格(加算額) 171,900円 <small>(配線コード(K-44593)を含みます。オプション製品の価格は含まれていません。)</small>	<p>電気錠仕様</p> <p>2線変換器(操作制御盤に同梱)</p> <p>テンキー操作器</p>	<p>操作制御盤 2K-47661</p> <p>オプション配線コード K-44593</p> <p>テンキー制御器</p> <p>増設操作盤(オプション) 2K-47662 オプションの増設操作盤は3台まで増設可能です。 ●加算額 ¥20,000/1SET (操作盤+配線コード)</p> <p>マジカルテンキーユニット(テンキー操作器+制御器) TKU-003CV</p>

- 上記システムプラン価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれていません。
  - 自動施錠をご要望の際は、テンキーシステムとの組合せをおすすめします。また、自動施錠は手動(キーまたはサムターン)で解錠した場合、機能しません。自動施錠をかけた時は、必ず、操作盤の施・解錠ボタンで解錠してください。
- ※電気錠システムの発注については最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。

### ■ 発注上のご注意

- ・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。)
- ・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。
- ・上記システムプラン価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれていません。
- ・電気錠仕様の場合、防犯建物部品の設定はできません。
- ・本商品の使用可能温度範囲は0℃~40℃(凍結なきこと)、使用可能周囲湿度は30%~90%以下(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でご使用ください。
- ・システム上のお問い合わせは最寄りの当社営業窓口にご相談ください。

### ■ 施工上のご注意

- ・電気配線工事は必ず電気工事店様にご依頼ください。
- ・配線工事・埋込みボックスの取付けは必ず内装を仕上げる前に行ってください。
- ・電源およびスイッチ部の工事は内装工事ははじまる前に、必ず電気工事の有資格者が行ってください。
- ・テンキー操作器は直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には、雨よけを設けてください。また、周囲をシール材にてコーキング処理してください。

### ■ 使用上のご注意

- ・自動施錠については取扱説明書をご覧ください。

※表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。