




奥行き40mmで
すっきり
納まる内窓

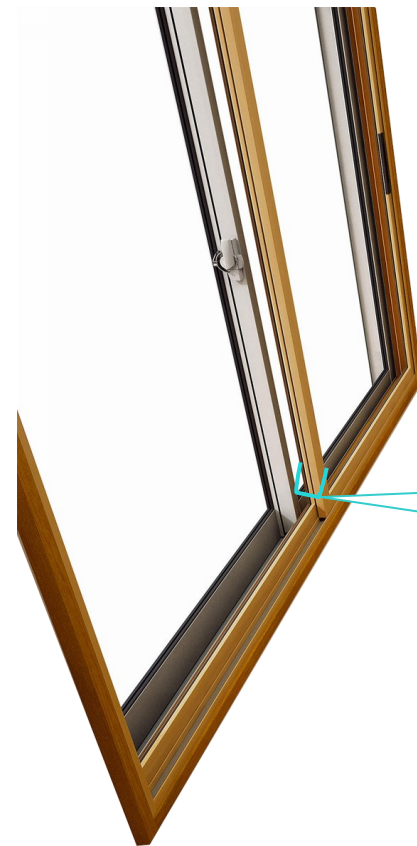


ライトユー Lite Uのひみつ

①奥行き40mmで取付け可能
Lite Uの奥行き寸法はわずか40mm。
窓枠内にすっきり納まるので室内への出っ張りを抑えます。

奥行き **40mm**

②空気層で断熱
今ある窓(外窓)と
新しい窓(内窓)の間ができる
空気層が熱を伝えにくくし、
断熱効果を発揮します。

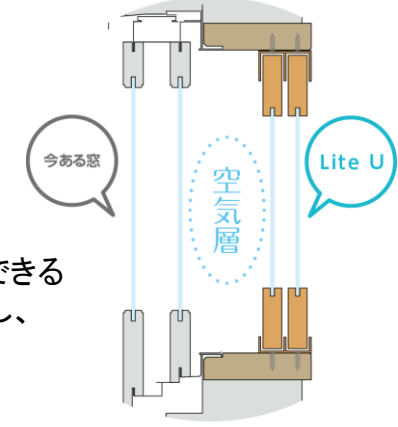

③樹脂で断熱
Lite Uの樹脂は、
アルミの1000倍
熱を伝えにくい性質があり、
断熱効果を高めます。




④簡単・スピード施工
今ある窓の内側に
取付けるだけの簡単施工。
大がかりな
工事の必要がないため
お施主様にご負担を
おかけしません。




奥行きがスリムになるとこんなことも！

外窓と内窓の間に
ブラインドを取付ければ、
めんどみなお手入れもラクラク。
日射しやプライバシー対策として有効なブラインド。
外窓と内窓の間に取付ければ、
内窓が油汚れや水はねを防いでくれ、
お手入れもラクラク。
Lite Uなら今までは取付けにくかった場所にも
ブラインドの取付けが可能です。

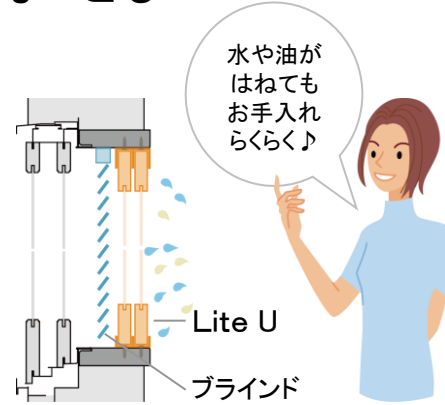

窓枠内にすっきり納まるので窓辺の物との干渉を防ぎます。
窓枠内にすっきり納まるので、吊り戸棚などの収納家具や窓際に設置してある冷蔵庫など、
室内のレイアウトに制約を受けません。

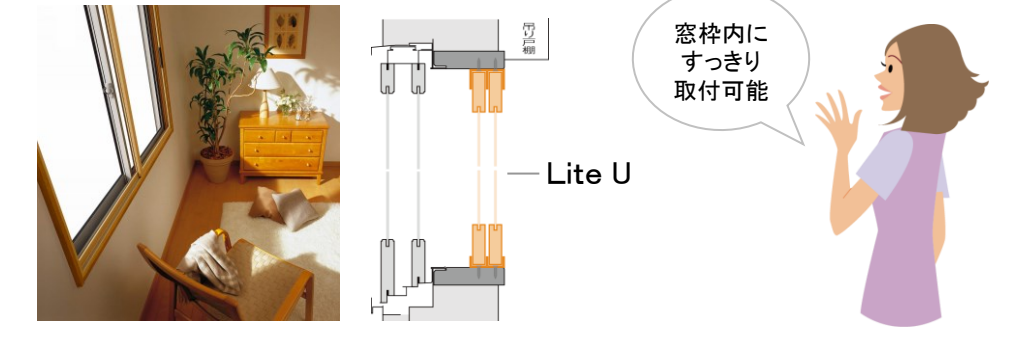

ラインアップ 引違い窓(2枚建)

- 外れ止め金具
障子が簡単に外れないように
外れ止め金具を装備し、
安全に配慮しています。
- 舟底引手
室内側には舟底型の引手がつき、
開閉をサポートします。
- クレセント(錠)なし
真ん中に錠がなく
すっきりした印象です。

一般仕様	ユニットバス納まり用	額縁下部補強材有
浴室仕様	タイル納まり用	額縁下部補強材無


カラーバリエーション 2組のカラーバリエーションをご用意。

木目ナチュラル	ブラウン	DG	ホワイト	ホワイト	WM
内観色(樹脂)	外観色(アルミ)	引手色	内観色(樹脂)	外観色(アルミ)	引手色

※浴室仕様は
ホワイトのみです。

ガラス・面材

- 透明ガラス(3mm)
一般的な透明のガラスです。
- 型ガラス(4mm)
片面に凹凸の模様をつけたガラスです。
光を通しながら視線を遮ります。
- スチロール樹脂板(4mm)
割れても破片が飛散しにくい樹脂製の面材です。
低い位置に窓がある場合(下辺が床面から60cm未満)
には、安全の面から使用されることをおすすめします。
※浴室仕様のみ

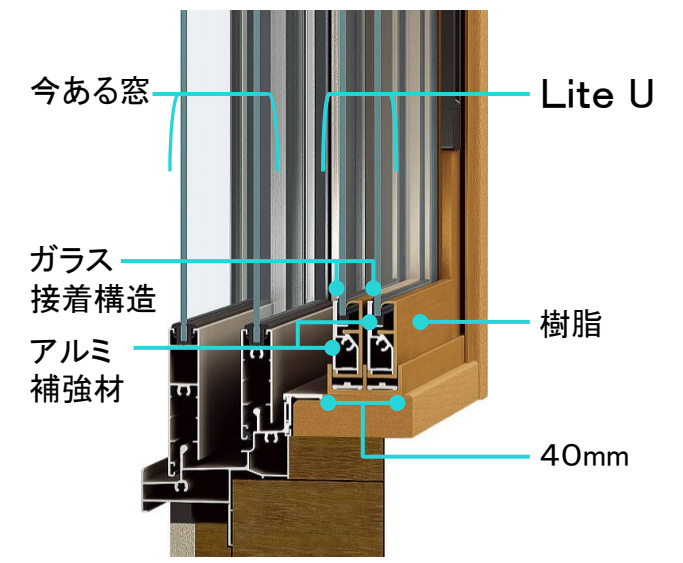

性能

断熱性: H-4等級
U値: 2.91W/m²・K(2.5kcal/m²・h・°C)以下
※外窓フレミングJ引違い窓(単板3mmガラス) +
内窓Lite U引違い窓(単板3mmガラス)使用時

遮音性: T-1等級(二重窓にすることで平均約5dBの遮音効果)
※外窓フレミングJ引違い窓(単板3mmガラス) +
内窓Lite U引違い窓(単板3mmガラス)使用時
※中間空気層: 63.5mm

耐風圧性: 160Pa ※Lite U単体
※外窓フレミングJ引違い窓(単板3mmガラス) +
内窓Lite U引違い窓(単板3mmガラス)で、屋外側に1,200Pa(正圧)
かけた場合、Lite Uには約30Pa相当の圧力が掛かります。
※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。