

高断熱玄関ドア InnoBest

YKK
ap

高断熱玄関ドア イノベスト

InnoBest D70

業界トップクラスの断熱性と天然木の上質な意匠性を兼ね備えています。

- 樹脂複合枠+扉厚82mmの高断熱性能(U値0.93)
- ドア表面には耐腐朽性と寸法安定性に優れる高断熱天然木で全面加飾(ベースは鋼製ドア)
- スマートコントロールキーを採用。専用の高意匠塗装品(3色)をご用意しました。

樹脂複合枠仕様

高性能断熱パネル

扉厚82mm


(高耐候天然木6mm+鋼製ドア70mm+高耐候天然木6mm)

高耐候天然木

表面には、
耐久性を向上させた6mm厚の
高耐候天然木を使用


樹脂複合枠

アルミと熱伝導率の低い樹脂形材を組合せた
アルミ樹脂複合構造。
アルミカバー付。

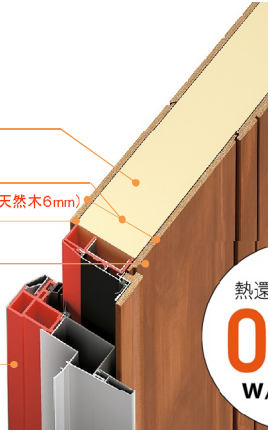

熱貫流率(U値)
0.93
W/(m²・K)

業界トップの断熱性能

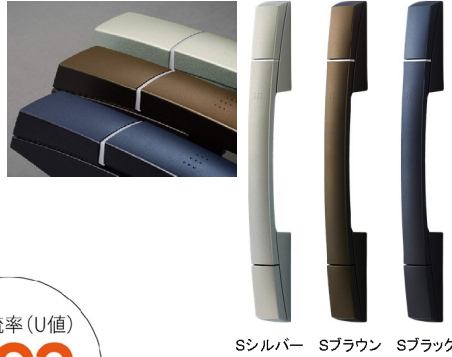


Sシルバー Sブラウン Sブラック

デザインラインアップ

2デザイン・3カラー・片開き




001

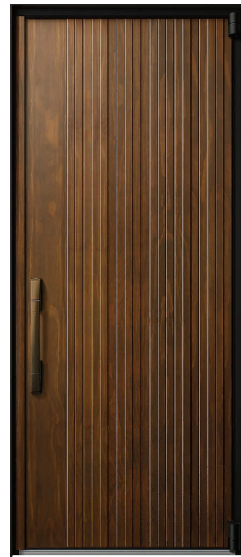

002

- 安心して天然木の風合いが楽しめる
高耐候天然木を、D70の表面に使用。

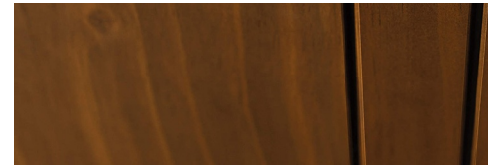

特長
1

一般的な木材と比較して
約**5倍**※腐りにくい

※一般的な木材とはラジアータパインの未処理材
※比較条件:耐腐朽菌性能試験での平均質量減少率(EN113)

特長
2

一般的な木材と比較して
約**4倍**※反りにくい

※一般的な木材とはラジアータパインの未処理材
※比較条件:繊維飽和点から気乾状態に達したときの
接線方向の収縮率(JISZ2101)

※記載している熱貫流率の値はすべて、代表評価モデルの「JIS A 4710 建具の断熱性試験方法」または「JIS A 2102 窓およびドアの熱性能—熱貫流率の計算」に準拠した自社計算プログラムにより確認した結果です。
※外皮計算等に利用する際の熱貫流率の値は、一般社団法人 リビングアムニティ協会が運用するWindEye(窓の総合熱性能評価プログラム)にて発行される「ドアの熱性能証明書」にてご確認ください(3月10日現在登録申請中)。
WindEyeで計算される熱貫流率は予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。このため、常に最新の情報を参照ください。

高断熱玄関ドア イノベスト

InnoBest D50

ワンランク上の断熱性とディティールに拘った意匠性を兼ね備えています。

- 選べる2つの断熱性能
樹脂複合枠仕様:U値1.34(片開き) 形材断熱枠仕様:U値1.55(片開き)
- トリプルガラスを採用し従来品の約3倍の採光面積を実現※
※従来品:断熱玄関ドアデュガード04型とD50:104との比較
- スマートコントロールキーを採用。専用の高意匠塗装品(3色)をご用意しました。

樹脂複合枠仕様

トリプルガラス アルゴンガス入

3枚のガラスのうち、室内側と室外側の
ガラス2枚にはLow-Eガラスを採用
また、熱伝導率の低い樹脂スペーサーを
使用し、中空層には断熱性能の高い
アルゴンガスを封入。

扉厚 70mm

樹脂複合枠

アルミと熱伝導率の
低い樹脂形材を
組合せた
アルミ樹脂複合構造。
アルミカバー付。



熱貫流率(U値)
1.34
W/(m²・K)
※片開き ↓

デザインラインアップ

5デザイン・8カラー・片開き



101



103



104



106



109

形材断熱枠仕様

トリプルガラス アルゴンガス入

3枚のガラスのうち、室内側と室外側の
ガラス2枚にはLow-Eガラスを採用
また、熱伝導率の低い樹脂スペーサーを
使用し、中空層には断熱性能の高い
アルゴンガスを封入。

扉厚 70mm

形材断熱枠

アルミ枠に
熱を伝えにくい
断熱樹脂を挟み込む
形材断熱構造。



熱貫流率(U値)
1.55
W/(m²・K)
※片開き

デザインラインアップ

18デザイン・12カラー
片開き・親子(入隅用)・親子・両開き



101



102



103



104



105



106



107



108



109



501



502



503



504



505



506



901



902



903

※カラー、枠バリエーションはデザインによって異なります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

スマートドアの商品特長

ワンアクションのかんたん操作



スマートコントロールキーは、暮らしに合わせて選べる2つのキースタイル**ポケットKey**と**ピタットKey**をご用意しています。


こんなこと
ありませんか？




暗くてカギ穴が
よく見えない・・・



どこにカギを
入れたかしら・・・

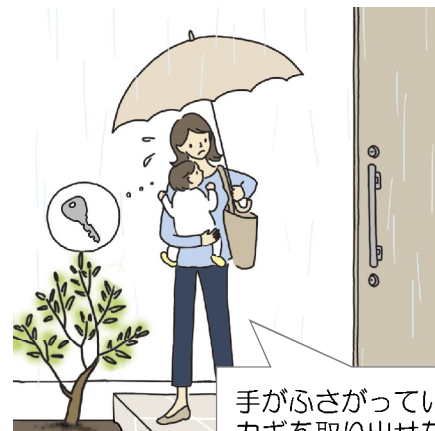

手がふさがっていて
カギを取り出せない・・・

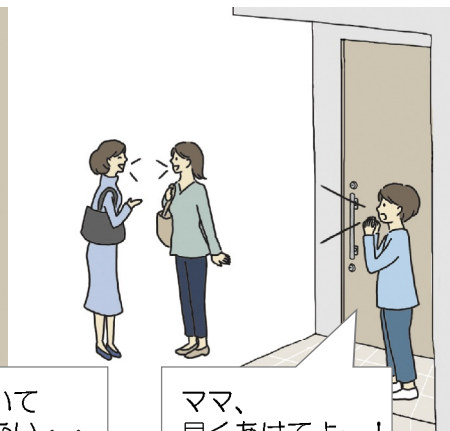

ママ、
早くあけてよー！



ポケットKey リモコンもカードもシールもわが家のカギに。



ポケットKey※リモコンを持ったまま
ボタンを押すだけ



離れた場所からリモコン操作



操作可能距離は
室外側の3m以内



カードをサッと
出して
近づけるだけ




お気に入りの
小物が
カギに早変わり

ポケットKey※リモコン(73mm×34mm)



非常用
収納カギを
内蔵

カードキー(86mm×54mm)



シールキー
(直径10mm厚さ0.8mm)



「おサイフケータイ」や
「楽天Edyカード」も
家のカギとして使えます！



非常用カギも
3本標準で
ついています。

2個標準装備
[追加用:¥12,800(税抜)]

2枚標準装備
[追加カード:¥2,000(税抜)]

1枚標準装備
[追加シール:¥2,000(税抜)]

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプライベート型電子マネーサービスです。



ピタットKey カード・シールでサッと施解錠。



カードをサッと出して近づけるだけ




カードキー(86mm×54mm)



3枚標準装備
[追加カード:¥2,000(税抜)]

お気に入りの小物がカギに早変わり

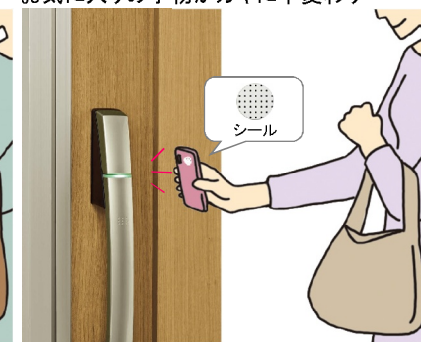

シールキー(直径10mm厚さ0.8mm)



2枚標準装備
[追加シール:¥2,000(税抜)]



※電池式の場合は、ボタン
を押してからカード(シール)
を近づけてください。

※カードキー/シールキーは
合せて最大20枚まで登録
可能です。



非常用カギも
5本標準で
ついています。

※シールキーの貼り付けについて
シールキーは貼り付け不可の材質があります。シールを貼る前に、セロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認してください。
[貼り付け可能なもの] 携帯電話(貼り付け不可部分あり)、自動車のリモコンキー(樹脂ヘッド部分)[貼り付け不可能なもの] 金属製のキーヘッド、金属製のキーヘッド、金属製のキーヘッド、貼る前の動作確認で動作しないもの

部品 オンラインショップ
Parts SHOP

ピタットKey(カード/シール)・ポケットKey※リモコンはYKK APホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。 <http://parts.ykkap.co.jp/shop/>

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

スマートドア ヴェナート



スマートドア ヴェナート
VENATO

快適で上質な毎日へ。豊富なデザインとカラーを誇る断熱玄関ドア。



断熱
D2・D3・D4

2ロック

脱着
サムターン

不正開放
防止機構

鎌錠

スマート
コントロールキー

電気錠
基本システム
ポケットキー
電池錠ピタットキー

通風・
ロック機構付
ドアガード

防犯建物
部品仕様

通風
デザイン

■ハンドル

ポケットKey
ロストレイト

100V式

電池式

ポケットKey
※リモコン

カードキー
※リモコン

シールドキー

ポケットKey
※リモコン

カードキー

シールドキー

ポケットKey
※リモコン

カードキー

シールドキー

※洋風カーブハンドルは、両開きの設定はありません。

■デザイン

スリット採光
デザイン(両開)

スリット採光デザイン

小窓採光デザイン

ブレン
デザイン

板張りデザイン

リブモールデザイン

上部採光
デザイン

S01 S02 S04 S06 S07

S08 S09 S10 S13 S14

S17 S18 S19 S20 S21

S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36

K01 K02 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16

P01 P02 P03 P04 P05

W01 W02 W03 W06 W08 W10 W11 W13 W14 W15

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10

U01 U02 U04 U06 U07

■性能

耐風圧性:S-2 気密性:A-4 水密性:W-2

遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。

断熱性と日射熱取得率[平成25年省エネルギー基準]建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率(設計施工指針別表第7に準拠)

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱 取得率	熱貫流率 W/(m ² ・K)	備考
金属製高断熱構造 扉:断熱材充填フラッシュ構造、辺縁部等熱遮断構造 枠:断熱構造又は金属・プラスチック複合構造	Low-E複層(A10以上) 又は「ガラスなし」	0.079	2.33	・D2仕様 ・適用デザイン:K02デザインを除く 全デザイン
金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造 枠:断熱構造	複層(A12以上) 又は「ガラスなし」	0.119	3.49	・D3仕様 ・適用デザイン:K01、W11、U01 デザインを除く全デザイン
金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造 枠:断熱構造	複層(A4以上) 又は「ガラスなし」	0.138	4.07	・D4仕様 ・適用デザイン:K01、U01デザインを除く 全デザイン

熱貫流率・設計施工指針別表第7の建具の構成には合致しないもの

熱貫流率 W/(m ² ・K)	適用デザイン
2.33以下	・D2仕様 ・適用デザイン:K02デザイン※1
3.49以下	・D3仕様 ・適用デザイン:K01、W11、U01デザイン※1
4.07以下	・D4仕様 ・適用デザイン:K01、U01デザイン※1

※1:設計施工指針別表第7の建具の構成には合致しませんが、代表評価モデルの「JIS A 4710 建具の断熱性能試験方法」または「JIS A 2102 窓およびドアの熱性能—熱貫流率の計算」に基づく性能確認結果により確認しています。

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。※[平成25年省エネルギー基準]では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの継ぎ目等から室内側に水が入ってくるおそれがあります。※[気密性・水密性]ポスト付子扉は対象外です。

D2仕様
断熱材
+
断熱バネルドア
(42mm厚)
+
Low-E複層ガラス

D3仕様
断熱材
+
断熱バネルドア
(42mm厚)
+
複層ガラス

D4仕様
断熱材
+
断熱バネルドア
(42mm厚)
+
複層ガラス

アルミ材枠
+
断熱バネルドア
(42mm厚)
+
複層ガラス

■枠バリエーション

3尺間口 ※2
W=780
有効開口664

片開き
W=922
有効開口806

親子
W=1,235
有効開口806(1,059)

片袖FIX ※1
W=1,235
有効開口806

両袖FIX ※1
W=1,235
有効開口806

両開き ※2
W=1,690
有効開口756(1,514)

※1 AタイプのXQ・KQ・QDおよびYW・B1・B7色の設定はありません。※2 各デザインで設定色が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。
()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

AR パニラウォールナット

AS シナモンオーク

W7 ハニーチェリー

BE マキアートバイン

YF キャラメルチーク

KX ラステックウッド

HS アーモンドウォールナット

HT ローストマホガニー

Z9 ショコラウォールナット

W6 桑炭

XQ ホワイトウッド

KQ ミストグリーン

QD ウッディグリーン

JZ ビターストーン

G8 マットカーボン

ME チェックブルー

MR チェックレッド

YW ホワイティ

S1 ピュアシルバー

H2 ブラチナステン

B1 ブラウン

B7 カームブラック

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

スマートドア プント



スマートドア プント
Pronto

いつまでも飽きのこない美しさを持つアルミ製の玄関ドア。



断熱	2ロック	脱着 サムターン	不正開放 防止機構	鎌錠
スマート コントロールキー	電気錠 基本システム ポケットキー 電池錠ピタットキー	通風・ ロック機構付 ドアガード	防犯建物 部品仕様	通風 デザイン

■ ハンドル

□ストレーツ □洋風カーブ □ストレーツ □洋風カーブ

■ 設定あり ■ 設定なし




※洋風カーブハンドルは、両開きの設定はありません。

■ 性能

耐風圧性:S-2
気密性:A-4

※ PED-D-AU03 による社内試験値
※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※ 気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの経緯まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

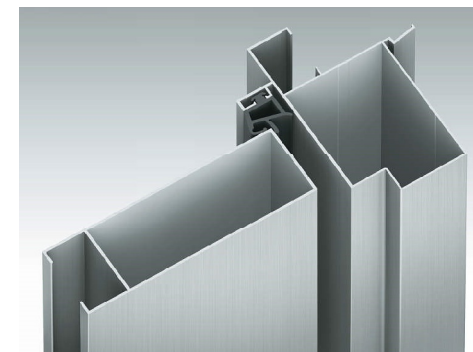

アルミ材枠
+
アルミ材パネルドア(36mm厚)
+
合わせガラス

■ デザイン ※画像はピタットKeyとなります。

スリット採光デザイン



小窓採光
デザイン



全面ガラス採光デザイン



板張り
デザイン



上部採光デザイン



■ 枠バリエーション

3尺間口 ※3	片開き	親子	片袖FIX ※1	両袖FIX ※1	袖付親子(入隅用) ※2	両開き ※4
W=780 有効開口664	W=872 有効開口756	親子(入隅用) W=1,135 有効開口756(959)	片袖FIX(入隅用) W=1,135 有効開口756	両袖FIX W=1,235 有効開口756	袖付親子(入隅用) W=1,640 有効開口756(1,059)	両開き W=1,690 有効開口756(1,514)

※1 YW・B1色は設定がありません。※2 Cタイプのみ設定です。※3 S02・S09デザインのみ設定です。※4 設定のあるデザインはカタログでご確認ください。
※ 各デザインで設定色が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。※()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■ カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
YW ホワイト	H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

ヴェナート



断熱玄関ドア ヴェナート
VENATO

誇れる住まいのために選びたい、ワンランク上の断熱玄関ドア。



断熱
D2・D3・D4

2ロック

脱着
サムターン

不正開放
防止機構

鎌錠

スマート
コントロールキー

電気錠
基本システム
ポケットキー
電池錠ピタットキー

通風・
ロック機構付
ドアガード

防犯建物
部品仕様

通風
デザイン

■ 設定あり ■ 設定なし

■ ハンドル

○丸型ストレート



○角型ストレート



○アーバンエッジ



○ロート
アイアン調



○クラシック



○レバーハンドル



ディンプルキー



ウェーブキー



■ 性能

耐風圧性: S-2 気密性: A-4 水密性: W-2

遮音性: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2 ※住宅型式性能認定による。

断熱性と日射熱取得率【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率(設計施工指針別表第7に準拠)


建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱 取得率	熱貫流率 W/(m ² ・K)	備考
金属製高断熱構造 扉:断熱材充填フラッシュ構造、辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造又は金属・プラスチック複合構造型	Low-E複層(A10以上) 又は「ガラスなし」	0.079	2.33	・D2仕様 ・適用デザイン: K02デザインを除く 全デザイン
金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造 枠:熱遮断構造	複層(A12以上) 又は「ガラスなし」	0.119	3.49	・D3仕様 ・適用デザイン: K01, W11, U01 デザインを除く全デザイン
金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造	複層(A4以上) 又は「ガラスなし」	0.138	4.07	・D4仕様 ・適用デザイン: K01, U01デザインを除く 全デザイン

熱貫流率設計施工指針別表第7の建具の構成には合致しないもの

2.33以下	・D2仕様 ・適用デザイン: K02デザイン※1
3.49以下	・D3仕様 ・適用デザイン: K01, W11, U01デザイン※1
4.07以下	・D4仕様 ・適用デザイン: K01, U01デザイン※1

※1: 設計施工指針別表第7の建具の構成には合致しませんが、代表評価モデルの「JIS A 4710 建具の断熱性試験方法」または「JIS A 2102 窓およびドアの熱性能—熱貫流率の計算」に基づく性能確認結果により確認しています。

※一部仕様・サイズで上記性能に該当しないものがあります。※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの取付けから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。※【気密性・水密性】ポスト付子扉は対象外です。

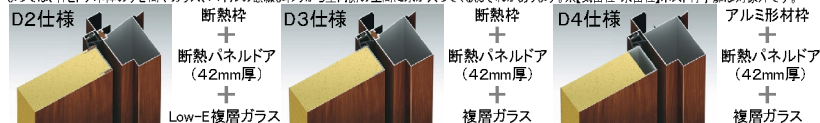

■ デザイン

スリット採光
デザイン(箇条)



スリット採光デザイン



小窓採光デザイン



ブレン
デザイン



板張りデザイン




リブモールデザイン



上部採光
デザイン



■ 枠バリエーション

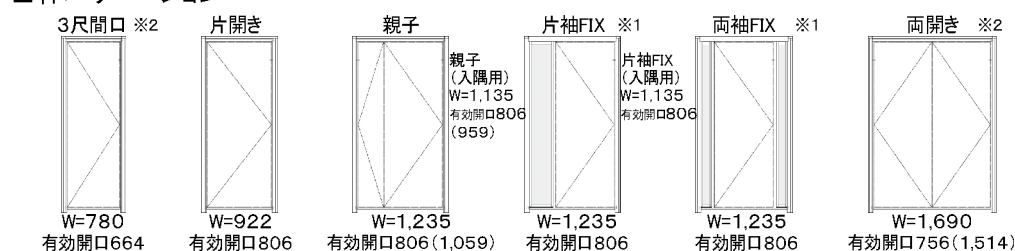

※1 AタイプのXQ・KQ・QDおよびYW・B1・B7色の設定はありません。※2 各デザインで設定色が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。
()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■ カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

AR パニラウォールナット	KX ラステックウッド	XQ ホワイトウッド	ME チェックブルー	B1 ブラウン
AS シナモンオーク	HS アーモンドウォールナット	KQ ミストグリーン	MR チェックレッド	B7 カームブラック
W7 ハニーチェリー	HT ローストマホガニー	QD ウッディグリーン	YW ホワイト	
BE マキアートバイン	Z9 ショコラウォールナット	JZ ビターストーン	S1 ピュアシルバー	
YF キャラメルチーク	W6 桑炭	G8 マットカーボン	H2 ブラチナステン	

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

玄関ドア プロント Pronto

いつまでも飽きのこない美しさを持つアルミ製の玄関ドア。



断熱	2ロック	脱着 サムターン	不正開放 防止機構	鎌錠
スマート コントロールキー	電気錠 基本システム ポケットキー 電池錠ビットキー	通風・ ロック機構付 ドアガード	防犯建物 部品仕様	通風風 デザイン

■設定あり ■設定なし

■ハンドル


□丸型ストレート	□角型ストレート	□アーバンエッジ	□ロート アイアン調	□クラシック	□レバーハンドル

ディンプルキー
ウェーブキー

■性能

耐風圧性: S-2
気密性: A-4

※ PED-D-AU03 による社内試験値
※ 一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※ 気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの経緯まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

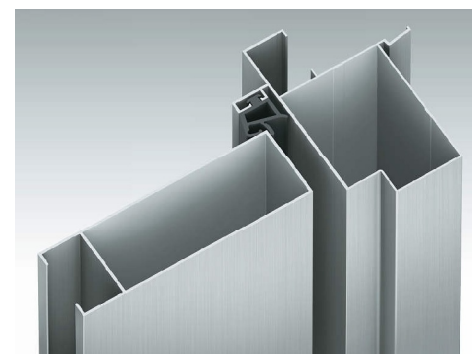

アルミ形材枠
+
アルミ形材パネルドア(36mm厚)
+
合わせガラス

■デザイン

スリット採光デザイン



小窓採光
デザイン



全面ガラス採光デザイン



板張り
デザイン



上部採光デザイン



■枠バリエーション

3尺間口※3 片開き W=780 有効開口664	片開き W=872 有効開口756	親子 (入隅用) W=1,135 有効開口756(959)	片袖FIX※1 (入隅用) W=1,135 有効開口756	両袖FIX※1 W=1,235 有効開口756	袖付親子(入隅用)※2 W=1,640 有効開口756(1,059)	両開き※4 W=1,690 有効開口756(1,514)
-----------------------------------	-------------------------	--	--	-------------------------------	--	------------------------------------

※1 YW・B1色は設定がありません。※2 Cタイプのみ設定です。※3 S02・S09デザインのみ設定です。※4 設定のあるデザインはカタログでご確認ください。
※ 各デザインで設定色が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。※()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

YW ホワイト	YF ハニーチェリー	Z9 キャラメルチーク	W6 ショコラウォールナット
H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック	

断熱スライディングドア NEWコンコード

コンコードは、さまざまなスタイルの建物にマッチする豊富なデザインと、多彩なドアカラーをご用意しています。



■ ハンドル

□スマートコントロールキー
















































































































































































































































































































玄関引戸が実現する快適ライフ



Point
1

扉がスライドするから、こんなに「ラクラク」
玄関引戸なら開けたままで「自転車」でも「ベビーカー」でもラクラク通過

Point
2


扉がスライドするから、こんなに「便利」
ドアとは違い開閉ポーチ側へ動く扉がないため玄関前を有効に活用することができます。

Point
3

開け放しにできるから、こんなに「快適」
開ける幅によって採り入れる風量の調節も簡単。オプションで網戸もご用意。有効に活用して玄関からの通風で家全体に心地よい風を取り込みます！

Point
4

段差が少ないから、こんなに「安心」
段差が少ないため、ゆとりある開口サイズの商品を選択すれば、車イスやベビーカーがスムーズに通れます。



■住宅の外観スタイル別に3つのデザインカテゴリーをご用意しました。

■デザインカテゴリー



現代和風
和モダンを中心としたモダン系住宅にふさわしい端正なデザインの玄関引戸です。



洋風ベーシック
シンプルでベーシックなデザイン。和洋折衷・洋風など、さまざまな住宅に調和します。



伝統和風
伝統的な和の意匠を継承。和風住宅に最適な風格ある玄関引戸です。

■カラーバリエーション

現代和風

W7 ハニー チェリー	YF キャラメル チーク	Z9 ショコラ ウォールナット	W6 炭炭
B1 ブラウン	B7 カーム ブラック	H2 プラチナ ステン	

洋風ベーシック

W7 ハニー チェリー	YF キャラメル チーク	Z9 ショコラ ウォールナット
B1 ブラウン	B7 カーム ブラック	H2 プラチナ ステン

伝統和風

LG ひのき	LC 新樟
B1 ブラウン	B7 カーム ブラック

■ゆとりの開口幅
6尺系の有効開口


地域間	有効開口(mm)
	2枚建
関東間入隅	662
関東間	687
九州・四国間	742
メーターモジュール	777
関西間	792

■快適通風デザイン(単板仕様のみ)



A16、A17デザインは可動障子内蔵で、障子下部を上へスライドし、室内換気を確保します。4段階ストップ機構によりお好みの換気量が選択できます。可動障子の固定位置は、全開、60mm開放、369mm開放、632mm開放となります。

■複層ガラス仕様なら、冬も夏も快適な暮らしに

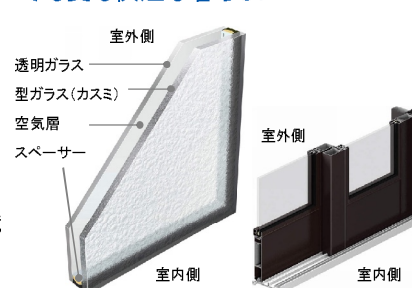

※複層ガラス入完成品のガラスは、室内側の空気層面が型ガラス(カスミ)になっています。

■車いすもベビーカーも下枠の段差が少ないから通りやすい



■錠 ディンプルキー



■オプション

□網戸




□内付型用アルミ製化粧額縁

伝統和風には、内付型に対応したアルミ製化粧額縁をご用意しています。

□室内額縁用アングル

室内木額縁をきれいに納めるアングル



□モール(真壁納まり用) 真壁納まりをきれいに納めるモールをご用意しています。

LG ひのき LC 新樟

□追加大型キーヘッド



□グレーチングユニット・排水溝



□壁付防風ポスト 関連商品



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

玄関引戸 NEWれん樹 大開口引戸（標準仕様）



YKK
AP



玄関にゆとりと便利がほしいなら「れん樹」大開口引戸です。
「ゆとりある開口だから出入りもサポートもしやすい」

こんな人におすすめ!

- できるだけ開口の広い玄関にしたい。
- 機能とデザインを両立させた玄関にしたい。
- 荷物をスムーズに出し入れしたい。

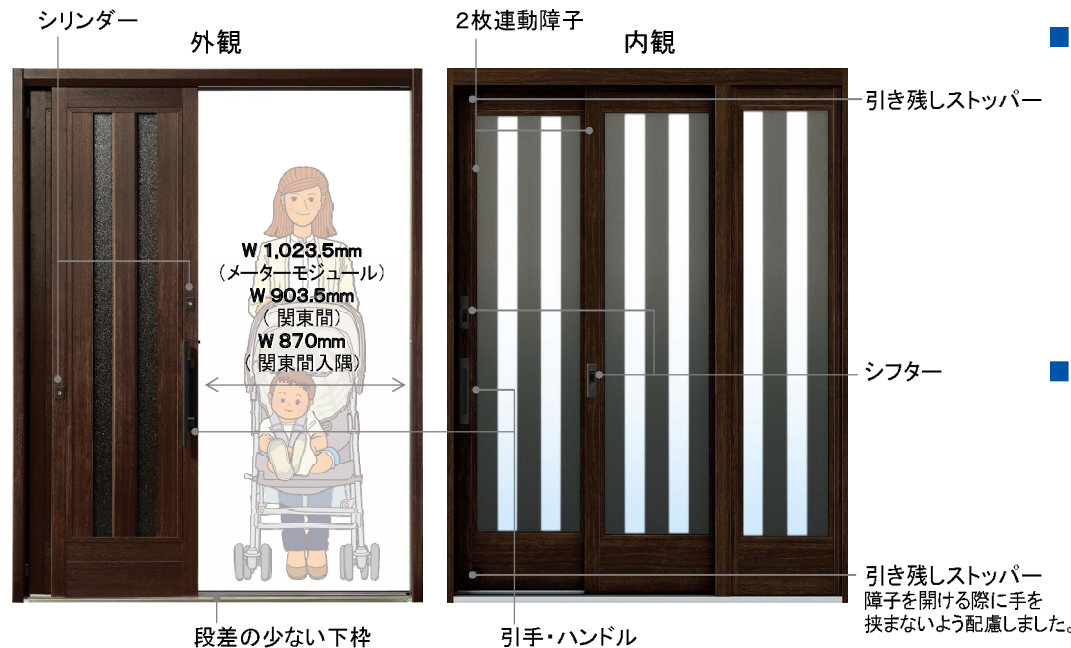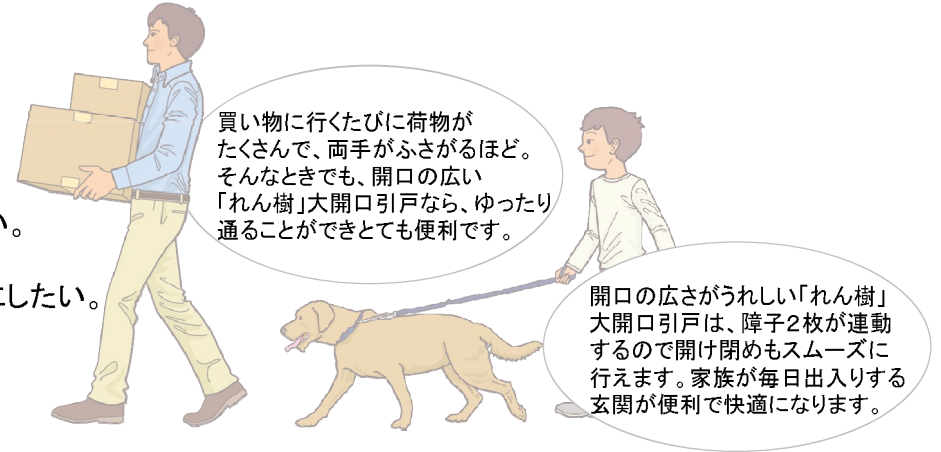

■ 選べる引手・ハンドル



■ 開け閉めしやすい内部シフター



■ 障子の跳ね返りを防ぐラッチ機構



※住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5の条件を満たす開口幅です。
住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針で推奨基準程度とされています。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。