

□アルミ枠(ピボット)通風機能付

扉を開けたまま上部ルーバーから換気ができます。



閉状態

開状態

ルーバーの開閉操作レバーは枠の見込面に設置し、見た目もすっきり。



開閉操作レバー

□通風枠タイプ Tデザイン

戸先側にスリットが付いたデザインです。スリットは採光モードと通風モードを切換えられます。



採光モード

※スライド操作ソマミは片面のみ設定。任意の面に取付けが可能です。

通風モード



□ピボットヒンジ



扉を上から下まですっきり見せるピボットヒンジを採用。

下部・床置き施工
床から浮かしての施工はできません。

□ゴム製戸当り



クッション性のある戸当たり。扉と枠のすき間をびったりふさぎ、明かりもれを防ぎます。

□ツインパネル構造



フレームとパネルのフラット感を追求。アルミの素材感を活かした上質なデザインです。

□消音ラッチ



「カチャツ」という開閉音をやわらげ、音が気になる深夜などにも静かに出入りできる、樹脂製の消音ラッチを採用しました。

□ハンドル・錠

■丸座ハンドル(標準仕様)



Hタイプ
クロムメッキ

Jタイプ
クロムメッキ

Kタイプ(指輪取付可)
クロムメッキ

間仕切錠
クロムメッキ

表示錠
クロムメッキ

サムターン(操作部)
クロムメッキ

■角座ハンドル(オプション)



Lタイプ
カワジュンクロムメッキ

Mタイプ
カワジュンクロムメッキ

Nタイプ
カワジュンクロムメッキ

間仕切錠
スズメシロクロムメッキ

表示錠
スズメシロクロムメッキ

サムターン(操作部)
カワジュンクロムメッキ

□ドアストッパー(オプション)



扉を開けたまま足元で固定する部品。

□沓摺(オプション)



部屋と廊下を開仕切る沓摺をご用意しています。

アイテムラインアップ

□ドア枠



アルミ枠
(ピボット)
通風機能付

アルミ枠
(ピボット)

木質枠
(ピボット)
特注対応

□ドアデザイン



通風枠タイプ
T1:
採光パネル

通風枠タイプ
T2:
クリアトップ
アクリル

シングル枠タイプ
S1:
採光パネル

シングル枠タイプ
S2:
クリアトップ
アクリル

□扉フレーム・面材 カラーバリエーション



ピアマットシルバー
ガラスカラーマット調

ブラック
(艶なし)
スモークグレーマット調

シルキーホワイト
ガラスカラーマット調

採光
アクリル


ピアマットシルバー
グレイッシュベージュ

ブラック(艶なし)
ブラック

シルキーホワイト
ホワイト

クリアトップ
アクリル

□樹脂板面材オーダー(T1・S1デザイン)

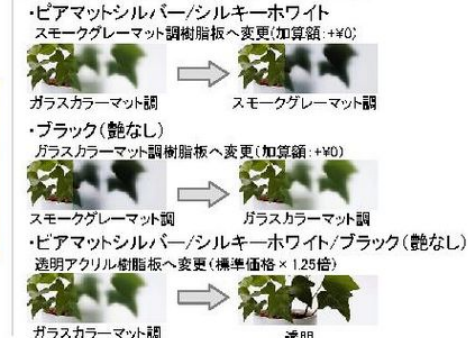

・ピアマットシルバー/シルキーホワイト
スモークグレーマット調樹脂板へ変更(加算額: ¥0)

ガラスカラーマット調 → スモークグレーマット調

・ブラック(艶なし)
ガラスカラーマット調樹脂板へ変更(加算額: ¥0)

スモークグレーマット調 → ガラスカラーマット調

・ピアマットシルバー/シルキーホワイト/ブラック(艶なし)
透明アクリル樹脂板へ変更(標準価格×1.25倍)

ガラスカラーマット調 → 透明

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。