

NKミニパネルゲート [MPGN]

光触媒



MPG(N)-72

特長

- ① ノーアンカーで簡単に設置。
- ② 柱にW単管使用。

※パネルには全面パネルと上部メッシュ(Nタイプ)の2種類があります。
ご確認の上、ご注文願います。
※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返してください。
半解体費がかかります。
※柱用単管パイプなどは、予め現場様で手配をお願いします。
※プレスは標準ではついておりません。(オプション扱い)
※走行棒は丸パイプ仕様とC形鋼仕様がございます。(写真はC形鋼仕様です。)

ミニパネルゲート(柱無し 簡易型)


商品コード	型番	スパン	幅(W) 柱芯芯(mm)	有効幅 (mm)	高さ (H)	重量 (kg)	呼称
111310	MPG(N)-36	4	3,600	3,200	4,500	110	基
111320	MPG(N)-45	5	4,500	4,000	4,500	130	基
111330	MPG(N)-54	6	5,400	4,800	4,500	160	基
111340	MPG(N)-63	7	6,300	5,700	4,500	190	基
111350	MPG(N)-72	8	7,200	6,500	4,500	210	基
111360	MPG(N)-81	9	8,100	7,280	4,500	230	基
111370	MPG(N)-90	10	9,000	8,120	4,500	250	基

※有効幅は構造上の値です。表記と異なる場合があります。

NKミニパネルゲート(MPGN) 部材表

商番	型式	36	45	54	63	72	81	90
部品								
1	梁 (100角)	1	1	1	2	2	2	2
2	走行棒 (中間)	2	3	4	5	6	7	8
3	走行棒 (中央)	2	2	2	2	2	2	2
4	走行棒 (側)	2	2	2	2	2	2	2
5	パネル (中間)	3	4	5	6	7	8	9
6	パネル (潜り戸付)	1	1	1	1	1	1	1
部材								
7	パネル止めピン	24	30	36	42	48	54	60
8	単カブラー (NW付)	4	4	4	4	4	4	4
9	ジョイントボルト (NW付)	—	—	—	10	10	10	10
10	ワイヤーロープ/m (8φ)	5	6	7	8	9	10	11
11	ワイヤークリップ	4	4	4	4	4	4	4
12	ターンバックル	1	1	1	1	1	1	1
13	側固定クランプ	4	4	4	4	4	4	4

仕様

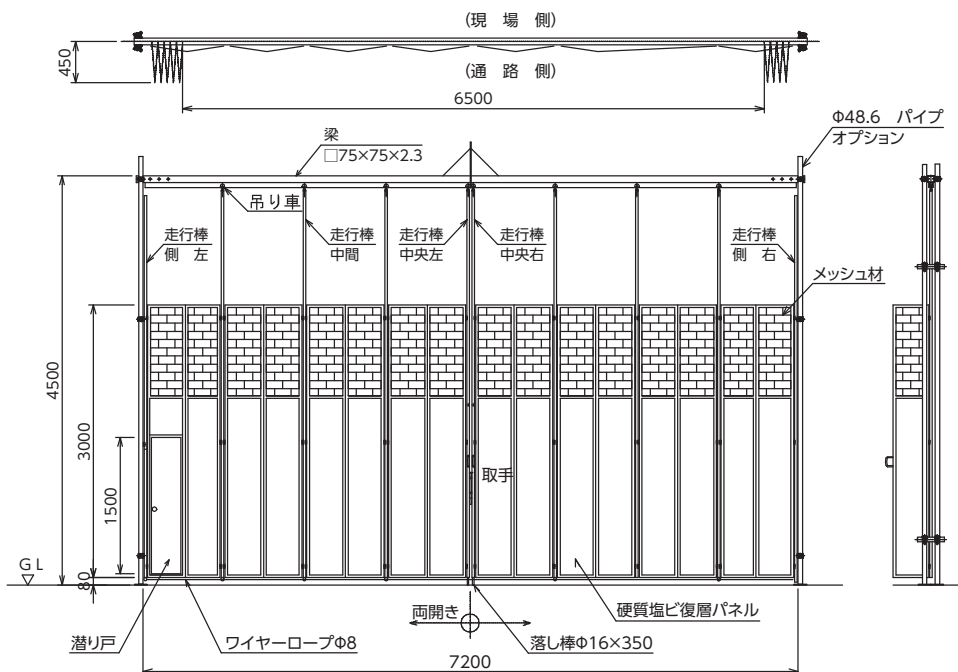

本図は見積もり図であり製作時変更する場合があります。

