


24型液晶デジタルモニター

仮囲いタウンキャンバス1枚で収まる美しい佇まいを実現
建設現場の窓として様々な情報発信 ※縦置き設置時

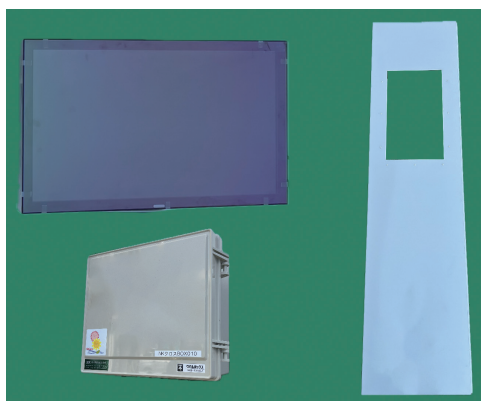

これなら設置も楽し
週間工程表もくつきり
クリアだね

標準セット

- ・24型液晶サイネージ本体
- ・サイネージ用キャンバス
- ・NKクロスボックス
- ・接続ケーブル類

小型軽量・作業効率・安心・豊富さ 四つの現場貢献ポイント！

1. 超小型軽量

24型液晶モニターで筐体込み
驚異の外寸573.0×342.4×59.8mm
重量**8.4kg** 業界最軽量実現※
※液晶型 2025年4月1日現在当社調べ

3. 安心の防水防塵

業界最高峰※の**IP66**準拠
噴流水や粉塵の層に対する強力な
シールド耐性を実現で安心対応
※2025年4月1日現在当社調べ



液晶本体で
タイマー設定も
出来るよ！

2. 簡単設置作業

本体軽量を生かした新設置工法
本体取付クランプ不要な簡単設置
設置**作業時間従来比50%**実現
※2025年4月1日現在当社調べ

4. 豊富なコンテンツ

週間工程表など必要情報はもちろん
ニュース天気予報、**熱中症アラート**
緊急災害速報など非常時に対応
※付属STBをインターネット接続時提供です


専用セットトップボックスとの組み合わせにより豊富なコンテンツ表示が可能
操作画面も簡単で操作が楽に設定！



簡単に分かりやすい操作画面



豊富なコンテンツ発信

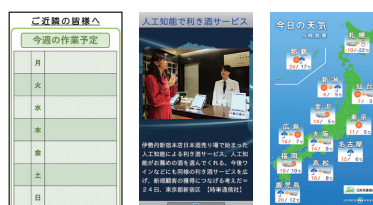

55型24型共通



軽量を生かした簡単設置手法

専用金具付きキャンバスに24型サイネージを合わせて差し込み設置
本体はクランプ不要の簡単設置！ ※設置時は単管の位置にご注意ください

設置前



設置後



現場様の付加価値アップに貢献する多彩なコンテンツサービス

情報提供、防災対策、最新情報、企業メッセージetc.


55型24型共通

現場の皆様が作成された
コンテンツ週間予定表など

ご近隣の皆様へ

今週の作業予定

月	火	水	木	金	土	日



WEBページも表示可能
企業広告、完成予想図など



オリジナルサービスコンテンツ
※ネット常時接続時20分毎更新

時事ニュース



天気予報



防災時緊急災害情報配信
＜豊富な配信カテゴリ＞



地域対応熱中症アラート
(800エリア対応 季節限定)



災害発生自動で切り替わり
全画面表示 災害レベルが高い場合
地震情報/津波情報/避難情報/緊急情
報/気象警報・注意報/台風情報/記録
的短時間大雨情報/指定河川洪水予報
/土砂災害警戒情報

etc...

上記コンテンツ利用にはWEB接続が必要になります。

再生可能な静止画ファイルと動画ファイル形式

55型24型共通

静止画 JPEG・PNG

項目	条件
ファイル形式	JPEG,PNG
拡張子	.jpeg/.jpg/.png
カラーモード	RGB
解像度	CMYKには対応していません。 アップロード時の上限は、10000×10000です。 アップロード後、以下の解像度に収まるように、 自動的に縮小されます。 ・横型：1920×1080(FHD) ・縦型：1080×1920(FHD)

動画 MP4

項目	条件
ファイル形式	MP4(H.264/AAC) XAVCなどのH.264拡張フォーマットには対応していません。
拡張子	.mp4
ファイルサイズ	1024MB以下
再生時間	59時間59秒以下
解像度	・横型：1920×1080(FHD)以下 ・縦型：1080×1920(FHD)以下 3840×2160(4K)はRDS SH BOX,Type2で使用できます。
フレームレート	30fps以下
ビットレート	STBによって異なります。 ・Admint Stick:2Mbps 以下 ・RDS XM BOX/SKNET BOX/RDS SH BOX/Type1/Type2/RDS POPシリーズ :12MBPS以下

NKクロスボックス



酷暑対策
仕様

55型24型共通

耐熱対策NKクロスボックス 構成

- ・ウォルボックス
- ・外付けSTB
- ・他 詳細は営業担当まで
酷暑対策もしっかり！


ネットワーク接続に関してはNK通信サービスを加入いただきご利用となります



20分で自動更新
最新の情報が発信可能に


5GB/月が上限容量の定額プランとなります。
動画などのご利用目的で容量アップご希望の場合は営業担当にご相談願います

24型サイネージ寸法図・仕様

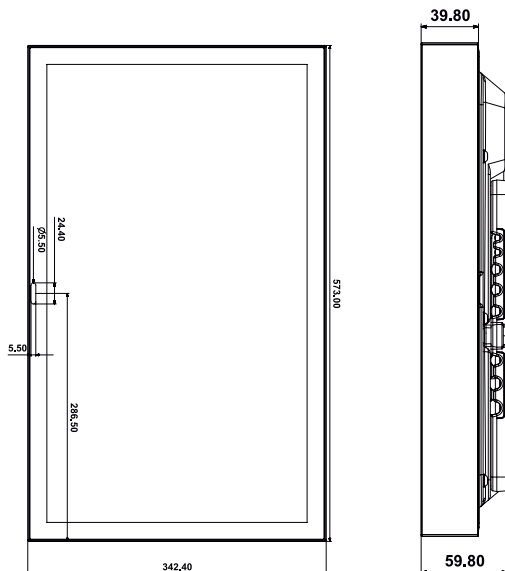


種類	屋外用24型液晶モニター
外寸(mm)※筐体込み	573.0 × 342.4 × 59.8mm
重量(kg)※筐体込み	8.4kg
ベゼル幅	21.9mm(Even)
解像度	1920 × 1080 (16:9)
画像ピッチ	0.2745 × 0.2745
輝度(最大値)	1,500cd/m ²
設置方向	縦置き/横置き
視野角	178° / 178° (上下左右)
動作周辺温度	-30℃～50℃
IP等級	IP66 冷却ファン内蔵

3Mキャンバス設置時

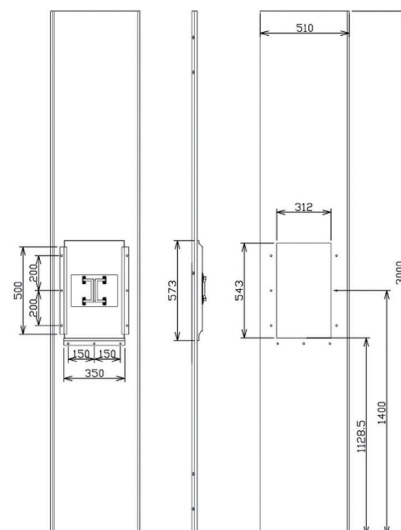

2Mキャンバス設置時

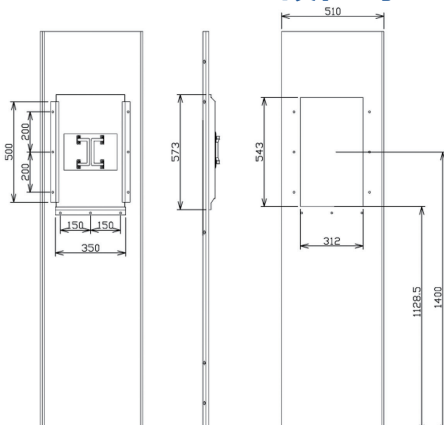

55型サイネージも生まれ変わりました！
NKクロスボックス利用で共通コンテンツを大型訴求




+



大型ですが
取付金具工夫で
大変取付楽になりました



日本機電ならではの様々な現場の「窓」
「NKウィンドウシリーズ」

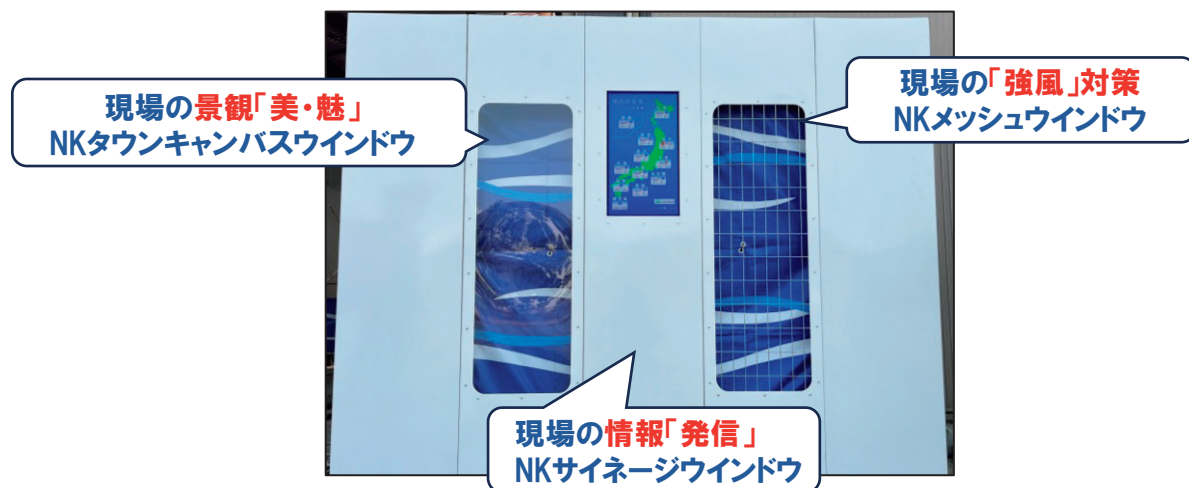

お知らせ！

建設土木現場の鳶さん職人さんがいかに楽に設置できるよう
 メーカー日本機電としてひと工夫を凝らした商品をシリーズ化！
 今後このマークでご確認ください

お問い合わせ ご注文は
 日本機電株式会社 担当者まで
 お願いいたします



<http://www.n-kiden.co.jp/>

ご注文はお電話で、フリーダイヤル

関西 近畿地区 ☎ **0120-021-405** (電話)
 関東 関東・甲信越地区 ☎ **0120-021-406** (電話)
 東海 東海・北陸地区 ☎ **0120-021-407** (電話)
 ファックス共通 ☎ **0120-021-408**

電話受付時間／平日9:00am～5:00pmまで(土・日・祝日休み)



ホームページは
 こちらから



日本機電は事業を通じて、地球温暖化防止など環境問題に積極的に取り組んでいます。