

# KD95 シリーズ

# 単相 M B F 型


## ● 仕様

種類 コンデンサーラン型誘導電動機  
 構造 全閉外扇 脚取付形  
 電圧 100 V (異電圧可)  
 周波数 50 / 60 Hz  
 極数 2, 4  
 出力 150W以下  
 絶縁種別 E種

特長  
 各部品と巻線の最適マッチングを  
 追求した高効率モーター。

用途例  
 ポンプ, 機械用動力源等

## ● 外形寸法図 (mm) 代表例

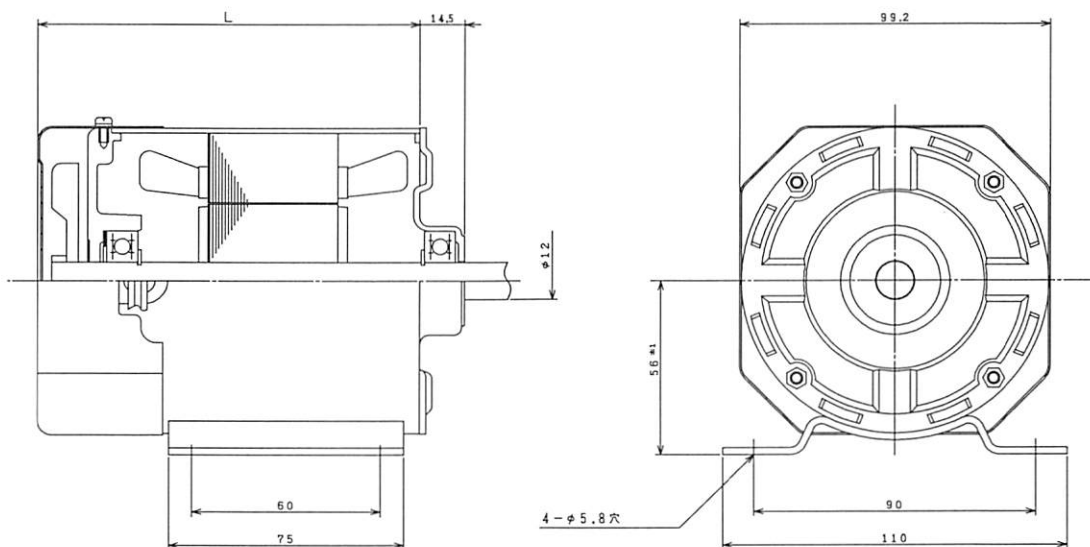

## ● 代表機種特性

機種名	極数	電圧 (V)	公称出力 (W)	周波数 (Hz)	起動トルク (Kg·cm)	停動トルク (Kg·cm)	L寸法 (mm)	備考
KD9560-MBF-21	2	100	150	50	3.0	11.0	160	
				60	3.0	9.5		
KD9550-MBF-41	4	100	50	50	1.8	5.4	150	
				60	1.8	4.5		

## ● スピード・トルク曲線

