

KD95 シリーズ

単相 M B F 型

● 仕様

種類 コンデンサーラン型誘導電動機
 構造 全閉外扇 脚取付形
 電圧 100 V (異電圧可)
 周波数 50 / 60 Hz
 極数 2, 4
 出力 150W以下
 絶縁種別 E種


特長

各部品と巻線の最適マッチングを追求した高効率モーター。

用途例

ポンプ, 機械用動力源等

● 外形寸法図 (mm) 代表例

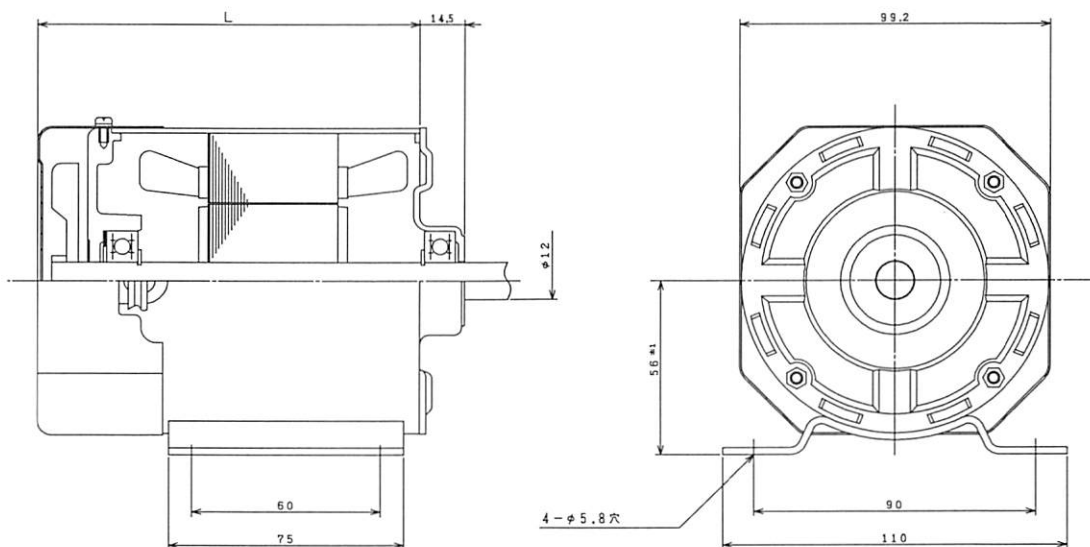

● 代表機種特性

機種名	極数	電圧 (V)	公称出力 (W)	周波数 (Hz)	起動トルク (Kg·cm)	停動トルク (Kg·cm)	L寸法 (mm)	備考
KD9560-MBF-21	2	100	150	50	3.0	11.0	160	
				60	3.0	9.5		
KD9550-MBF-41	4	100	50	50	1.8	5.4	150	
				60	1.8	4.5		

● スピード・トルク曲線

