

2023-2024年度版
基本照明リスト



60形室内用ダウンライト
標準設置箇所

- 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- トイレ (主・副階各1ヶ所)
- キッチン (2ヶ所)
- 流し元 (2ヶ所)
- 洗面室 (1ヶ所)
- クローゼット (1ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

○LSEB9532LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83


※標準価格 3,900円(税別) ※価格の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●鋼板枠(ホワイテツヤ消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●照光条件不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●遮下近接距離10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (460 lm・4.5W)

LED照 調光 節電 省エネ 省CO2
不可 不可 対応 対応 対応 対応

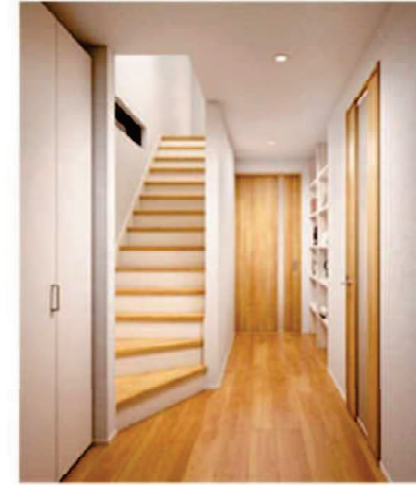

Panasonic

231001

60形屋外用ダウンライト 設置箇所

- ポーチ (1ヶ所) ※ビルトインガレージ (2ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

○LSEW5028LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83


※標準価格 4,400円(税別) ※価格の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイテツヤ消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

●照光条件不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●遮下近接距離10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (460 lm・4.5W)

LED照 調光 節電 省エネ 省CO2
不可 不可 対応 対応 対応 対応

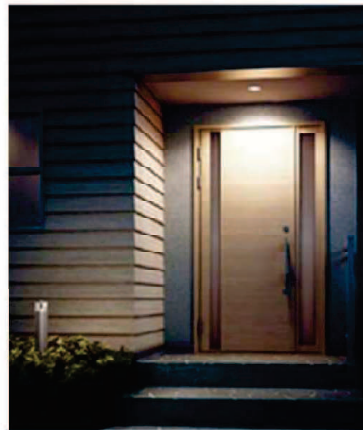

60形室内用ブラケット 設置箇所

- 階段 (1ヶ所) ※3F住宅 (2ヶ所)

LED内蔵

○LSEB4030LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83


※標準価格 6,900円(税別) ※価格の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電流0.00A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白ツヤ消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当

●照光条件不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED照 調光 節電 省エネ 省CO2
不可 不可 対応 対応 対応 対応

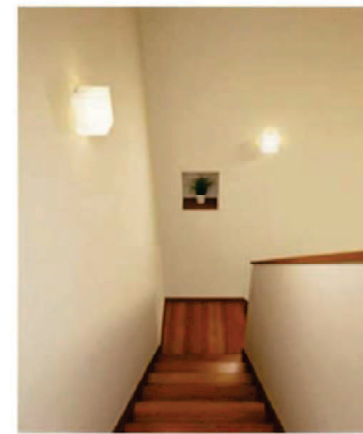

DATA

F76APT-06作成

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。