

24号給湯タイプ

屋外壁掛形

PRO-TECメカ〈水量サーボ〉



グリーン購入法適合商品

3年保証



BLGH032126-B

NORITZ

ecoジョーズ


GT-C
SERIES 72

GT-C2472SAW BL



見やすさ、使いやすさにこだわりました。

RC-J101PEマルチセット インターホン付

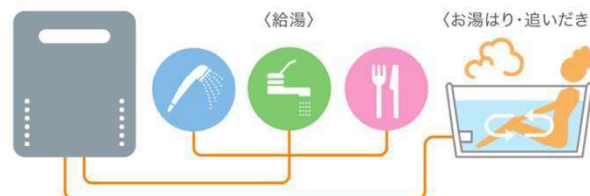

エコスイッチで
エコ

おまかせエコ自動機能

最適ふろ自動エコ運転

お湯はり少しひかえめ

保温温度少しひかえめ


おまかせエコ給湯機能

給湯温度少しひかえめ

給湯量少しひかえめ

もったいないを再利用。

今まで捨てられていた排気ガスの熱を再利用します。
ムダは極力減らしてお湯をつくります。

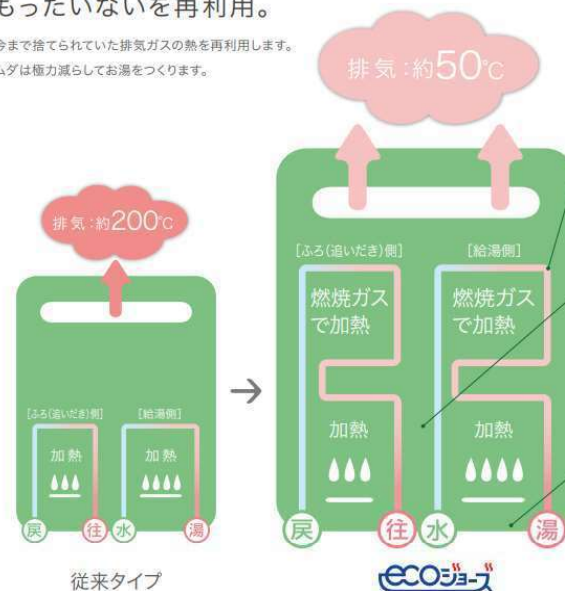

二次熱交換器で排熱を吸収


給湯器は燃焼する際に 200°C に近い排気ガスを排出しています。二次熱交換器という部品で、その熱を給水に伝え「回収」することで高効率を実現しています。

給湯もふろも省エネ

ノーリツは給湯に加え、ふろの追いだき側にも二次熱交換器を搭載しているので、追いだき時も高効率を実現しています。
※GT-C72シリーズ

ドレン水を排水

エコジョーズ給湯器の構造上、ドレン水が発生します。給湯器内の中和剤（炭酸カルシウム）を通して中和され、排水されます。

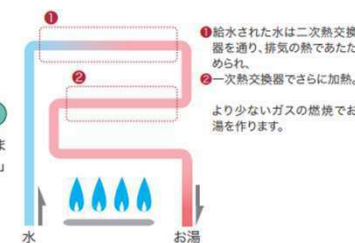

① 給水された水は二次熱交換器を通り、排気の熱であたためられ、
② 一次熱交換器ですらに加熱。
より少ないガスの燃焼でお湯を作ります。



中和剤：炭酸カルシウム