

# JOLYPATE α

### ジョリパットアルファ JP-100

艶消しで落ち着いた雰囲気的高级感のある砂壁状の仕上げ塗材です。


#### 低汚染性

Self cleaning

塗膜の汚れを、  
雨で流し落とす。

塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長時間保ちます。

汚れ抑止のしくみ



高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

汚染性比較 参考写真



今までのジョリパット

ジョリパットアルファ

(比較) 汚れ防止の効果は建築物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

#### 耐候性

Weather resistant

雨風や日差しから、  
美しい壁面を守る。

ジョリパットは退色が非常に少ない材料を使用。  
色あせが極めて少なく、いつまでも仕上がりの美しさを保ちます。




■耐候性試験(サンシェイヴェザー 1000時間)

#### 防藻・防カビ性

Bio clean

美観の大敵、  
藻やカビを寄せ付けない。

ジョリパットネオは、高度の防藻・防カビ性能を備え、  
菌類の繁殖を長期に渡って防ぎます。

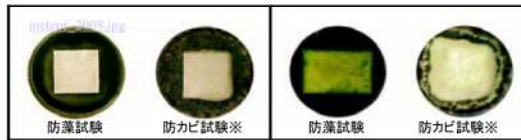

※JIS Z 2911 かび対抗性試験に準拠。

#### ホルムアルデヒド対応

Environment

平成15年7月1日の建築基準法改正に伴い、ジョリパットはホルムアルデヒド発散に関する 最高等級「F☆☆☆☆」に対応しています。

JIS A 6909  
F☆☆☆☆



#### JIS認定

Japanese Industrial Standard

|   |  |
|---|--|
| JIS JIS A 6909<br>外装薄塗材E<br>可とう形外装薄塗材E<br>内装薄塗材E<br>複層塗材E | 481062<br>(基目寺工場)<br><br>2JS0001<br>(福島工場) |
|---|--|

<パターンバリエーション> 色は専用サカランプルよりご自由にお選びいただけます。全184色



エンシェントブリック



割肌



トラバーチン

