

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機 **2**台
室内モニター **7**台 (銀1台/子6台)

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

視機 **約3.5型**
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ

VL-SVD302KL


(電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機

家じゅう「どこでもドアホン」^{※1}

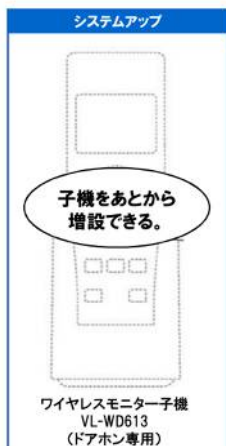

- どこでもドアホン^{※1}
- ハンズフリー
- 操作ガイド表示
- 室内通話
- 電話機ファクス接続
- 2世帯対応
- モニター機能
- ボイスチェンジ
- SDカード録画(動画)
- 録画機能(静止画)
- 窓センサー接続
- ドアセンサー接続
- カメラ接続
- 住宅用火災警報器連動
- 電気錠制御(外部機器制御)

★印はオプション機器が必要です。※3ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



SDカードを使うと
1件約30秒の動画を
最大**3,000件**録画可能

SDカードがなくても...

静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000
ドアホン	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000

VL-SWD302KL/SVD302KLシリーズの場合 単位:件

※ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。

スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。



システムアップ 持ち運び自由なワイヤレスモニター子機

配線不要で持ち運べるから、室内のどこにいても映像と音声で来客対応が可能です。さらに、来客取次ぎに便利な「個別呼出」、連絡が一斉に可能な「一斉呼出」で親機、子機を音声で呼出せ、室内通話も可能です。

※1「どこでもドアホン」室内通話をする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。



※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はございません。※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD T101」に準拠しています。※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H(VE-DA10))の接続はできません。●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。●イラストはイメージです●液晶画面はハモコ合成品です●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)


室内通話

- 個別呼出: モニター子機を個別に呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。
- 一斉呼出: モニター子機を一斉に呼び出せ、連絡などが一度に可能。



ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、親機、モニター子機で、玄関先の映像と音を、見知らぬ人の対応に便利です。

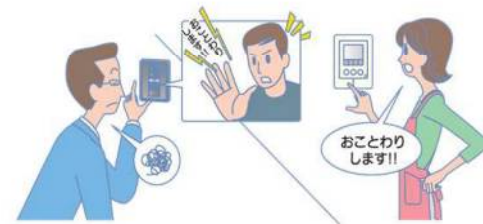

モニター機能

