



エアロアローⅡ

単1電池 2本
点灯時間 約30時間
点滅 流動
夜間 自動点滅

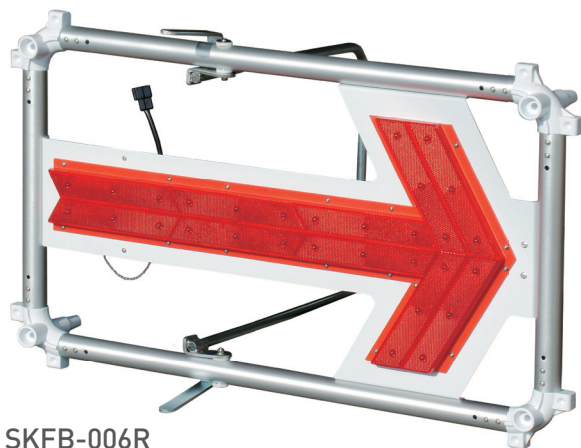

SKFB-006R

ソーラーユニット接続プラグ



電池ケース



単一電池 2本で動作します。

おすすめポイント

- 風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、軽量で設置や撤去も容易です。
- 通常は乾電池でお使いいただけますが、オプションのソーラーユニット (KPA-001) と組み合わせることにより、ソーラー式として使用できます。

型番	SKFB-006R
LED	赤30個
電池	単一電池2本 (別売)
点灯パターン	点滅/流動
点灯時間	約30時間
本体材質	フレーム部: アルミ
サイズ	W756×H450mm
質量	約5kg
その他	ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付



ソーラーユニット
KPA-001


ソーラー 無日照 約3日

- 電源: ニッケル水素電池
- 無日照: 約3日 (満充電時)
- 質量: 約1.3kg




フラッシャーパネル

単1電池 2本
点灯時間 約30時間
点滅 流動
夜間 自動点滅

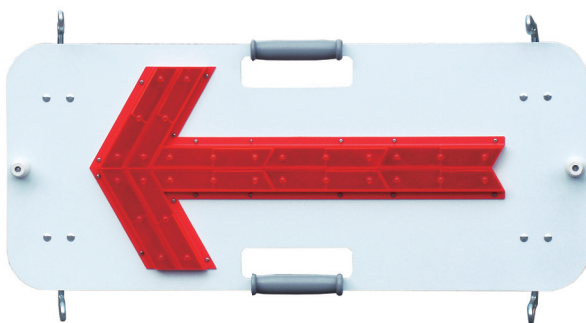

SKT-005FS

ソーラーユニット接続プラグ



電池ケース



防雨型の電池ケース。
雨の浸入を防ぎます。

おすすめポイント

- 暗くなると自動で点滅し、明るくなると消灯します。
- 通常は乾電池でお使いいただけますが、オプションのソーラーユニット (SKT-UNIT) と組み合わせることにより、ソーラー式として使用できます。

型番	SKT-005FS
LED	赤30個
電池	単一電池2本 (別売)
点灯パターン	点滅/流動
点灯時間	約30時間
本体材質	鉄
サイズ	W870×H360mm
質量	約8kg
その他	ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付



ソーラーユニット
SKT-UNIT

ソーラー 無日照 約3日

- 電源: ニッケル水素電池
- 無日照: 約3日 (満充電時)
- 質量: 約1.2kg

