



グリッドマット



玄関マットとして

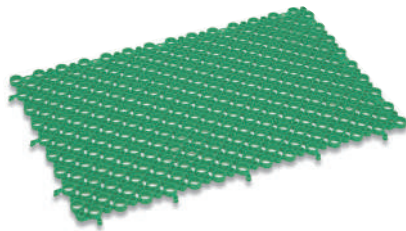

一般駐車スペースに

おすすめポイント

- 施工場所を選ばず綺麗に施工できます。
- 洗浄しやすく、乾燥もスムーズ。
- 材質はリサイクル対応のポリエチレン樹脂を使用しています。
- 1枚1.9kgと軽量です。

| 型番 | GM-6093 |
|----------|------------------|
| サイズ (mm) | W600×H930×t18 |
| 質量 (kg) | 1.9 |
| カラー | グリーン |
| 耐荷重 | 2t |
| 用途 | 農地の仮設駐車場、芝生の踏圧保護 |

コンビマット



おすすめポイント

- 泥や雪をかき出すワイヤー&ブラシ。バックヤードや出入り口で活躍します。

| 型番 | 小 | 中 | 大 |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| サイズ (mm) | W360×H600 | W450×H750 | W600×H900 |
| 材質 | 硬メッキ鉄線、 縁: スチール垂鉛メッキ、 ブラシ: ポリプロピレン | | |

ブラックターフ



おすすめポイント

- 弾力性があるので、滑りにくい構造です。
- 防音、防振性に優れています。

| 型番 | BTF-0512 | BTF-1012 |
|---------|--------------|---------------|
| サイズ | W1m×H2m×t5mm | W1m×H2m×t10mm |
| 質量 (kg) | 12 | 24 |

| 型番 | BTF-1512 | BTF-2012 |
|---------|---------------|---------------|
| サイズ | W1m×H2m×t15mm | W1m×H2m×t20mm |
| 質量 (kg) | 36 | 48 |

工事用プラ敷板 リピーボード



180°の曲げ試験でも割れません。



国土交、防衛省でも使われています。

おすすめポイント

- 割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿命な国産品です。
- NETIS、エコマーク、農業農村整備民間技術情報に認定された再生プラスチック製敷板。
- 原料に電線の被覆材を用いており、柔軟性があり曲げに強い耐候性に優れたエコな製品です。

| 型番 | 4×8判 | 3×6判 |
|----------|----------------------------------|----------------|
| サイズ (mm) | W1230×H2560×t13 | W910×H1820×t13 |
| 重量 (kg) | 40±2 | 23±2 |
| 主原料 | 再生ポリエチレン100% (密度: 約0.95~1) *1 | |
| 色 | ブラック | |
| 穴位置 | 接続用: φ30mm×4か所 手持用: 40×130mm×2か所 | |
| 表面模様 | 片面凸タイプ、片面凹タイプ、凹凸なし、両面凸タイプ | |
| 耐荷重 | 80トン*2 | |

*1 電線被覆材を精製した低密度ポリエチレンや再生高密度ポリエチレンを使用、バージン材や特殊配合も可能です。

*2 下地の安定した地面の場合。

