


# LED蛍棒ライト

KTA-05S1



	ソフト (乳白)
蛍光灯タイプ	

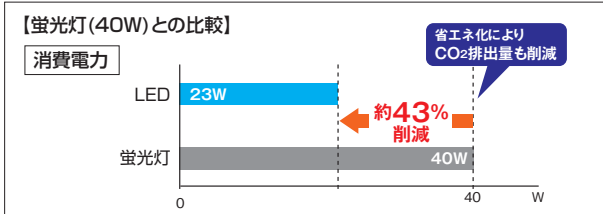


## おすすめポイント

- 蛍光灯などに比べ発熱量が少なく、本体が熱くならないので安全です。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 屋内・屋外問わずどこでも使える、防雨構造です。



トンネル・地下道などでの使用。 工事現場での使用。 機材が持ち込めない所での使用。

型番	KTA-05S1
蛍光灯タイプ	ソフト (乳白)
電源電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	23W
全光束	1600Lm
色温度	6500K
照射角度	140°
LED寿命	約40000時間
電源コード	1m
プラグ	 (2P・接地2P兼用)
質量	約1.9kg
サイズ	全長1510×φ60.5 (パイプ径) mm

# 蛍棒ライト






YF-40E YF-40 YF-20

## おすすめポイント

- さまざまな工事現場に最適です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 取り付けや移動も簡単。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在。
- 防水・漏電防止構造。反射板付きで明るさアップ。
- 注文時に電圧と周波数をご指定ください。



型番	YF-20	YF-20E	YF-40	YF-40E
定格電圧	100V・200V			
定格周波数	50・60Hz			
使用ランプ	FL20SSW/18 直管・白色	FL20SSW/18 直管・白色 非常時FL20W 50%・30分	FL40SSW/37 直管・白色	FL40SSW/37 直管・白色 非常時FL40W 50%・30分
全光束	1230Lm		3100Lm	
消費電力	23W		43.5W	46W
サイズ	840×φ60.5mm	910×φ89mm	1510×φ60.5mm	1560×φ89mm
質量	1.3~1.6kg	2.5~2.8kg	2.3~2.4kg	4.6~4.7kg

	100V	200V
プラグ		 又は 

※200Vの時はプラグ形状をご指定ください。

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンバー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレーシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミポール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすご  
ベンチ  
景観用品