

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンパー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレースシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミボール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー


防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ベンチ  
景観用品

## ソーラー式LED電光盤 〈フルカラー 3文字1段〉

国土交通省  
**NETIS**  
登録番号：TH-100012-VE

ソーラー  
無日照  
約6日  
フルカラー  
LED  
昼夜輝度  
自動調節

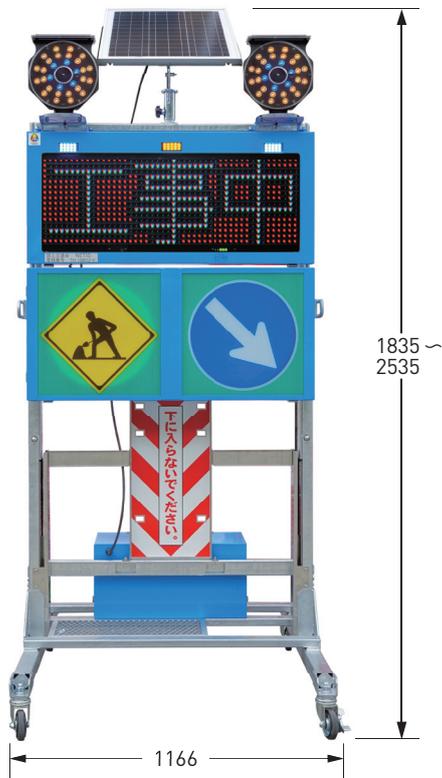

### おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のフルカラーLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯(スプレnderGⅢ)はオプションです。



ダンパー昇降で上げ下げ容易です。



50Wのソーラーパネル使用。無日照約6日間。



充電器付きなので、100Vで強制充電可能。

| 型番           | SLGC-3132G-3F050B        |
|--------------|--------------------------|
| パネル数         | 3文字1段 (3パネル)             |
| パネルサイズ       | 320×320mm                |
| 表示サイズ        | W960×H320mm              |
| 本体サイズ        | W1166×H1835~2535×D1200mm |
| 質量           | 約200kg                   |
| ソーラー / バッテリー | 50W/90Ah                 |
| 輝度切替         | 自動 (100・25%)             |
| 昇降装置         | ダンパー式 (ストローク700mm)       |
| メッセージ切替      | デジタルスイッチ                 |
| メッセージ数       | 最大99種類                   |
| プリンカー        | 3個 (青×2、黄×1)             |
| 無日照          | 約6日 (メッセージによる)           |

## ソーラー式LED電光盤 〈アンバー 3文字1段〉

国土交通省  
**NETIS**  
登録番号：TH-100012-VE

ソーラー  
無日照  
約12日  
アンバー  
LED  
昼夜輝度  
自動調節  
CUDO COLOR UNIVERSAL DESIGN



### おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のLED電光盤です。
- NETIS登録、CUDO認定製品です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯(スプレnderGⅢ)はオプションです。



ダンパー昇降で上げ下げ容易です。



50Wのソーラーパネル使用。無日照約12日間。



充電器付きなので、100Vで強制充電可能。

| 型番           | SLGE-3132G-3A050B        |
|--------------|--------------------------|
| パネル数         | 3文字1段 (3パネル)             |
| パネルサイズ       | 320×320mm                |
| 表示サイズ        | W960×H320mm              |
| 本体サイズ        | W1166×H1835~2535×D1200mm |
| 質量           | 約190kg                   |
| ソーラー / バッテリー | 50W/65Ah                 |
| 輝度切替         | 自動 (100・25%)             |
| 昇降装置         | ダンパー式 (ストローク700mm)       |
| メッセージ切替      | デジタルスイッチ                 |
| メッセージ数       | 最大99種類                   |
| プリンカー        | 3個 (青×2、黄×1)             |
| 無日照          | 約12日 (メッセージによる)          |