



## LED電光盤 リアルサイン 〈フルカラー 4文字2段〉

AC 100V  
フルカラー LED  
昼夜輝度自動調節

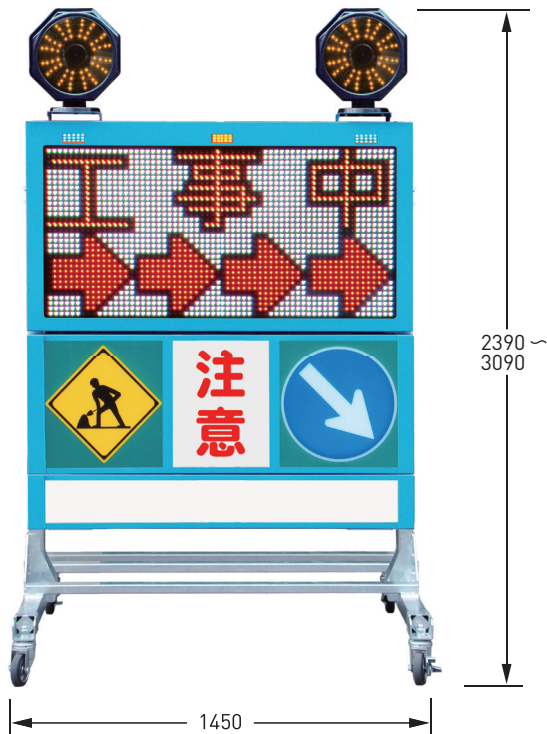

### おすすめポイント

- フルカラーLEDなので、より安全で円滑な誘導が可能です。
- 視認性の高いプリンカーを標準で3つ装備しています。
- 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯(スプレンドー)はオプションです。



文字もくっきり鮮明に表示します。




リアルなガードマンの映像表示も可能。

型番	LGC-4232W-1F100B	LGC-4232W-3F100B
パネル数	4文字2段 (8パネル)	
パネルサイズ	320×320mm	
表示サイズ	W1280×H640mm	
本体サイズ	W1450×H2390~3090×D1200mm	
質量	約150kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約300W※	
輝度切替	自動 (100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式 (ストローク700mm)	
メッセージ切替	赤外線リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大200種類	最大99種類
プリンカー	3個 (青×2、黄×1)	

※弊社基準表示による

## LED電光盤 〈アンバー 4文字2段〉

AC 100V  
アンバー LED  
昼夜輝度自動調節  
CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

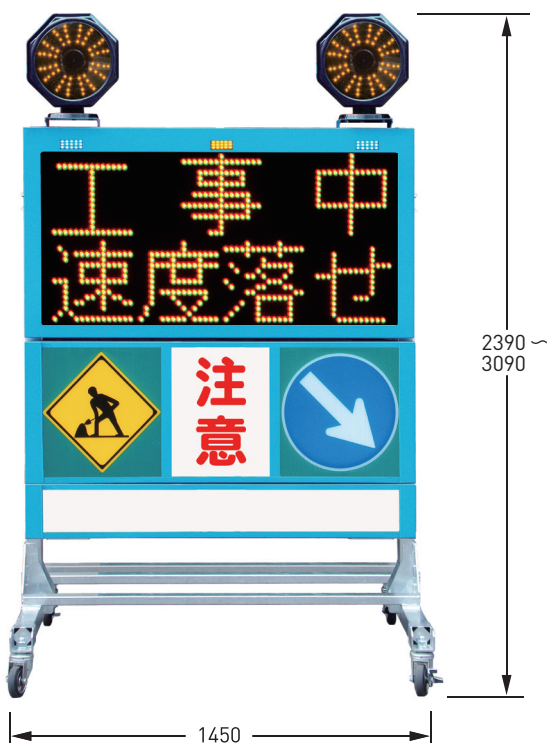

### おすすめポイント

- 高輝度アンバーLEDを使用しCUDOに対応。視認性もよく、確実に情報を伝えます。
- 視認性の高いプリンカーを標準で3つ装備しています。
- 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- 警告灯(スプレンドー)はオプションです。



320mm角のパネルを8枚使用。



昇降装置はウインチワイヤー式。

型番	LGE-4232W-1A100B	LGE-4232W-3A100B
パネル数	4文字2段 (8パネル)	
パネルサイズ	320×320mm	
表示サイズ	W1280×H640mm	
本体サイズ	W1450×H2390~3090×D1200mm	
質量	約150kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約220W※	
輝度切替	自動 (100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式 (ストローク700mm)	
メッセージ切替	赤外線リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大200種類	最大99種類
プリンカー	3個 (青×2、黄×1)	

※弊社基準表示による

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャストゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンパー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミボール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ベンチ  
景観用品