
◆ドラムフィルターの概要と液の流れ

コンベア内に流入したクーラント液は、ドラムフィルターを通過する時に、
フィルターネットによりろ過分離され、切粉はコンベア(ｽｸﾚｰﾊﾟｰ式)にて排出されます。
ろ過されたクリーン液はクリーンタンクに排出されポンプにより M/C に供給されます。

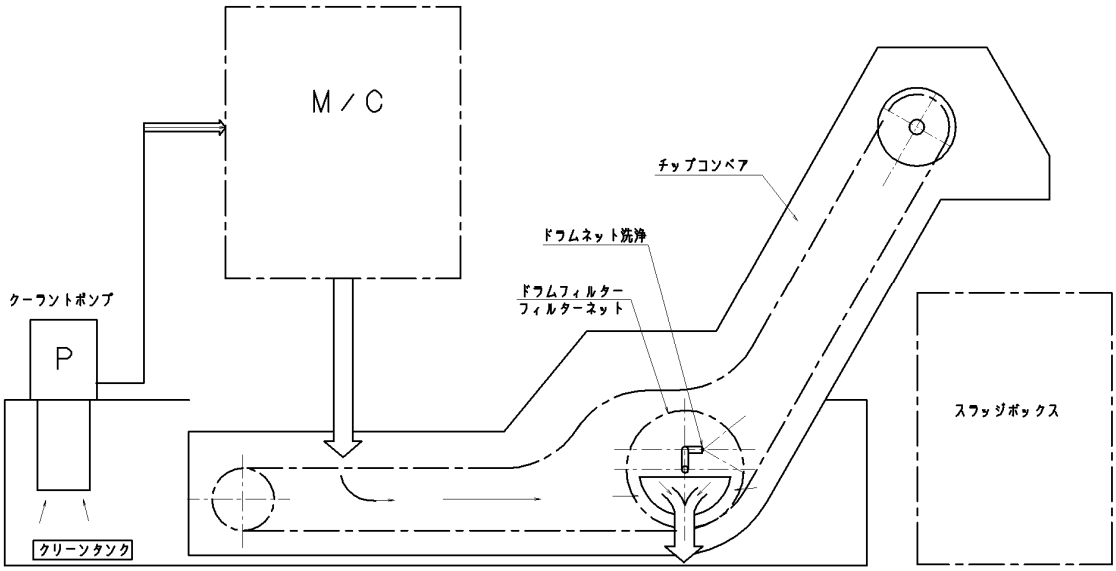

◆フィルター型式

ドラムフィルター型式	ドラム径	ケーシング幅(有効幅)
DFC3014	300	300 (140)
DFC3024		400 (240)
DFC3034		500 (340)
DFC3044		600 (440)
DFC3054		700 (540)

単位:mm

※ドラム径はφ400mm のものも製作致します。
※スペース等の関係で有効幅や個数は設計致します。
※フィルターネットは 60#～250#(ナイロン製・金網製)で、
　流量・濾過精度・スペース等により選定されます。

※掲載内容は予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社　シーシーエス

加須営業所 / 〒347-0121 埼玉県加須市道地 1300-16
TEL:0480-31-8072　FAX:0480-31-8092
本　社 / 〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野 823-8
TEL:0480-36-3161　FAX:0480-36-3160
[URL] https://kk-ccs.com　[e-mail] coolant@kk-ccs.com

販売元

株式会社 シーシーエス 2023 年 10 月 改訂