

◆ CSL 型 サイクロンセパレーター

クーラント液のスラッジ分離に特化した液体用濾過器です。



ポンプにより一定の圧力を加え、装置内で渦を発生させることでスラッジ等を比重分離します。

クーラント液の寿命を延ばし、工具・砥石へのダメージを軽減します。

- ・エレメント不要。余分な産業廃棄物の発生を防ぎ、交換の手間もありません。
- ・フィルターの下が分解できるため、メンテナンスや摩耗時の部品交換が容易です。
- ・液よりも比重が大きいスラッジであれば、材質を問わず分離可能です。
- ・空気の巻き込みが少なく、泡の発生を抑えます。
- ・インラインで使用可能です。

機種一覧

	CSL-50	CSL-100	CSL-200
適合流量	50L/min	100L/min	200L/min
使用圧力	0.15~0.25MPa		
濾過精度	30 μ m(90%以上除去)		
濾過対象物 比重	2.7 以上の粉体 (流体より重いもの)		
適合流体	水溶性クーラント		
質量(ドライ)	12kg	17kg	25kg

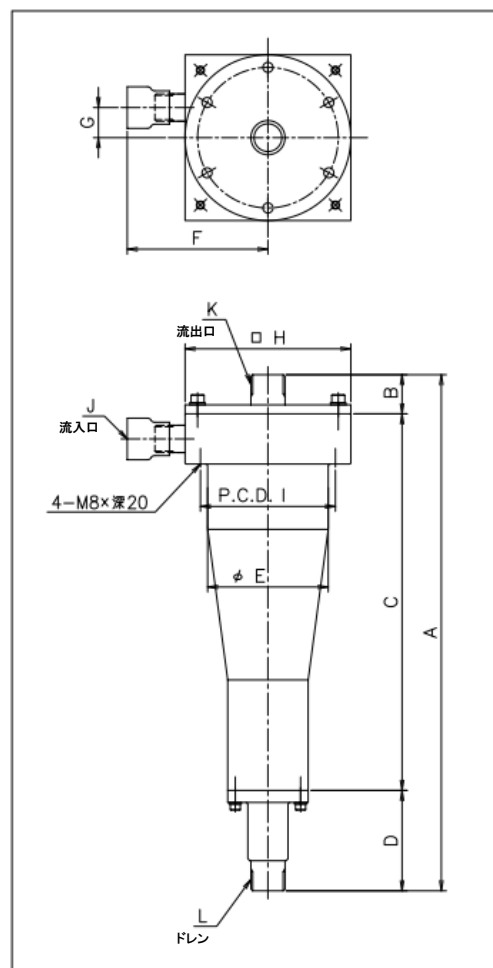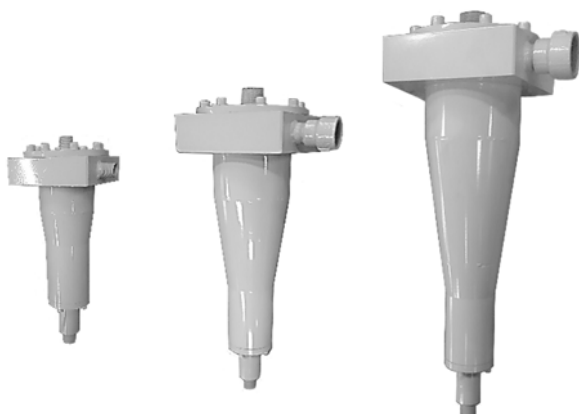

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CSL-50	384	34	250	100	95	116	25	140	160	Rc1/2	R1/2	R3/4
CSL-100	514	39	375	100	120	140	35	165	190	Rc1	R1	R1
CSL-200	634	44	490	100	145	162	45	195	230	Rc1-1/2	R1-1/4	R1