## 機 種 一 覧
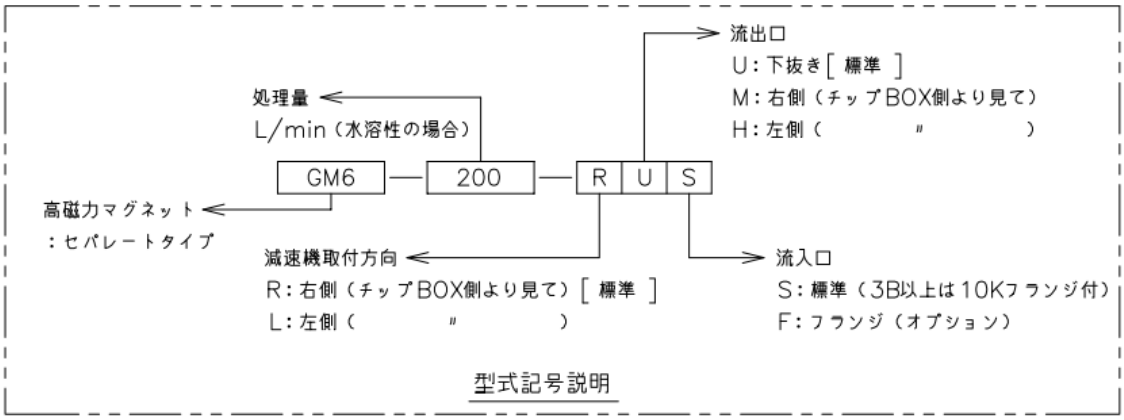
| | | | GM6-100 | GM6-200 | GM6-300 | GM6-400 | GM6-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理流量 | 水溶性 | | 100ℓ/min | 200ℓ/min | 300ℓ/min | 400ℓ/min | 500ℓ/min |
| | 油性粘度 | 10mm²/s | 80ℓ/min | 160ℓ/min | 240ℓ/min | 320ℓ/min | 400ℓ/min |
| | | 20mm²/s | 66ℓ/min | 130ℓ/min | 200ℓ/min | 264ℓ/min | 330ℓ/min |
| | | 30mm²/s | 50ℓ/min | 100ℓ/min | 150ℓ/min | 200ℓ/min | 250ℓ/min |
| 濾過精度 | | | 10～30μm(90%以上除去) | | | | |
| 濾過対象物 | | | 紛状磁性体 | | | | |
| 流入口 | | | Rc 2-1/2 | Rc 3 | JIS 10K 4B | JIS 10K 5B | JIS10K 5B |
| 流出口 | | | Rc 2-1/2 | Rc 3 | Rc 4 | Rc 6 | Rc 6 |
| 質量(ドライ) | | | 74kg | 87kg | 136 | 145kg | 170kg |
| 標準塗装色 | | | 本体:N-80（薄鈍色） カバー:72-40T（コバルトブルー） | | | | |
| 動力 | | | 60W AC200V 3φ 50Hz/60Hz | | | | |