


形状及び寸法

集水管

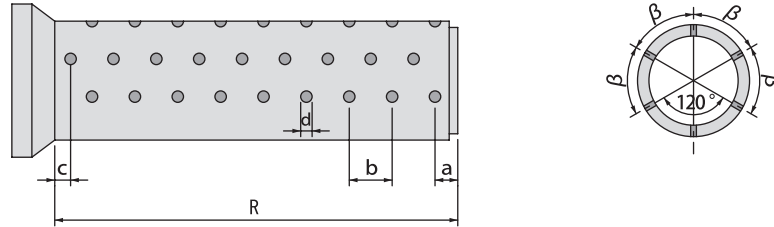

呼び径	孔径 d (mm)	列数 (列)	一列の数 (個)	総個数 (個)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	弧長 β (mm)	R (mm)	参考質量 (kg)
200	20	5		25			110	133	1920	103
250		6	5	30	190	360	100	128	1910	131
300		7		35						
350		8		40			95	124	1905	204
400	25		8			280	105	246	2330	306
450		5	9	45	125	240	160	275	2325	373
500			10	50		220	95	306	2310	459
600		6	6	54	130	360	185	183	2295	660
700			7	63	135	318	78	214	2280	899
800		9	8	72	140	270	95	244	2260	1170
900			10	90	145	200	190	275	2235	1520
1000			11	99	150	180	180	305	2220	1850

注：製品長は、B形管と同様になります。

集水面積

呼び径	外周面積 (cm ²)	集水面積 (cm ²)			穿孔率 (%)	穿孔方法
		管体部	継手部	総集水面積		
200	15960	79	24	103	0.49	
250	19230	94	29	123		
300	22620	110	34	144	0.48	
350	26010	126	39	165		
400	35880	196	45	241	0.55	プラスチック インサート使用
450	40150	221	50	271		
500	44580	245	55	300	0.50	
600	53440	265	66	331		
700	62290	309	77	386	0.55	
800	71150	353	88	441		
900	80160	442	99	541	0.55	
1000	88860	486	110	596		

注：仕様は、当社規格であり注文に応じ仕様の変更はできます。尚、2種管の場合は、若干仕様異なるものがあります。