


## 許容取り付け角度一覧表

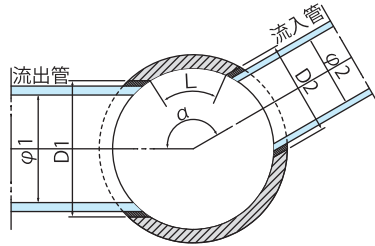

| 流出管<br>φ1<br>(mm) | 削孔径<br>D1<br>(mm) | 開口残り<br>L<br>(mm) | 流入管<br>φ2<br>(mm) | 削孔径<br>D2<br>(mm) | 0号<br>α<br>(度) | 1号<br>α<br>(度) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| φ200              | 304               | 100               | φ200              | 304               | 64             | 53             |
| φ250              | 356               | 100               | φ200              | 304               | 68             | 56             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 72             | 60             |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 73             | 60             |
| φ300              | 410               | 100               | φ250              | 356               | 77             | 64             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 82             | 67             |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 86             | 70             |
| φ350              | 464               | 150               | φ250              | 356               | 90             | 74             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 95             | 78             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | 100            | 82             |
| φ400              | 530               | 150               | φ200              | 304               | 92             | 75             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 97             | 79             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 102            | 83             |
| φ450              | 586               | 150               | φ350              | 464               | 107            | 87             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | 113            | 92             |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 99             | 80             |
| φ500              | 644               | 150               | φ250              | 356               | 103            | 84             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 108            | 87             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | 113            | 91             |
| φ600              | 760               | 200               | φ400              | 530               | 120            | 96             |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | 126            | 101            |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | —              | 85             |
| φ600              | 760               | 200               | φ250              | 356               | —              | 89             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | —              | 92             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | —              | 96             |
| φ600              | 760               | 200               | φ400              | 530               | —              | 101            |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | —              | 106            |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | —              | 111            |
| φ600              | 760               | 200               | φ200              | 304               | —              | 103            |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | —              | 107            |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | —              | 111            |
| φ600              | 760               | 200               | φ350              | 464               | —              | 115            |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | —              | 120            |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | —              | 124            |
| φ600              | 760               | 200               | φ500              | 644               | —              | 129            |
|                   |                   |                   | φ600              | 760               | —              | 141            |

| 流出管<br>φ1<br>(mm) | 削孔径<br>D1<br>(mm) | 開口残り<br>L<br>(mm) | 流入管<br>φ2<br>(mm) | 削孔径<br>D2<br>(mm) | 2号<br>α<br>(度) | 3号<br>α<br>(度) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| φ600              | 760               | 200               | φ200              | 304               | 74             | 58             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 76             | 60             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 79             | 62             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | 82             | 64             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | 85             | 67             |
| φ600              | 760               | 200               | φ450              | 586               | 88             | 69             |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | 91             | 72             |
|                   |                   |                   | φ600              | 760               | 98             | 77             |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 82             | 64             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 84             | 66             |
| φ700              | 886               | 200               | φ300              | 410               | 87             | 68             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | 90             | 70             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | 93             | 73             |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | 96             | 75             |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | 100            | 77             |
| φ700              | 886               | 200               | φ600              | 760               | 106            | 82             |
|                   |                   |                   | φ700              | 886               | 115            | 88             |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 96             | 73             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 98             | 75             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 101            | 77             |
| φ800              | 1002              | 200               | φ350              | 464               | 104            | 80             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | 107            | 82             |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | 110            | 85             |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | 113            | 87             |
|                   |                   |                   | φ600              | 760               | 120            | 92             |
| φ800              | 1002              | 200               | φ700              | 886               | 129            | 98             |
|                   |                   |                   | φ800              | 1002              | 138            | 103            |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | 112            | 81             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | 115            | 83             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | 118            | 86             |
| φ900              | 1150              | 250               | φ350              | 464               | 121            | 88             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | 124            | 90             |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | 127            | 93             |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | 130            | 95             |
|                   |                   |                   | φ600              | 760               | 137            | 100            |
| φ900              | 1150              | 250               | φ700              | 886               | 145            | 106            |
|                   |                   |                   | φ800              | 1002              | 154            | 112            |
|                   |                   |                   | φ900              | 1150              | 171            | 120            |
|                   |                   |                   | φ200              | 304               | —              | 87             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | —              | 89             |
| φ1000             | 1234              | 250               | φ300              | 410               | —              | 91             |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | —              | 93             |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | —              | 96             |
|                   |                   |                   | φ450              | 586               | —              | 98             |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | —              | 100            |
| φ1000             | 1234              | 250               | φ600              | 760               | —              | 105            |
|                   |                   |                   | φ700              | 886               | —              | 111            |
|                   |                   |                   | φ800              | 1002              | —              | 117            |
|                   |                   |                   | φ900              | 1150              | —              | 125            |
|                   |                   |                   | φ1000             | 1234              | —              | 130            |
| φ1100             | 1346              | 260               | φ200              | 304               | —              | 96             |
|                   |                   |                   | φ250              | 356               | —              | 98             |
|                   |                   |                   | φ300              | 410               | —              | 100            |
|                   |                   |                   | φ350              | 464               | —              | 102            |
|                   |                   |                   | φ400              | 530               | —              | 105            |
| φ1100             | 1346              | 260               | φ450              | 586               | —              | 107            |
|                   |                   |                   | φ500              | 644               | —              | 110            |
|                   |                   |                   | φ600              | 760               | —              | 115            |
|                   |                   |                   | φ700              | 886               | —              | 120            |
|                   |                   |                   | φ800              | 1002              | —              | 126            |
| φ1100             | 1346              | 260               | φ900              | 1150              | —              | 134            |
|                   |                   |                   | φ1000             | 1234              | —              | 140            |
|                   |                   |                   | φ1100             | 1346              | —              | 148            |

注1. 全国コネクトホール工業会で定められた開口残り (L) を確保するためには許容角度 (α) 以上の角度で流入管を取り付けること。

注2. 開口の形状が角形の場合は、別途検討致します。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品