



切下げ型

片面R


配置図



大中寸法図

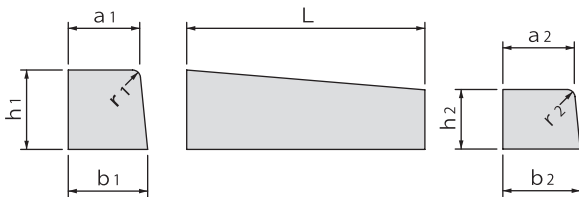

小寸法図

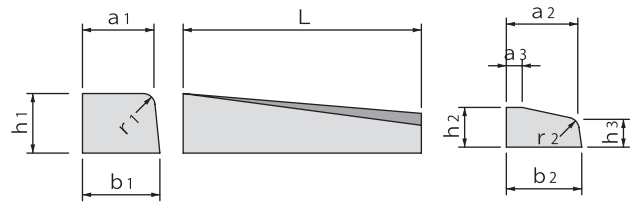


呼び名	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	
	a1	b1	h1	r1	a2	b2	h2	r2	a3	h3	L		
A (1本落し)	小	150	170	200	20	150	160	100	20	40	70	600	29
												1250	72
B (1本落し)	小	180	205	250	30	180	190	100	30	40	70	600	47
B (3本落し)	大	180	205	250	30	180	200	200	30	—	—	600	48
	中	180	200	200	30	180	195	150	30	—	—	600	39
	小	180	195	150	30	180	190	100	30	40	70	600	31
許容差		±2	±3	±3	—	±2	±3	±3	—	—	—	±3	—

※Lの許容差は、長さが1000mm以上は±5とする。

両面R

乗入身障者

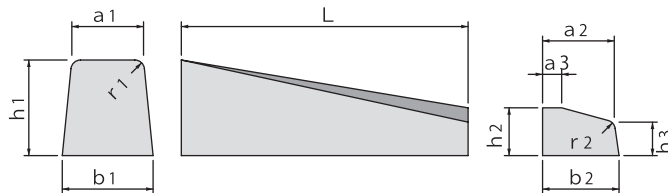

呼び名	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	
	a1	b1	h1	r1	a2	b2	h2	r2	a3	h3	L		
A 乗入身障者	150	190	200	20	150	160	100	20	40	70	600	34	
B 乗入身障者	180	230	250	30	180	190	100	30	40	70	600	53	
許容差		±2	±3	±3	—	±2	±3	±3	—	—	—	±3	—

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水柵類

その他の製品

NEPI工業会製品