歩掛表

標準型（L＝2500）

（10ｍ当たり）

呼び名	側溝本体（基）	世話役（人）	特殊作業員（人）	普通作業員（人）	据付クレーン4.9ｔ（日）	諸雑費（%）	蓋（枚）	世話役（人）	特殊作業員（人）
300A～300C	4	0.2	0.2	0.7	0.2	7	8	0.008	0.104

標準型（L＝500）

（10ｍ当たり）

呼び名	側溝本体（基）	世話役（人）	特殊作業員（人）	普通作業員（人）	据付クレーン4.9ｔ（日）	諸雑費（%）	蓋（枚）	世話役（人）	特殊作業員（人）
300A～300C	20	0.5	0.5	1.3	－	2	20	0.008	0.104

横断グレーチング付（L＝1000）

（10ｍ当たり）

呼び名	側溝本体（基）	世話役（人）	特殊作業員（人）	普通作業員（人）	据付クレーン4.9ｔ（日）	諸雑費（%）	グレーチング蓋（枚）	世話役（人）	特殊作業員（人）
300AG～300CG	10	0.3	0.3	1.1	0.6	7	10	0.008	0.104

ニューパワー側溝最小曲線半径表

		最小曲線半径 R（m）		
製品長さ L（mm）	開き δ（mm）	250	300	400
500	5	35.2	41.2	52.3
	10	17.7	20.7	26.3
	15	11.8	13.9	17.6
	20	8.9	10.5	13.3
2500	5	175.2	205.2	260.3
	10	87.7	102.7	130.3
	15	58.5	68.5	86.9
	20	43.9	51.5	65.3
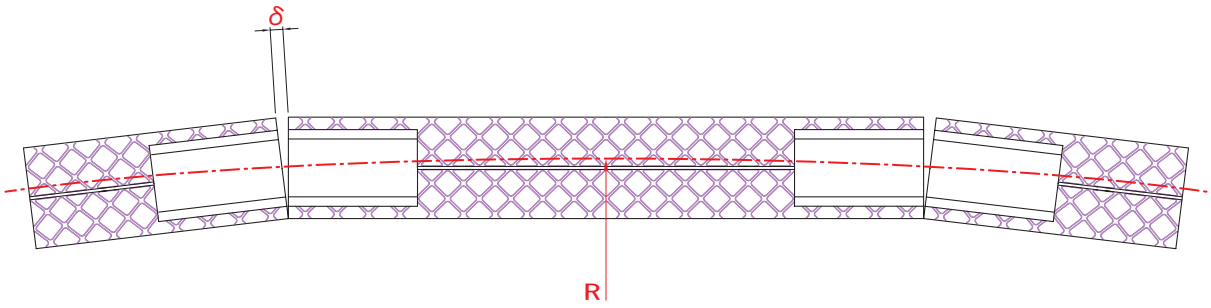
（注意事項）　″δ″は下図に示すような曲線布設を行う場合、片側の隙間を″0″として反対側の製品と製品の隙間の数値を示したものである。