形状及び寸法

集水管

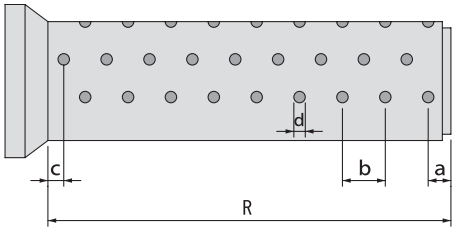



呼び径	孔径d (mm)	列　数 (列)	一列の数 (個)	総個数 (個)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	弧長β (mm)	R (mm)	参考質量 (kg)
200		5		25			110	133	1920	103
250	20	6	5	30	190	360	100	128	1910	131
300		7		35				126		165
350		8		40			95	124	1905	204
400			8			280	105	246	2330	306
450		5	9	45	125	240	160	275	2325	373
500			10	50		220	95	306	2310	459
600	25		6	54	130	360	185	183	2295	660
700			7	63	135	318	78	214	2280	899
800		9	8	72	140	270	95	244	2260	1170
900			10	90	145	200	190	275	2235	1520
1000			11	99	150	180	180	305	2220	1850

注：製品長は、B形管と同様になります。

集水面積

呼　び　径	外周面積 (㎠)	集　水　面　積（㎠）			穿　孔　率 (%)	穿孔方法
		管　体　部	継　手　部	総集水面積		
200	15960	79	24	103		
250	19230	94	29	123	0.49	
300	22620	110	34	144		
350	26010	126	39	165	0.48	
400	35880	196	45	241		
450	40150	221	50	271	0.55	プラスチック
500	44580	245	55	300		インサート使用
600	53440	265	66	331		
700	62290	309	77	386	0.50	
800	71150	353	88	441		
900	80160	442	99	541	0.55	
1000	88860	486	110	596		

注：仕様は、当社規格であり注文に応じ仕様の変更はできます。尚、２種管の場合は、若干仕様が異なるものがあります。