形状及び寸法

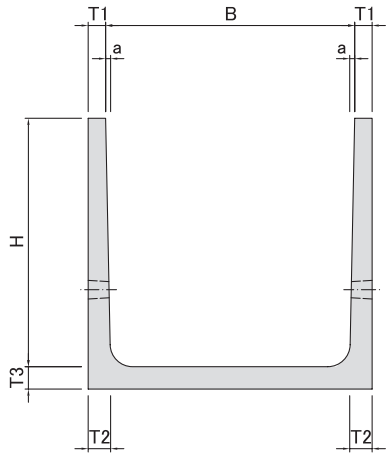

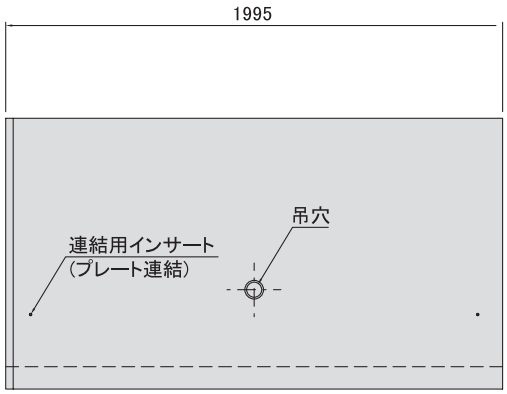

■ 形状・寸法表（H－600 ～H－1500）

水路高さ H（㎜）	水路上幅 (注1) B（㎜）	T 1 （㎜）	T 2 （㎜）	T 3 （㎜）	a （㎜）	参考質量 (kg) 最小幅	参考質量 (kg) 最大幅	増減質量(kg) (注2) 水路幅100㎜当り
600	600～1200	70	90	90	20	818	1088	45
700	700～1400	70	95	95	25	985	1315	47
800	800～1600	70	100	100	30	1160	1560	50
900	900～1800	70	110	110	40	1395	1890	55
1000	1000～2000	70	90	90	20	1330	1780	45
1100	1100～2200	70	90	90	20	1460	1955	45
1200	1200～2400	70	100	100	30	1718	2315	50
1300	1300～2600	70	100	100	30	1858	2505	50
1400	1400～2800	80	110	110	30	2225	2993	55
1500	1500～3000	80	110	110	30	2380	3203	55

注１）水路上幅Bは、100㎜単位とします。
注２）水路幅が100㎜変わるごとに増減する製品質量。

■ 設計断面図

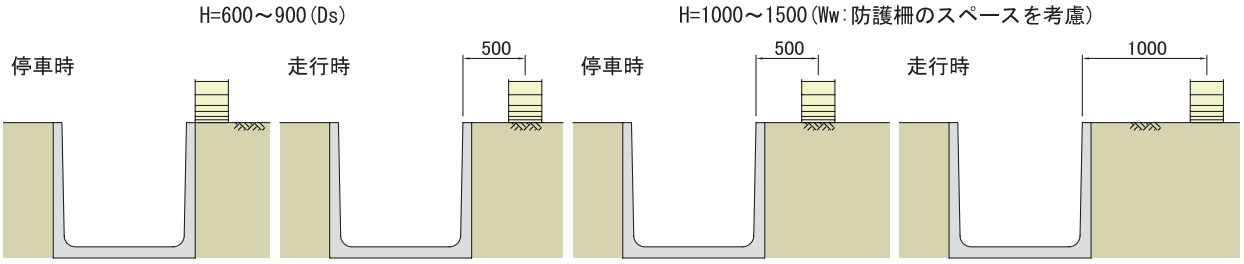

標準施工断面図

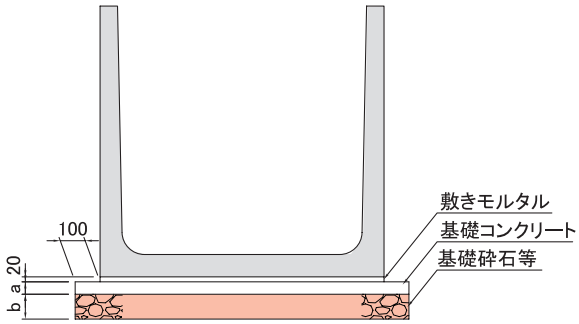

	H-600～H-1300	H-1400～H-1500
a （㎜）	50	100
b （㎜）	150	200

・標準的な地盤条件による参考値です。
・埋め戻し時に、設計条件以上の荷重がかかる恐れがあるので、下図の位置にサポートして下さい。