

外径が小さく  
穴明け作業が楽です。  
その上強い強度が  
得られます。

特に3030タイプ  
は穿孔深さが浅く  
コンクリート内の鉄筋に  
あたりません。

# プッシュ 内部コーン式 雌ネジアンカー




タイプA



タイプB

PUSH

内部コーン式  
雌ネジアンカー

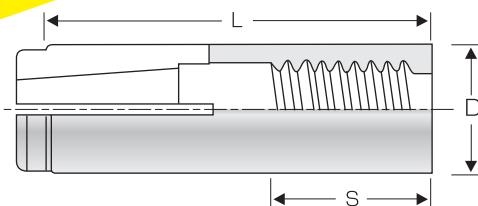


あったらいいな。が、原動力。  
エヌパット株式会社

規格表

寸法表 (単位mm)

品番	ねじ径	ドリル径 (mm)	入数 小箱 / 大箱	タイプ	全長	胴径	有効ねじ	最大引張強度 (kN)※
					L	D	S	
PU-0830	M8	10.5	100/2000	A	30	10	10	10.7
PU-3020★	W3/8	13.0	100/1000	B	20.5	13	8	9.2
PU-3025	W3/8	12.5	100/1000	B	25	12	10	10.8
PU-3030	W3/8	12.5	100/1000	B	30	12	12	14.5
PU-3040	W3/8	12.5	50/1000	A	40	12	15	15.4
PU-4050	W1/2	16.5	50/500	A	50	16	20	27.0
SPU-3030	W3/8	12.5	100/1000	B	30	12	12	14.5
SPU-3040	W3/8	12.5	50/1000	A	40	12	15	15.4
SPU-4050	W1/2	16.5	50/500	A	50	16	20	27.0

※ が電気メッキ、 がステンレスになります ★スパンクリート専用アンカー ※コンクリート母材強度は $F_c=21N/mm^2$ で行った社内引張試験の平均値

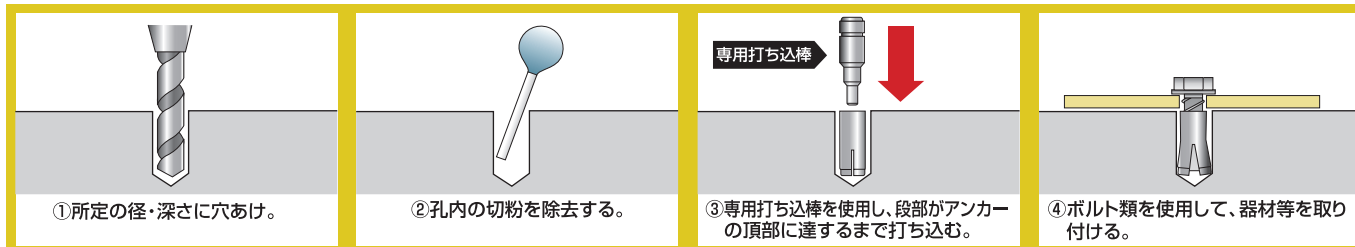

① コンクリート母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ、ジャンカ等の影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。 施工時は、必ずヘルメット安全メガネ等、保護具を着用して下さい。 PU-3020は、スパンクリート専用アンカーです。通常のコンクリートには使用しないで下さい。